

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

ESTRUCTURA / STRUCTURE


Peso / Weight	82 Kg
Material / Material	S-275 JR
Altura / Height	3,65 m
Acabado / Finish	Galvanizado / Galvanised
Sección / Section	100x150x3mm

GRUPO ÓPTICO / OPTICAL GROUP

Peso / Weight	21 Kg
Luminaria / Luminaire type	HF 2x 65W AC 230 V
Lámpara / Lamp type	2 x T26 58W
Frecuencia / Frequency	50 Hz
Potencia / System input	130W
Portalamparas / Lampholder	G13



SUMINITRO SUPPLY LIST

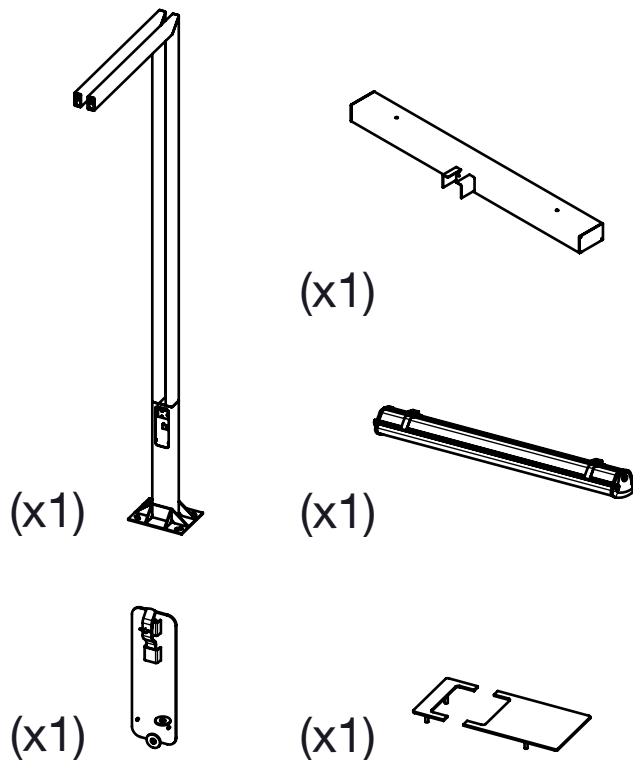

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Luminaria para exterior.

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

Antes de empezar las operaciones de montaje:

Deje sin tensión eléctrica la red.

Utilice siempre la lámpara recomendada.

Antes de sustituir la lámpara, asegúrese de desconectar la luminaria de la red, y esperar que esté fría al tacto.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido de la luminaria.

SAFETY INSTRUCTIONS

The lamp is for outdoor use only.

The lamp must be installed by a specialist.

Before connecting the lamp:

Be sure that there is no voltage in the feeding conductors coming from electrical mains.

Remove the fuse or switch off the main switch.


Always use the recommended bulb. Before replacing the bulb, switch off the main electrical switch and wait until the bulb has cooled down.


The manufacturer declines all responsibility for misuse of the lamp.


SANTA & COLE

VIA LACTEA
farola simple

diseño/ *designed by*
E. Batlle i J. Roig
1990

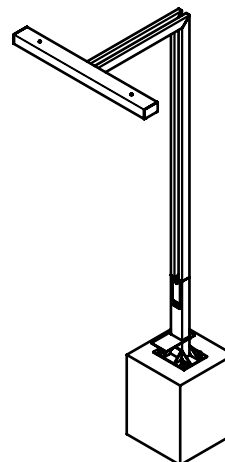

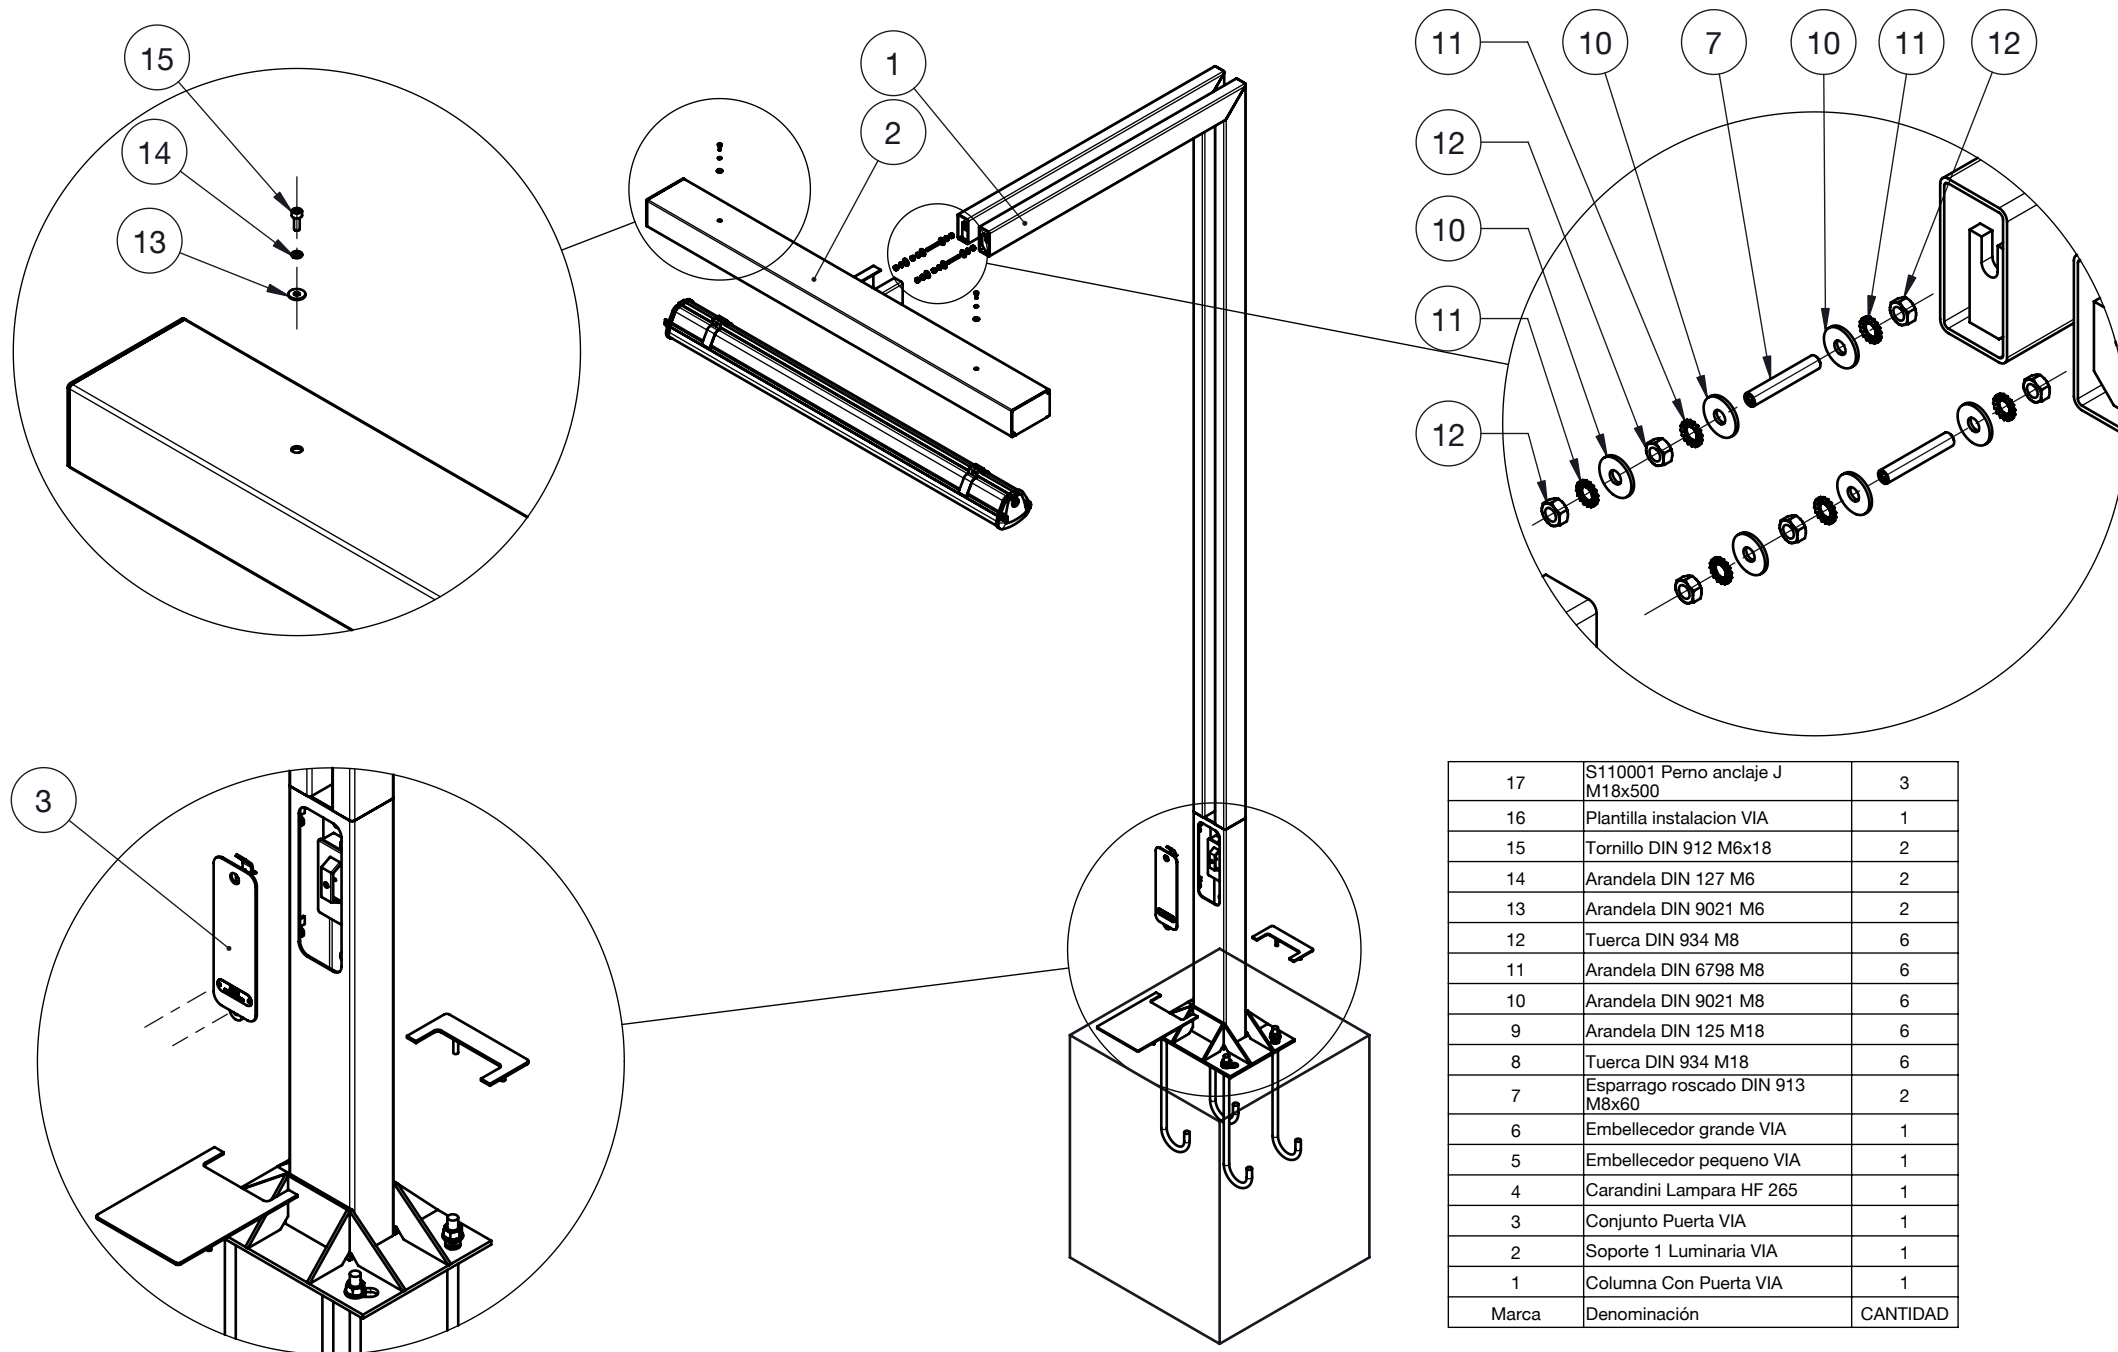


17	S110001 Perno anclaje J M18x500	3
16	Plantilla instalacion VIA	1
15	Tornillo DIN 912 M6x18	2
14	Arandela DIN 127 M6	2
13	Arandela DIN 9021 M6	2
12	Tuerca DIN 934 M8	6
11	Arandela DIN 6798 M8	6
10	Arandela DIN 9021 M8	6
9	Arandela DIN 125 M18	6
8	Tuerca DIN 934 M18	6
7	Esparrago roscado DIN 913 M8x60	2
6	Embellecedor grande VIA	1
5	Embellecedor pequeno VIA	1
4	Carandini Lampara HF 265	1
3	Conjunto Puerta VIA	1
2	Soporte 1 Luminaria VIA	1
1	Columna Con Puerta VIA	1
Marca	Denominación	CANTIDAD

instrucciones de montaje
assembly instructions

VIALACTEA
Farola 2 luminarias
(VIA01+VIA11)


SANTA & COLE

1

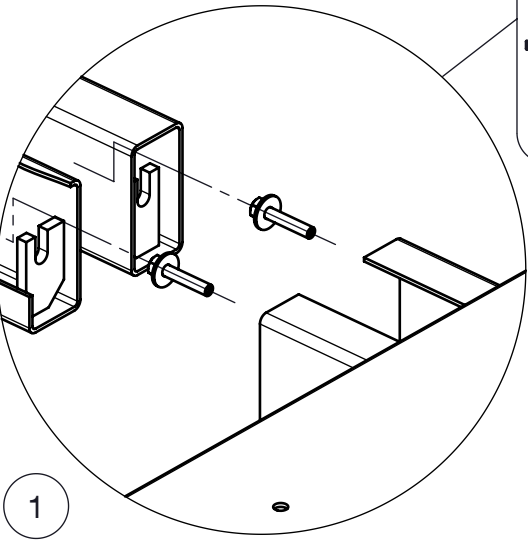


- x2 DIN 913 M8x60
- x2 DIN 9021 M8
- x2 DIN 6798 M8
- x2 DIN 934 M8


3

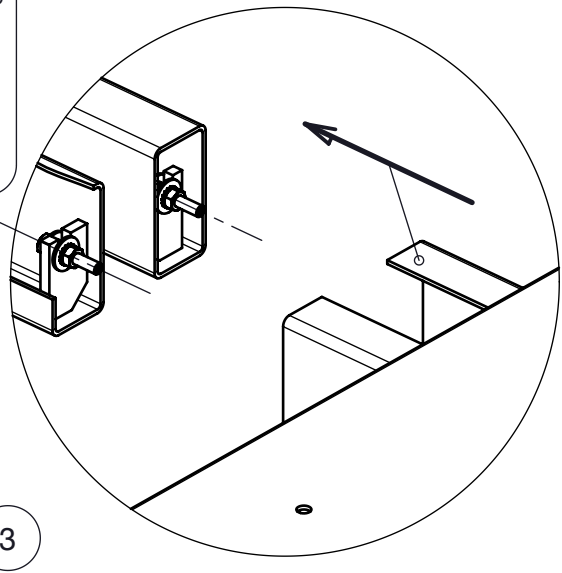

5

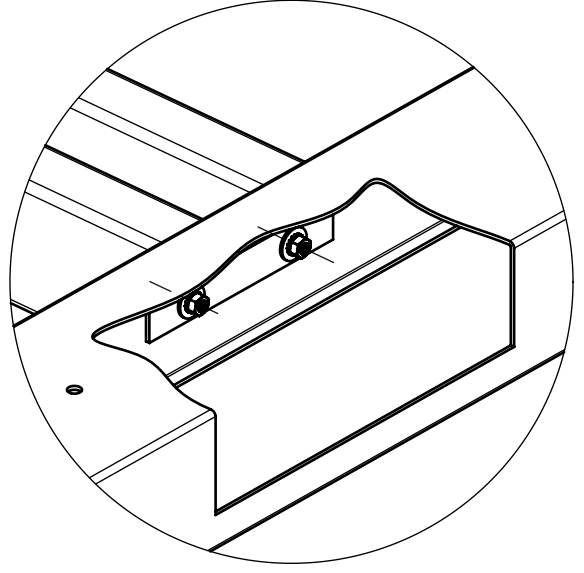


2

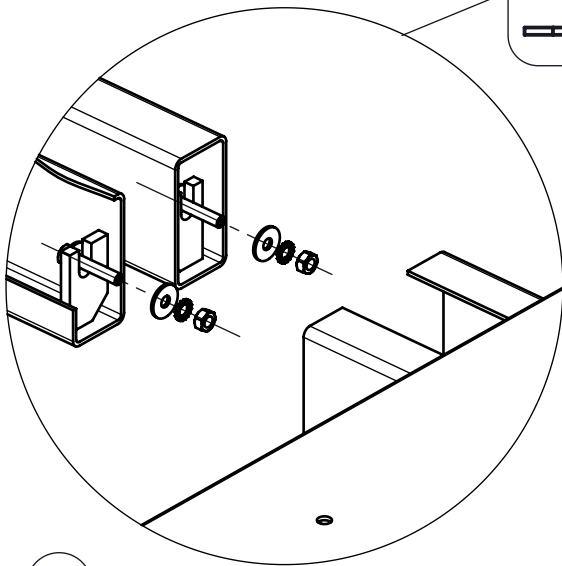

- x2 DIN 934 M8
- x2 DIN 6798 M8
- x2 DIN 9021 M8

4

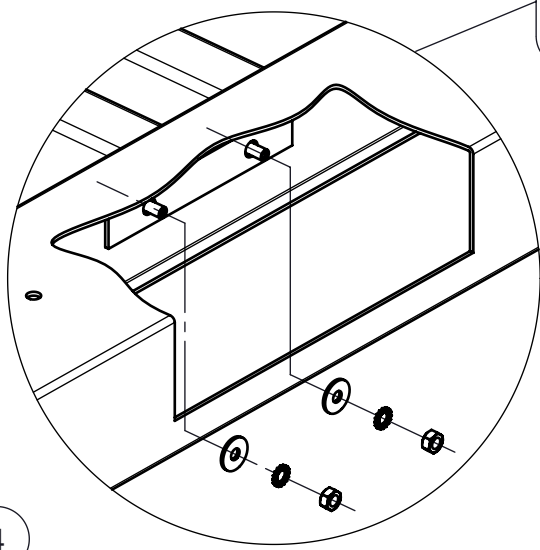

- x2 DIN 934 M8
- x2 DIN 6798 M8
- x2 DIN 9021 M8

