

NeoRomántico Banqueta

Miguel Milá, 2002




NeoRomántico Banqueta

Como complemento de la familia NeoRomántico, la banqueta aporta un elemento más sutil, más ligero y menos protagonista.

Con la combinación de dos listones curvados y dos listones rectos apoyados sobre dos estructuras de aluminio, se genera una superficie donde sentarse o apoyarse.



extrusión de aluminio



madera tropical FSC



madera de pino



Materiales y acabados

· Patas

Estructura de fundición de aluminio acabado granallado con protección antioxidante o con recubrimiento plástico de color gris claro o gris oscuro (consultar para más colores).

· Listones de madera tropical FSC o pino rojo

Asiento formado por listones de madera maciza de 30 mm de grosor y longitudes variables, de madera tropical con certificado FSC puro tratados con aceite de dos componentes, de pino rojo tratado en autoclave o de extrusión de aluminio acabado anodizado.

Toda la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

La madera tropical certificada FSC, procede de África o América Central.

La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, controlando la cadena de custodia, asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando el impacto medioambiental. La madera no procede de bosques primarios.

Para proteger la superficie de los listones utilizamos aceite de dos componentes. Es una protección de doble capa formulada especialmente para tratamientos duraderos de elementos de madera para exterior.

Sus principales atributos son:

- Mantiene el aspecto y el tacto naturales de la madera.
- La buena penetración de los pigmentos de color gracias a la nanotecnología.
- La acción molecular de largo efecto del aceite de la segunda capa.
- Potente fungicida, material transpirable y repelente al agua.
- Alta protección contra el efecto de los rayos UVA y resistente al calor.
- Previene la pérdida de color y la descamación superficial
- Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
- Es un producto ecológico, 100% libre de compuestos orgánicos volátiles, y sin isocianato.

La madera de Pino Rojo procede de la zona central de Suecia. Esta madera tiene el grado de clasificación de V según las Normas Generales para la Clasificación de Madera

Aserrada Sueca de Pino Rojo y Abeto establecidas por el Comité para la clasificación de la Madera de 1958. La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de todas las normativas legales y medioambientales del país de origen, asegurando la sostenibilidad de los bosques y evitando el impacto ecológico. Esta madera no procede de bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la madera de pino rojo frente a la clase de riesgos del 1 al 4 descritos en la norma EN 335-1-92 y EN 335-92, se aplica un tratamiento de autoclave.

· Listones de extrusión de aluminio

Los listones de la banqueta NeoRomántico se fabrican también en extrusión de aluminio acabado anodizado. Este cambio de material representa una adaptación al siglo XXI: 100% aluminio, reciclado, reciclable e inalterable, permitiendo listones de hasta 6m de longitud sin mantenimiento.

Toda la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.

Mantenimiento

No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.

El modelo fabricado en aluminio, no requiere mantenimiento.

Instalación

El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata, tratados con protección antioxidante, que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. Las banquetas de madera se entregan montadas y las de extrusión de aluminio desmontadas, salvo especificaciones en contra. Con la banqueta se adjuntan los pernos de anclaje y las instrucciones de montaje.

Pesos

0,60 m: 14 Kg

1,50 m: 26 Kg

3,00 m: 50 Kg

4,50 m: 72 Kg


6,00 m: 96 Kg



Modelos

Los modelos de madera se fabrican en tres medidas estándar: 0,60m y 1,75m con dos estructuras y 3,00m con tres estructuras.

Los modelos de extrusión de aluminio se fabrican en cinco medidas estándar, 0,60m y 1,75m con dos estructuras y sus múltiplos hasta 6,00m con una estructura cada 1,50m.

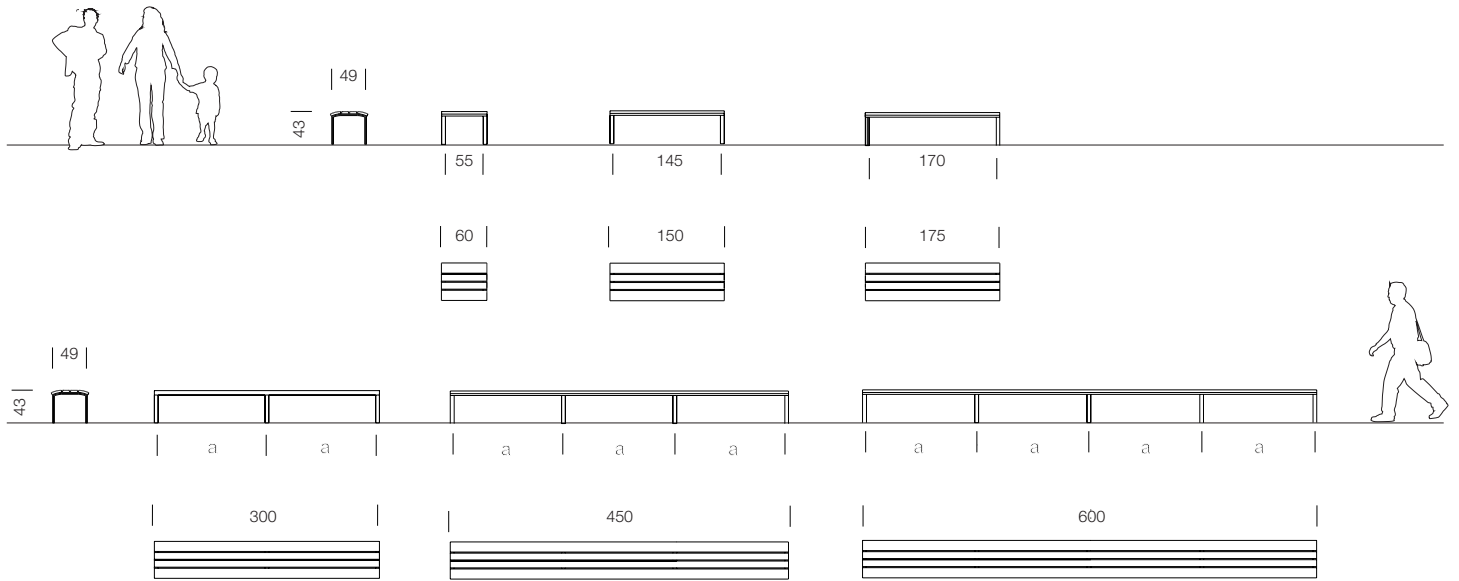

LA BANQUETA NEOROMÁNTICO LIVIANO 100% ALUMINIO ES UN PRODUCTO QUE ESTÁ DOTADO DE LA CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL CRADLE TO CRADLE® SILVER.



