Lamparaalta

Beth Galí et Màrius Quintana, *1983*

LAMPADAIRE À LUMIÈRE RÉFLÉCHIE, HOMMAGE DE SES AUTEURS
A L'ARCHITECTE FINLANDAIS ALVAR AALTO

1 | Spécialement conçu pour les parcs et jardins

2 | Éclairage indirect, enveloppant et diffus propre aux intérieurs

3 | Grand pionnier de la lumière par réflexion

Village Olympique, **Barcelona (Espagne)**

Lampadaire Lamparaalta

Récupère la lumière réfléchie par l'éclairage des espaces publics, en transposant à la réalité urbaine une qualité de lumière propre aux intérieurs. Hommage des auteurs à l'architecte finlandais Alvar Aalto.

Matériaux et finitions

· **Fût**
Il est conseillé de monter le luminaire sur la colonne Nikolson (S & C) car celle-ci incorpore un ancrage spécial de sécurité de 50 mm de diamètre.
La colonne peut être livrée peinte.

Entretien

Remplacements et entretiens habituels pour les équipements.

Installation

Le lampadaire est livré démonté en trois parties: réflecteur, lyre et projecteur. La colonne se fixe au moyen d'un massif d'ancrage en béton coulé in situ et de crosses d'ancrage, à 20 cm par dessous le niveau du sol. Prévoir une gaine lors du coulage du plot pour le passage de la connexion électrique. Les instructions de montage sont jointes au lampadaire. Un gabarit et les crosses d'ancrage sont fournis avec la colonne.

Poids

· **Petit luminaire:** 22 Kg.
· **Grand luminaire:** 27 Kg.

Luminaire

Réflecteur incurvé en acier galvanisé à chaud et laqué blanc. Lyre supportant le réflecteur et le projecteur en acier galvanisé à chaud, thermo laqué en coloris bleu (RAL 5023). Projecteur en fonte d'aluminium laquée gris, diffuseur en verre trempé, scellé avec des joints de silicone à haute résistance thermique. Le projecteur héberge l'équipement électrique adéquat, et existe en deux modèles: pour lampes à décharge, à vapeur de sodium haute pression ou halogénures métalliques, de 150 W le grand modèle, de 70 W le petit.

Lampe

70/150W HIT-CE-DE ou HST-DE
Porte-lampes: Rx7s
Puissance du système: 83/167W

Alimentation: 230V / 50Hz
Degré de protection: IP-55
Classe électrique I

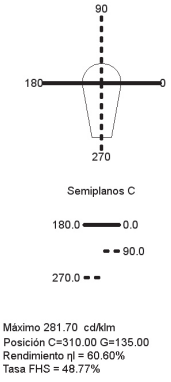

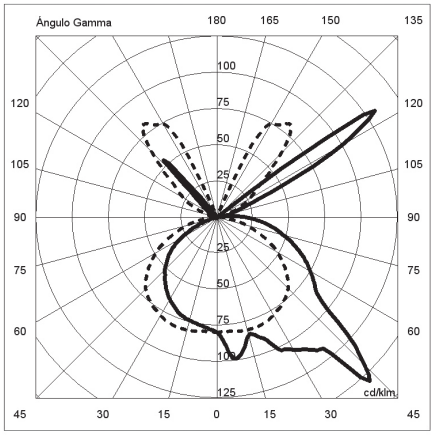

Modèles
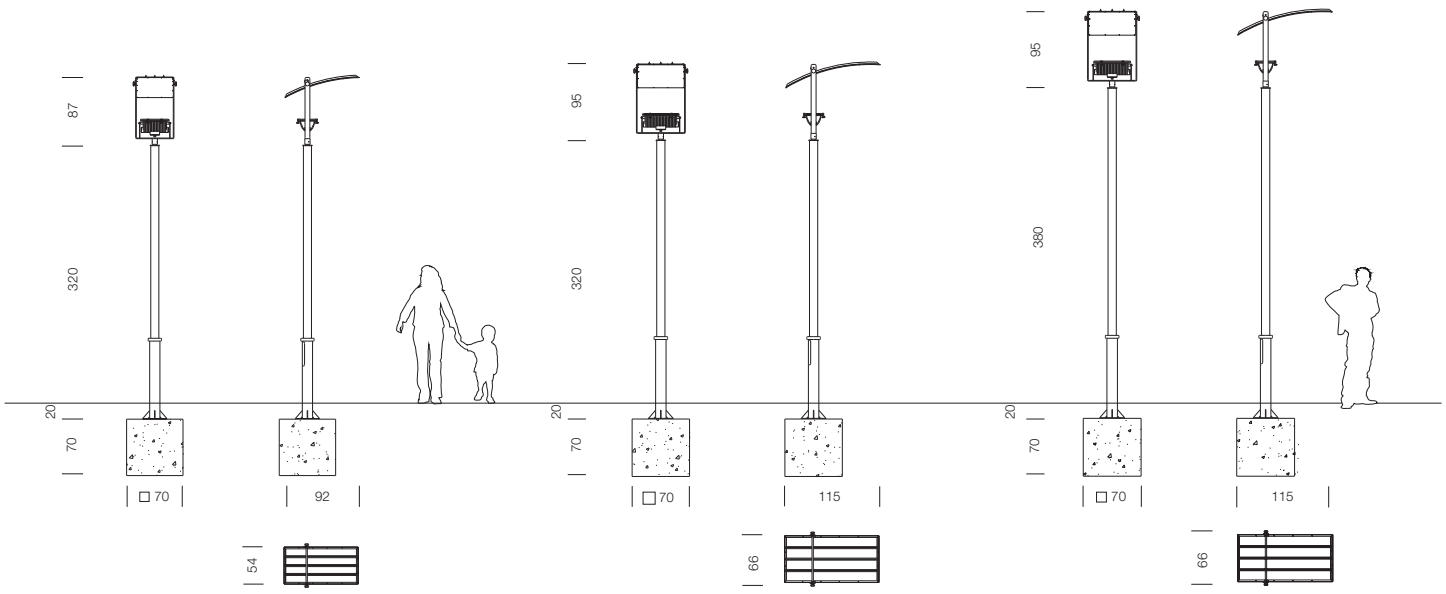
Dimensions en cm.