



**Materiales:**

Estructura de plancha doblada de acero de 6 mm con protección antioxidante y pintada Gris claro o Negro. Asiento y respaldo de listones de madera tropical con Certificación FSC, de 50/65 x 160 mm de sección protegida con aceite monocapa.

**Acabados:**



Gris claro



Negro



Tropical (FSC®)

\*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores disponibles bajo demanda)

\*\*Consultar acabados especiales para ambientes marinos

**Pesos (kg):**

Banco 1 tramo sin respaldo: 80.

Banco 1 tramo con respaldo: 110.

**Instalación y mantenimiento:**

Anclaje mediante dos pernos con protección antioxidante por estructura introducidos en orificios previamente realizados en el pavimento, rellenos con resina epoxi, cemento rápido o similar.

El elemento se suministra desmontado. Instrucciones, tornillería y pernos de anclaje incluidos.

No requiere mantenimiento, salvo para conservar el color original de la madera.


(Para más información consultar [urbidermis.com](http://urbidermis.com))

**Normativas:** UNE EN 335, UNE EN 12727, UNE EN 581, UNE 41510, FSC-STD-40-004 (nºlicencia: C009370).

# Bançal Banco


Julià Espinàs, Olga Tarrasó. 2000

urbidermis  
SANTA & COLE

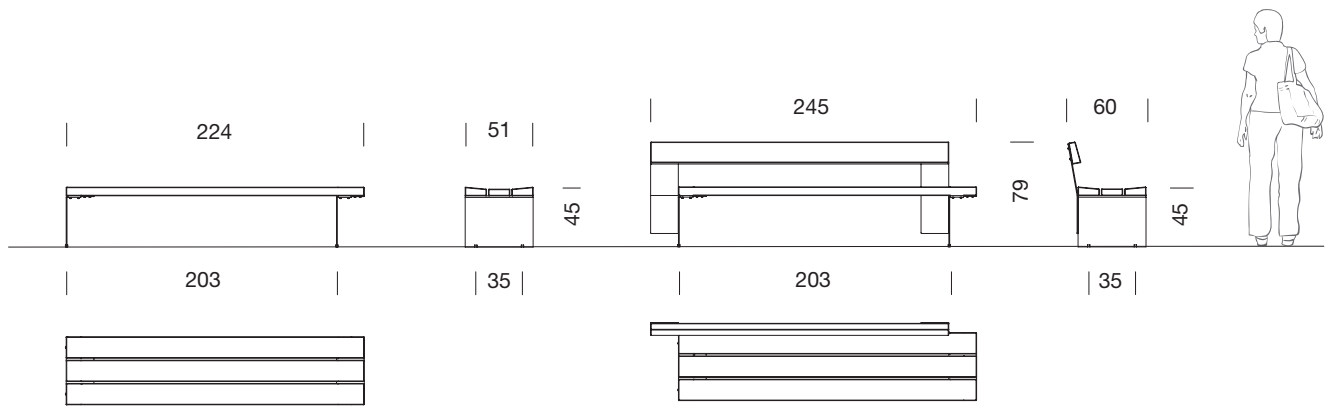


Banco Bançal de un tramo sin respaldo

Banco Bançal de un tramo con respaldo

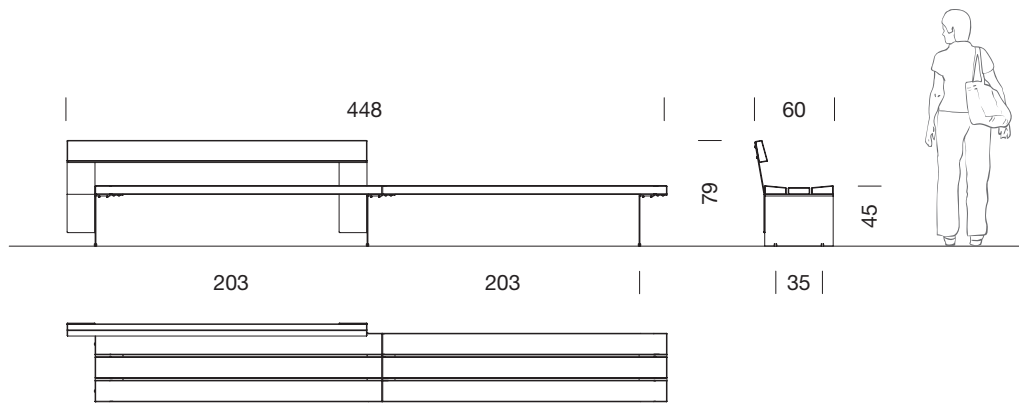

Banco Bançal de dos tramos con un respaldo

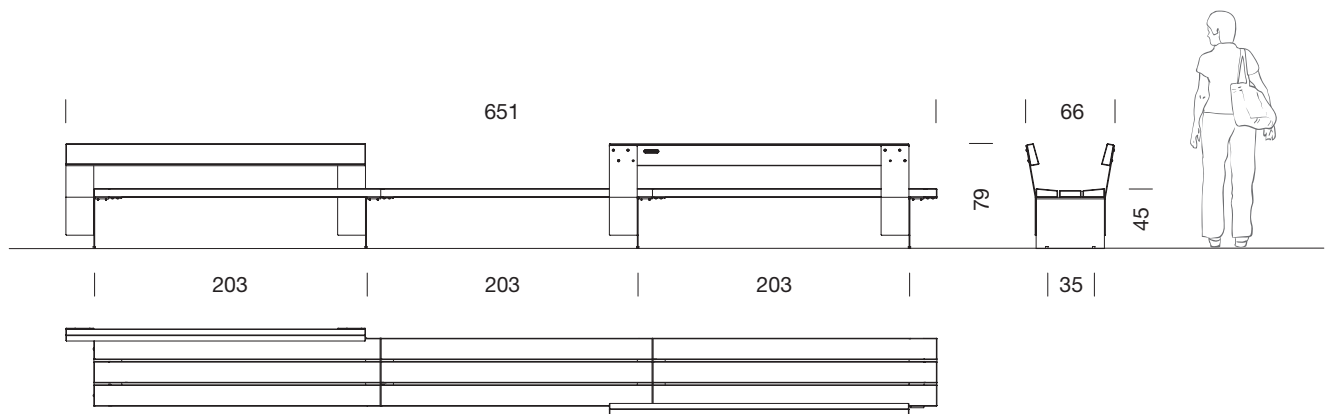


Banco Bançal de tres tramos con dos respaldos invertidos

Medidas en cm

**Bançal  
Banco**

Julià Espinàs, Olga Tarrasó. 2000

**urbidermis  
SANTA & COLE**

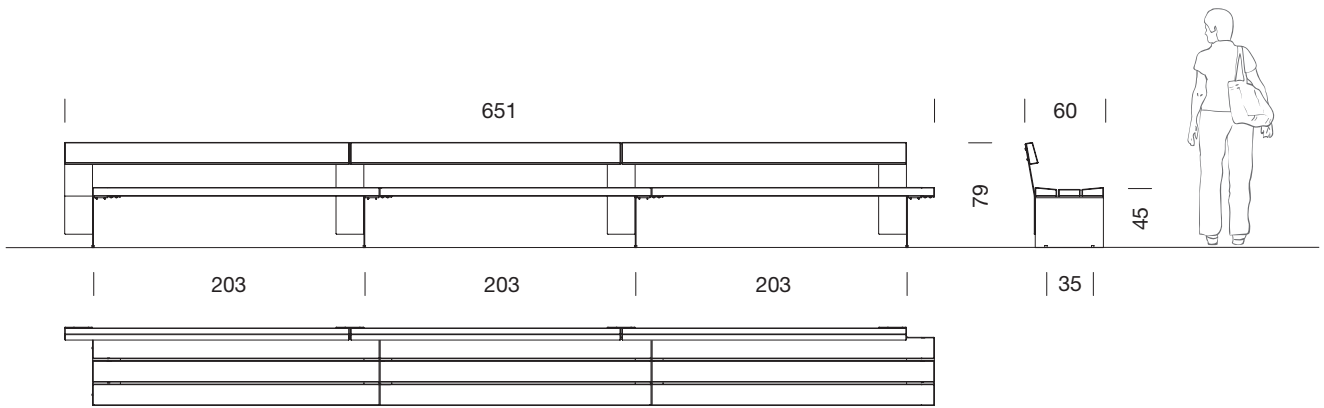

Banco Bançal de tres tramos con tres respaldos

Medidas en cm