



Materiales:

Soporte compuesto por un tubo curvado de Ø 33 mm de acero inoxidable AISI 304 (opcionalmente AISI 316) acabado pulido espejo con pletinas en los extremos para su fijación en el pavimento. Brida de unión entre soportes en poliamida negra y acero inoxidable AISI 304 acabado pulido satinado.

Acabados:



Pulido espejo

Negro

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores disponibles bajo demanda).

**Consultar acabados especiales para ambientes marinos

Peso (kg):

16.

Instalación y mantenimiento:

Distancia mínima aconsejada entre elementos de 60 cm.

El elemento se ancla al pavimento mediante dos pernos parte de la estructura.


El elemento se suministra montado y embalado.

Instrucciones incluidas.


No requiere mantenimiento.

(Para más información consultar urbidermis.com)

Normativas: UNE-EN 13369, UNE-EN13198, UNE EN 771-3, UNE 7178, UNE 146507, EHE 08

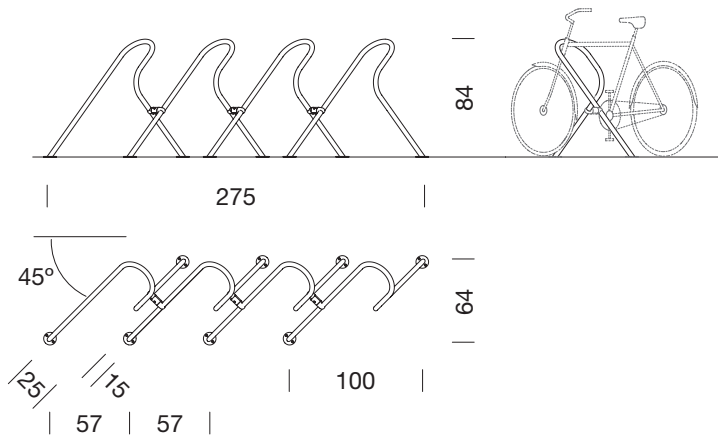

Aparcamiento para bicicletas Montana de 4 soportes

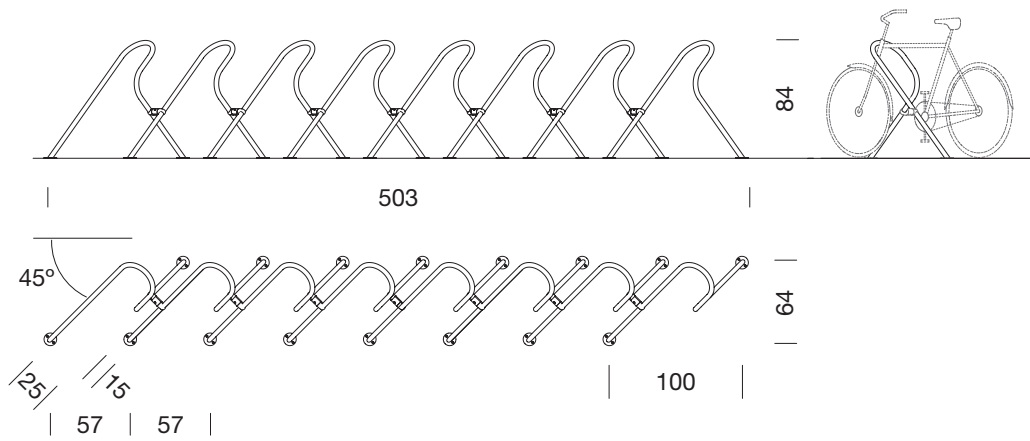

Aparcamiento para bicicletas Montana de 8 soportes

Medidas en cm