



Materiales:

Estructura de inyección de poliamida reciclada con un 30% de fibra de vidrio. Asiento y respaldo de listones de extrusión de aluminio acabado anodizado.

Acabados:



Gris

Negro

Anodizado

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores disponibles bajo demanda)

**Consultar acabados especiales para ambientes marinos

Pesos (kg):

Silla 0,60 m: 15.

Banco 1,75 m: 30.

Banco 3,00 m: 46.

Instalación y mantenimiento:

Anclaje mediante dos pernos con protección antioxidante por estructura introducidos en orificios previamente realizados en el pavimento, rellenos con resina epoxi, cemento rápido o similar.


El banco se suministra desmontado y embalado.

Instrucciones, tornillería y pernos de anclaje incluidos.

No requiere mantenimiento.


(Para más información consultar urbidermis.com)

Normativas: UNE EN 12727, UNE EN 581, UNE 41510, NF P 99-610

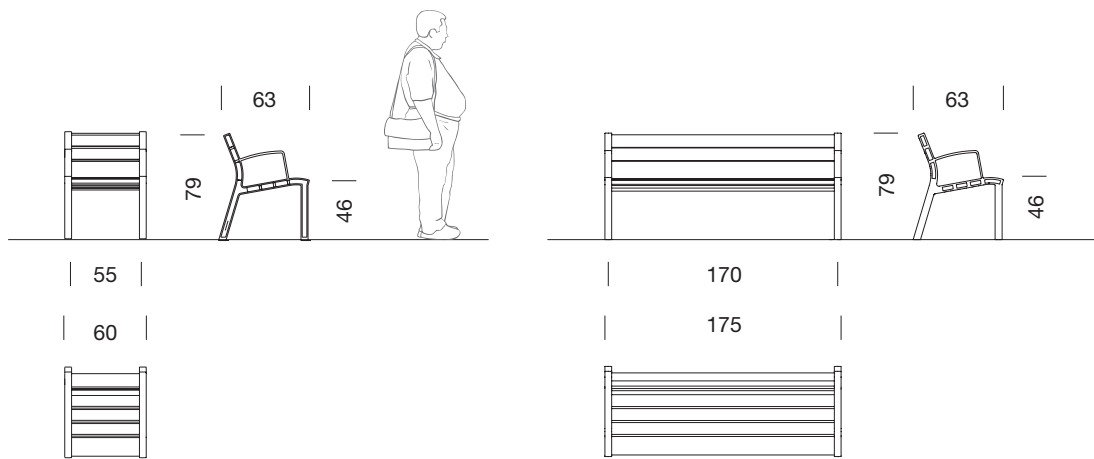

Banco NeoRomántico Inside de 0.60m

Banco NeoRomántico Inside de 1.75m

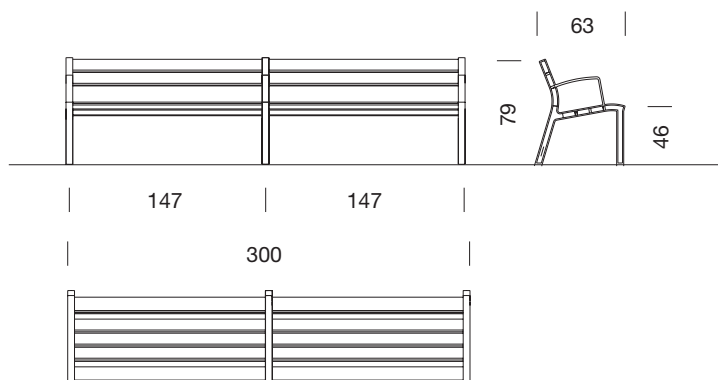

Banco NeoRomántico Inside de 3.00m

Medidas en cm