



Código: RAI

Materiales: Banco compuesto por listones de hormigón UHPC, un material de altas prestaciones estructurales y gran durabilidad y estructuras de soporte en aluminio anodizado.

Las vigas UHPC, de 2,38 m de longitud con una sección aproximada de 6x27 cm están coloreadas en masa con acabado decapado árido visto en tonos tierra, blanco o gris. Admite distintos acabados y colores dependiendo de las cantidades a suministrar.

Los apoyos se presentan en tres configuraciones (estructura alta, baja y mixta), realizados en fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado.

Listones:

UHPC tierra. Resistente al agua

UHPC blanco. Resistente al agua

UHPC gris. Resistente al agua

Estructura:

Fundición aluminio AG3 anodizado

Pesos:

Mesa: 195 kg.

Banqueta: 190 kg.

Banqueta doble altura: 192,5 kg.





Instalación: Los bloques de hormigón se fijan mediante tornillería de acero inoxidable a los apoyos de aluminio.

Opciones de bases de instalación y nivelación permiten escoger la solución óptima, ya sea para fijarlo en diferentes superficies o anclarlo mediante pernos de acero en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. El elemento se entrega desmontado junto con las instrucciones de montaje. Con los apoyos se entrega la tornillería de montaje y los tacos de anclaje.

Mantenimiento: Gracias a las propiedades del material, no requiere mantenimiento funcional.

(Para más información consultar www.santacole.com)

Normativas: UNE EN 12727, UNE EN 581, UNE 41510, UNE-EN 13369, UNE-EN 13198, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-108

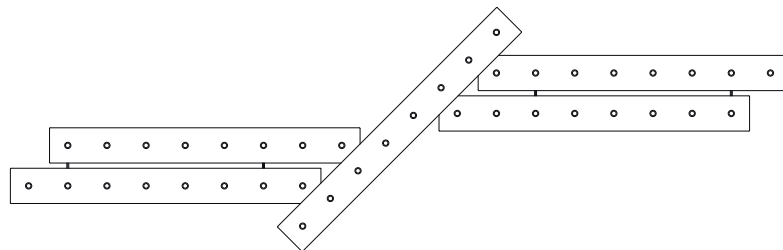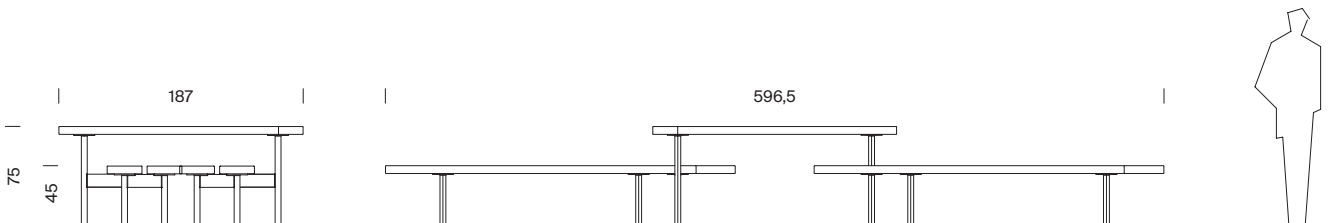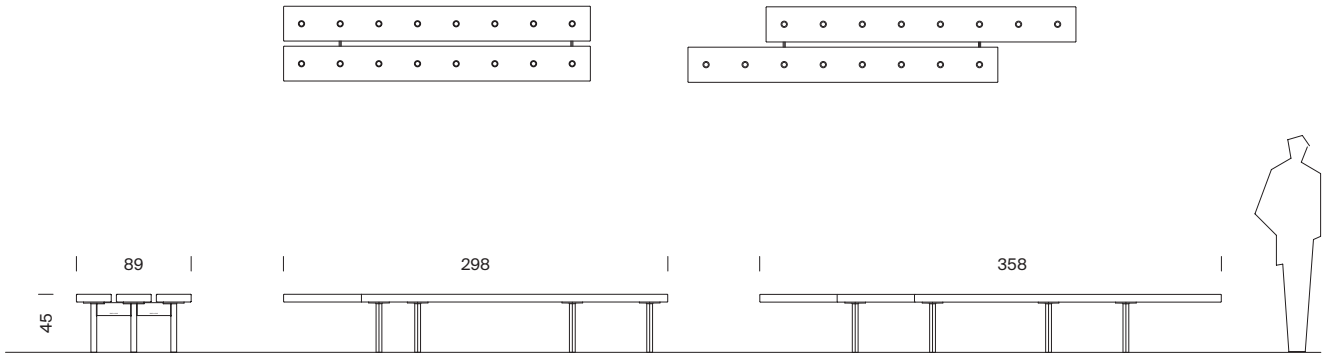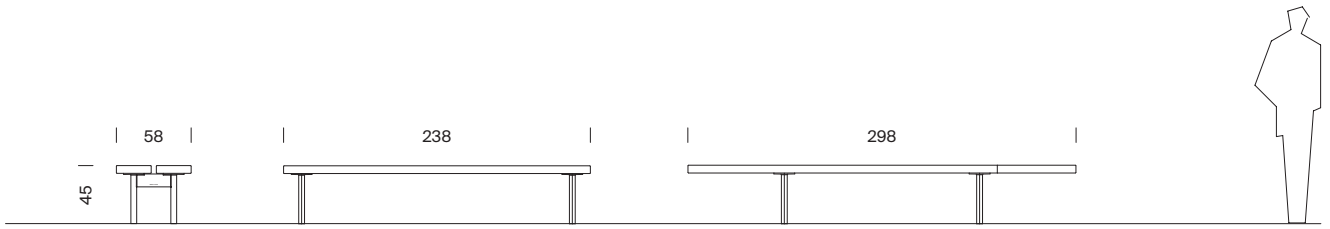

Cotas en cm