

Materiales:

Apoyos de fundición de aluminio AG3 y extrusión de aluminio acabados anodizados. Listones de hormigón UHPC de 2.38 m de longitud con una sección aproximada de 6x27 cm, coloreados en masa con acabado decapado árido visto en tonos tierra o gris.

Acabados:



Anodizado AG3

Anodizado

UHPC tierra

UHPC gris

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores disponibles bajo demanda)

**Consultar acabados especiales para ambientes marinos.

Pesos (kg):

Listón: 100.

Soporte bajo: 4.5.

Soporte alto: 5.9

Soporte doble: 5.2

Instalación y mantenimiento:


Anclaje mediante dos pernos con protección antioxidante por estructura introducidos en orificios previamente realizados en el pavimento, rellenos con resina epoxi, cemento rápido o similar, o mediante cuatro tornillos de acero inoxidable por estructura para fijación a superficie. El elemento se suministra desmontado en dos componentes: listones y soportes.

Instrucciones, tornillería y pernos de anclaje incluidos. Accesorio de fijación de superficie por separado.

No requiere mantenimiento.


(Para más información consultar urbidermis.com)

Normativas: UNE EN 12727, UNE EN 581, UNE 41510, UNE EN 335

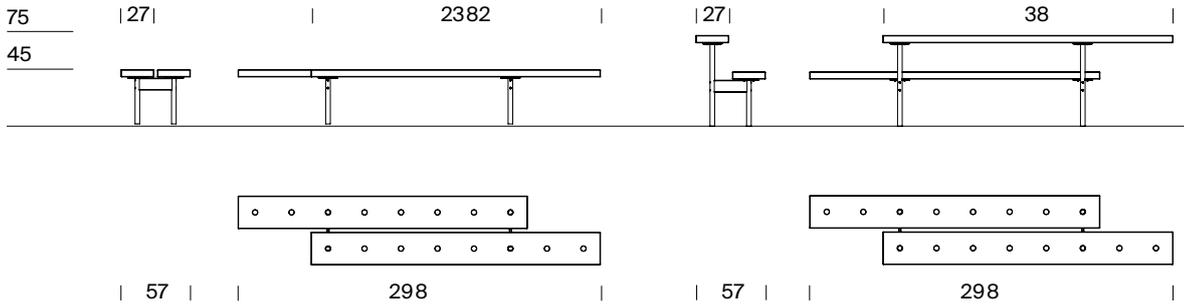


Banco Rai Composición de dos superficies bajas

Banco Rai Composición de una superficie alta y una superficie baja

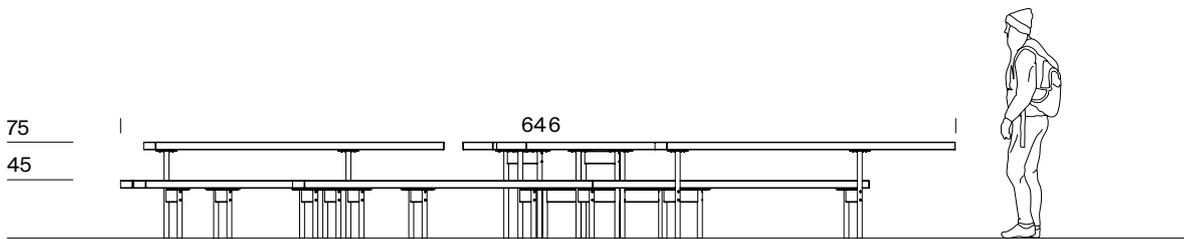

Banco Rai Composición personalizada

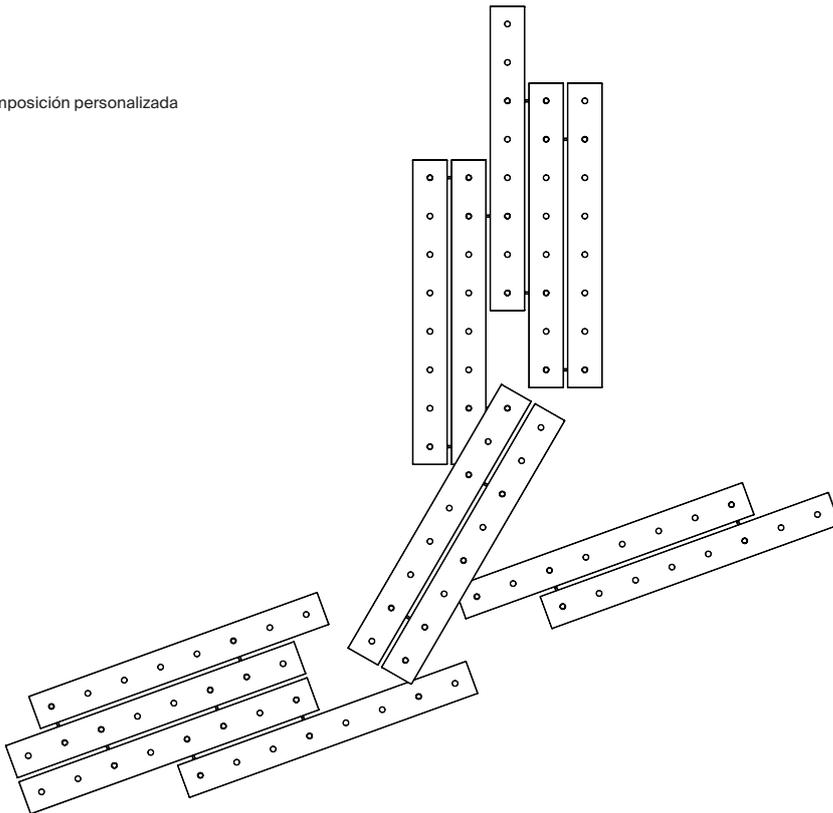

Medidas en cm