


M64

Miguel Milá. 1964
Lámpara de suspensión



Aluminio pintado: exterior: brillante / interior: blanco mate



Galardonada con el Delta de Oro en 1964, esta lámpara diseñada por Miguel Milá marcó el inicio de la consagración del diseño español como disciplina profesional. Con ocasión del cincuentenario de este hito, Santa & Cole la reintroduce en su catálogo y la adapta al Sistema HeadLED (Delta de Oro, 2013), dotándola de la mejor eficiencia y calidad lumínica.

En 2023, Santa & Cole propone a Claudia Valsells, colorista y artista barcelonesa, un estudio cromático para esta lámpara. La colaboración culmina en una combinación de ocho colores: verde inglés, naranja rojizo, azul ultramar, amarillo crema y gris piedra, junto a los clásicos de Miguel Milá, rojo puro, blanco roto y negro puro. Esta paleta revela una nueva dimensión tanto visual como emocional de la M64 y sigue demostrando la atemporalidad formal característica del maestro Miguel Milá.

Descripción general:

Cápsula con módulo LED, difusor translúcido y dissipador negro con acabado mate.

10 opciones de pantalla: latón pulido, aluminio pulido, y 8 acabados en aluminio pintado (exterior brillante e interior blanco mate): blanco roto, negro puro, rojo puro, verde inglés, naranja rojizo, azul ultramar, amarillo crema y gris piedra.

5 opciones de florón circular metálico con equipo incorporado:

No regulable: empotrable blanco (mercado CE), o de superficie blanco o negro con acabado mate.

Regulable 1-10 V / DALI (No incluye regulador externo 1-10V / DALI): blanco o negro con acabado mate.

Cápsula LED S&C compatible con pantallas HeadLed System.

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1 - 8 m / 315"

Adaptado para Junction Box (Mercado UL).

Fuente de luz:

Incluye fuente de luz

Módulo de 4 LEDs

No regulable (Mercado CE):

Potencia: 3,7 W

Intensidad de funcionamiento: 350 mA

Tª Color: 2.700 K

IRC: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 416 lm

Regulable:

Potencia: 7,7 W

Intensidad de funcionamiento: 700 mA

Tª Color: 2.700 K

IRC: 90

Vida útil: 40.000 h

Flujo luminoso: 752 lm

LED integrado.

Apta para regulación 1-10V / DALI (UL 1-10V).

No incluye regulador externo.

Apta sólo para uso interior.

Utilice siempre esta fuente de luz.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.

(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Rendimiento con pantalla:

- Latón: 68%

- Aluminio pulido: 63%

- Aluminio pintado: 69%

M64

Miguel Milá. 1964
Lámpara de suspensión

Peso aproximado (sin embalaje):

Peso con pantalla de latón: 1,35 kg / 2.98 lb

Peso con pantalla de aluminio: 1 kg / 2.2 lb

Normativas:

CE

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529

UNE-EN 62031

UNE-EN 61000-3-2

UNE-EN 61347-2-13

UL

Dry and damp location

UL-1598

UL-8750

E-33677

Mantenimiento:


Limpia con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

Otros:


La lámpara se entrega en distintos embalajes.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo: Florón de superficie (cotas en cm)

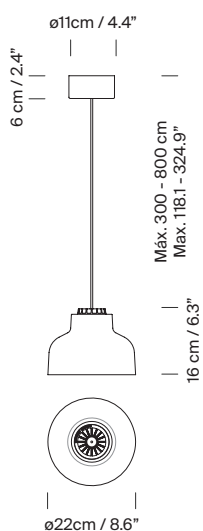


Modelo: Florón empotrable - solo mercado CE (cotas en cm)

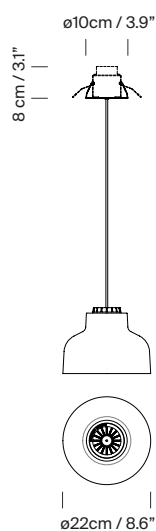

Colección:

Lámparas de suspensión



M68