


TMM

Miguel Milá, 1964

Aplique

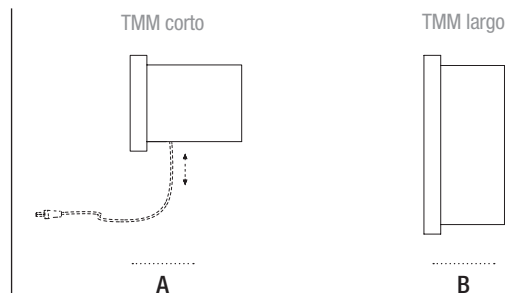

Los apliques de la serie TMM, tanto largo como corto, consisten en una sencilla canaleta de madera de haya donde se circunscribe parcialmente la pantalla de cartulina, bien blanca o beige. El aplique corto puede solicitarse con el cable exterior, que actúa como tirador del interruptor, o bien con conexión directa a la pared.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura de madera de haya.

Pantalla de cartulina blanca (difusor superior de polímero técnico translúcido blanco opcional) o beige.

Se presenta en dos versiones:

(A) TMM corto:

- Con clavija: la lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable. Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.4"
- Conexión directa a pared : Adaptado para Outlet Box (Mercado UL).

(B) TMM largo:

Conexión directa a pared: Adaptado para Outlet Box (Mercado UL).

FUENTE DE LUZ

Fuentes de luz recomendadas

Bombilla LED: 6 W

Fluorescencia compacta: 11 W

Incandescente: Máx. 60 W

E27 - E26

(Alt. Máx. 105 mm / 4.1")

No incluye fuente de luz.

Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética (C.E.E): A++ ... E.

Apta sólo para uso interior.

Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

PESO APROXIMADO (sin embalaje)

(A) TMM corto: 1,2 kg / 2.6 lb

(B) TMM largo: 2,6 kg / 5.7 lb



NORMATIVAS

CE

IP 20

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529

UL US

Non-class 2

Dry location only

UL-1598

E-353545

MANTENIMIENTO



Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

OTROS



La lámpara se entrega en un solo embalaje.

Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELOS CE

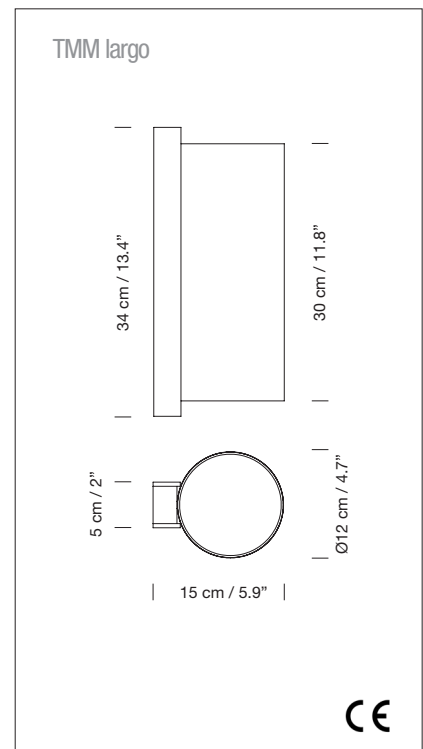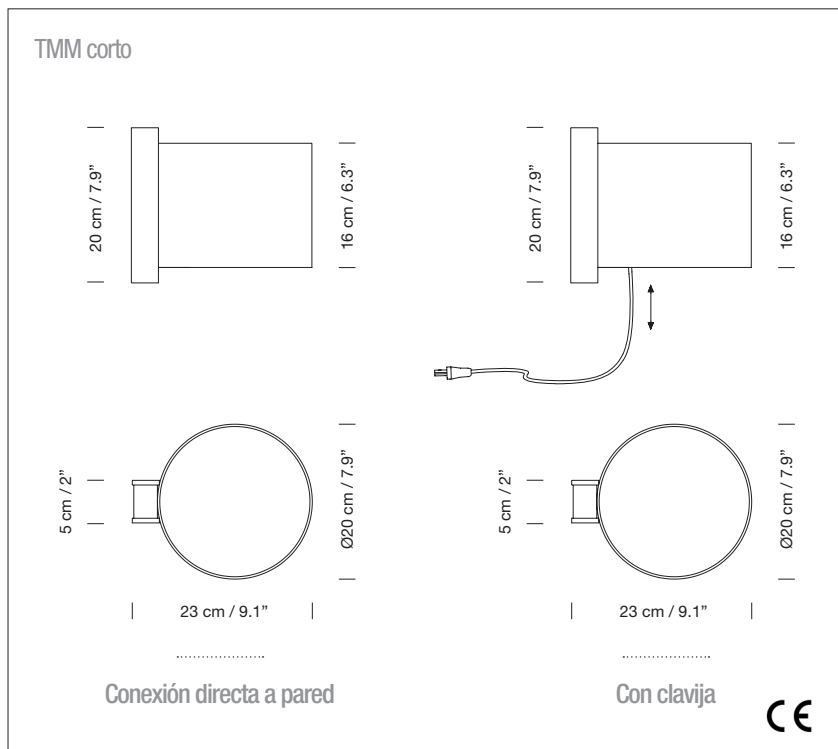

MODELOS UL

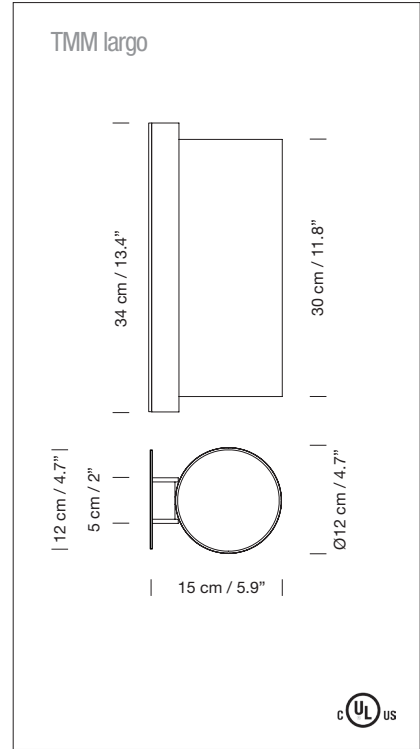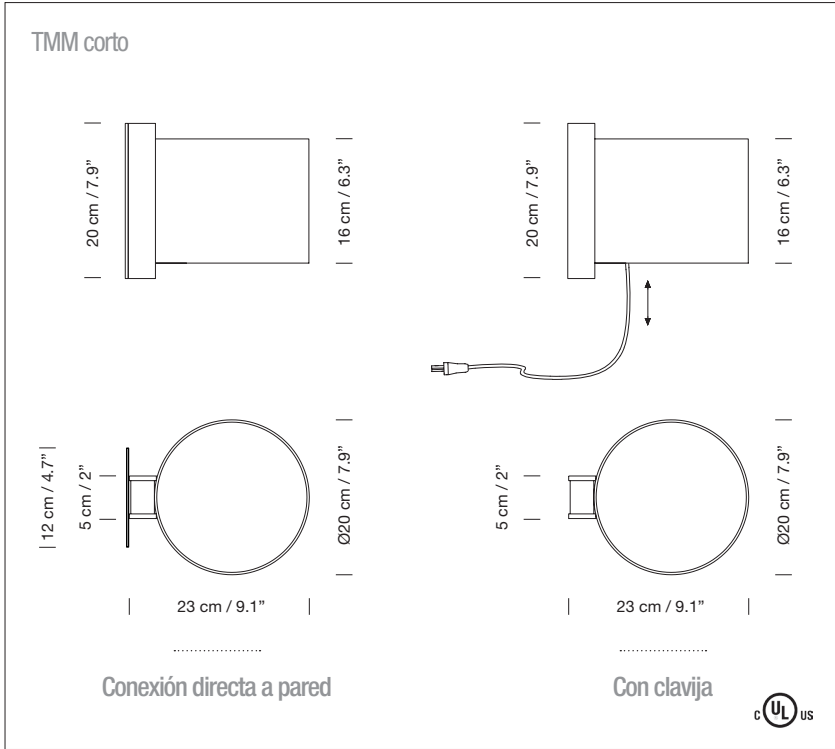

COLECCIÓN

Lámpara de pie



TMM

Apliques



TMM corto



TMM largo



TMM Metálico