


TMM

Miguel Milá, 1961

Lámpara de pie

ADI FAD
Premio de la Crítica. 1962



Esta tal vez sea la obra más celebrada de uno de los principales maestros pioneros del diseño industrial en España. En una exquisita demostración de serenidad formal y eficacia funcional, Miguel Milá consiguió separar brillantemente los tres elementos esenciales de toda lámpara: su estructura, sus componentes eléctricos y su pantalla, de forma que el usuario los ensambla con extrema facilidad y posibilita un mejor mantenimiento durante su larguísima vida útil. Porque el tiempo la embellece.

Una base en forma de aspa sostiene un primer tramo del fuste, de sección cuadrada, que muda en circular al llegar a su punto medio. Por él se desplaza la pantalla arriba y abajo, retenida a la altura deseada por la resistencia de una simple goma tórica. Una verdadera lección de inteligencia y buen gusto con el mínimo uso de componentes. Este fue el primer producto de Miguel Milá reeditado por Santa & Cole, en 1986, cuando ya cumplía veinticinco años de vida, y hoy presenta una gama de cinco distintas maderas para su estructura, y dos colores de pantalla, blanca o beige.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura en madera de cerezo, wengué, haya, nogal o roble natural.

Pantalla regulable en altura de cartulina blanca (difusor superior de polímero técnico blanco opcional) o beige.

La pantalla se entrega con cable, portalámparas y sistema de sujeción a la estructura.

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

FUENTE DE LUZ

Fuentes de luz recomendadas:

Bombilla LED: 10 W

Fluorescencia compacta: 20 W

Incandescente: Máx. 100 W *

E27 - E26

(Alt. Máx. 125 mm / 4.9")

* Mercado UL: Máx. 25 W para pantalla blanca con difusor superior.

No incluye fuente de luz.

La lámpara se enciende y se apaga tirando levemente del cable.

Compatible con bombillas de Clase de eficiencia energética

(C.E.E): A++ ... E

Apta sólo para uso interior.

Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.



PESO APROXIMADO (sin embalaje)

4 kg / 8.8 lb

NORMATIVAS

CE



IP 20

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529



Non-class 2

Dry location only

UL-153

E-352592


MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.

OTROS

La lámpara se entrega en distintos embalajes. Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELO

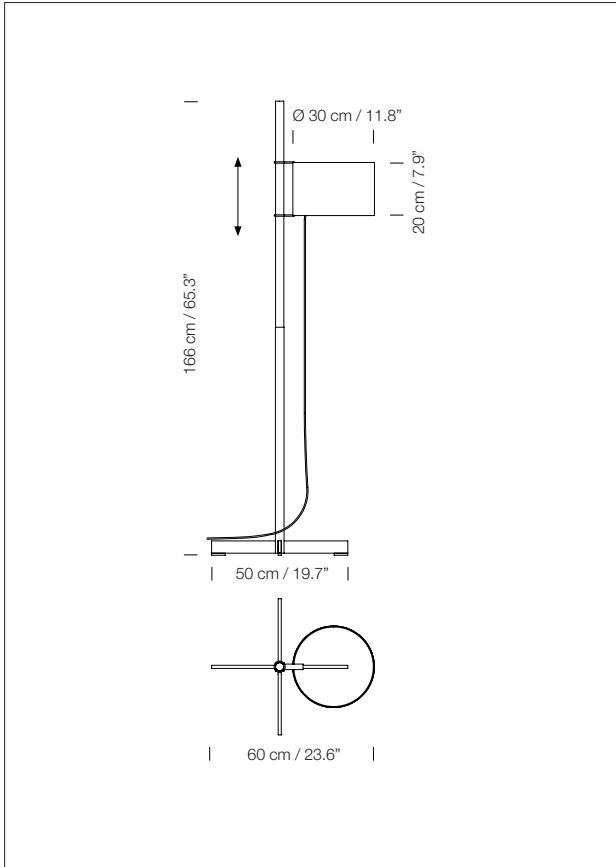

COLECCIÓN

Apliques



TMM corto



TMM largo



TMM Metálico