

Trapezio Banco

Antonio Montes, Montserrat Periel. 2003

SANTA & COLE
urbidermis



CE

Código: TRB11, TRB versión UHPC

Materiales: Bloques de madera a modo de vigas estructurales de 4,50 m de longitud con una sección aproximada de 20 x 40 cm realizados a partir de listones de madera encolados y conformados protegidos con aceite monocapa.

Los dos bloques se fijan a los apoyos realizados con perfiles de acero galvanizado en caliente acabado pintado, utilizando tornillería de acero tratada con protección antioxidante.

Versión UHPC: banco compuesto por dos bloques de hormigón UHPC, material de altas prestaciones estructurales y gran durabilidad. Las dos vigas, de 4,50 m de longitud con una sección aproximada de 20 x 40 cm, están coloreadas en masa con acabado decapado árido visto en tonos tierra, blanco o gris. Admite distintos acabados y colores dependiendo de las cantidades a suministrar.

Listones:

Alerce Lamelle Colle. Acabado con aceite monocapa.

Versión UHPC:

UHPC tierra. Resistente al agua.

UHPC gris. Resistente al agua

Estructura: Acero galvanizado. Pintado RAL 9006. (Otros colores disponibles bajo demanda)

Pesos:

380 kg

Versión UHPC: 700 kg

Instalación: El elemento se fija mediante tacos y dado de hormigón, 10 cm por debajo de la cota de pavimento.


El elemento se entrega desmontado junto con las instrucciones de montaje. Con los apoyos se entrega la tornillería de montaje y los tacos de anclaje.

Mantenimiento: No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.

(Para más información consultar urbidermis.com)

Normativas: UNE EN 335, UNE EN 12727, UNE EN 581, ISO 12944, UNE 41510, UNE-EN ISO 7599, EN 338, NF B 50 100

Modelo UHPC: UNE-EN 13369, UNE-EN 13198, UNE-EN 13369, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1

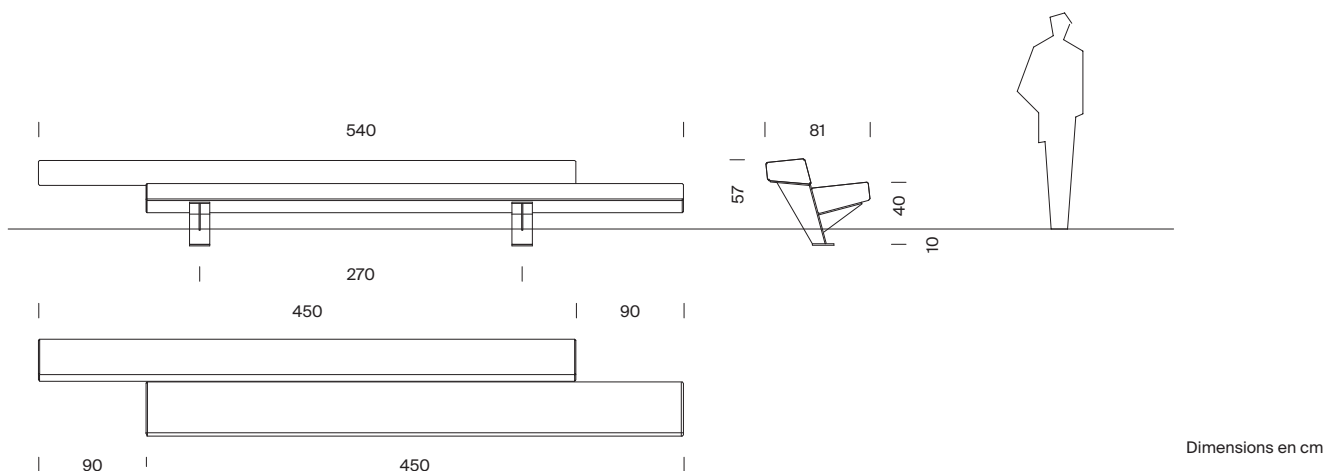

Dimensiones en cm