


Trapezio Banco

Antonio Montes, Montserrat Periel. 2003

urbidermis
SANTA & COLE

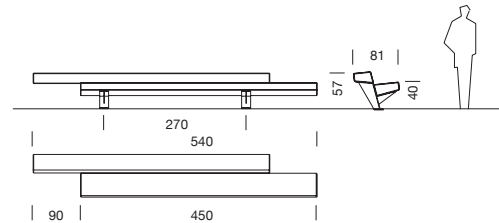

Medidas en cm



Materiales:

Vigas de 4.50 m de longitud con una sección aproximada de 20 x 40 cm realizadas en madera lamelle colle y protegidas con aceite monocapa o en hormigón UHPC con acabado decapado árido visto en tonos tierra o gris. Soportes realizados en acero protegidos con protección antioxidante, acabados pintados Gris claro.

Acabados:



Lamelle colle

UHPC tierra

UHPC gris

Gris claro

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores disponibles bajo demanda)

**Consultar acabados especiales para ambientes marinos

Pesos (kg):

Banco madera: 380

Banco hormigón UHPC: 600

Instalación y mantenimiento:

Anclaje empotrado mediante cuatro tornillos de acero inoxidable por estructura fijados a dados de hormigón 10 cm por debajo de la cota de pavimento.

El elemento se suministra desmontado en dos componentes: vigas y soportes.

Instrucciones, tornillería y pernos incluidos.

No requiere mantenimiento, salvo para conservar el color original de la madera.

(Para más información consultar urbidermis.com)

Normativas: UNE EN 335, UNE EN 12727, UNE EN 581, ISO 12944, UNE 41510, UNE-EN ISO 7599, EN 338, NF B 50 100

Elemento de hormigón UHPC: UNE-EN 13369, UNE-EN 13198, UNE-EN 13369, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-1