


Línea Estadio

Miguel Milá, 2014

Lámpara de suspensión



Versión lineal de la lámpara Estadio que conserva su recia estructura metálica y las pantallas creadas con cristales de pavés para obtener ese sabor de una solidez medieval. La familia Estadio se completa con las grandes lámparas circulares de suspensión y el aplique de pared.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Estructura metálica negra con sistema de suspensión de acero inoxidable y florón en níquel satinado.
Pantalla de vidrio de pavés.

Incluye adaptador Junction Box Ø 11,7 cm / 4.6". Esta luminaria debe montarse o suspenderse independientemente de la caja de salida Junction Box (Mercado UL).

Longitud cable eléctrico: 4 m / 157.5"

FUENTE DE LUZ

Fuentes de luz recomendadas:
5x Bombilla LED: 15 W
5x Fluorescencia compacta: 20 W
5x Incandescente: Máx. 75 W
E27 - E26
(Alt. Máx. 155 mm / 6.1")

No incluye fuente de luz.
Compatible con bombillas de clase de eficiencia energética (C.E.E):
A+... E.
Apta sólo para uso interior.
Utilice siempre la fuente de luz recomendada o una equivalente.

Tensión de entrada: 100, 120, 230 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Máximo 1.200 W por línea (6A). Una conexión por línea.
Para más de 1.200 W usar un módulo de alimentación extra.

PESO APROXIMADO (sin embalaje)

1 módulo: 52 kg / 115 lb

NORMATIVAS

CE

⊕
IP 20

UNE-EN 60598

UNE-EN 55015

UNE-EN 60529



Non-class 2

Dry location only

UL-1598

E-353545


MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


OTROS

La lámpara se entrega en distintos embalajes. Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

MODELOS

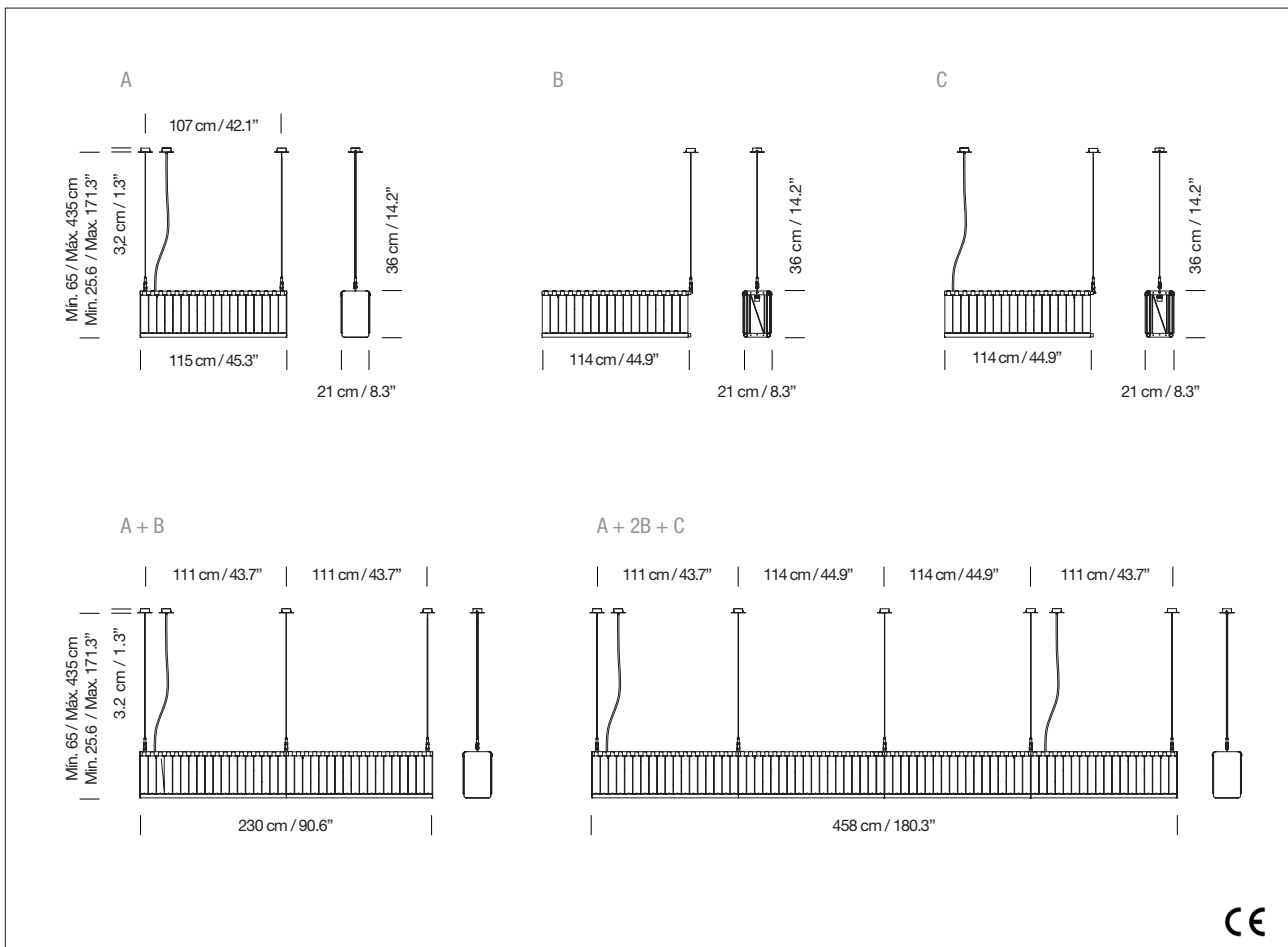

MODELOS

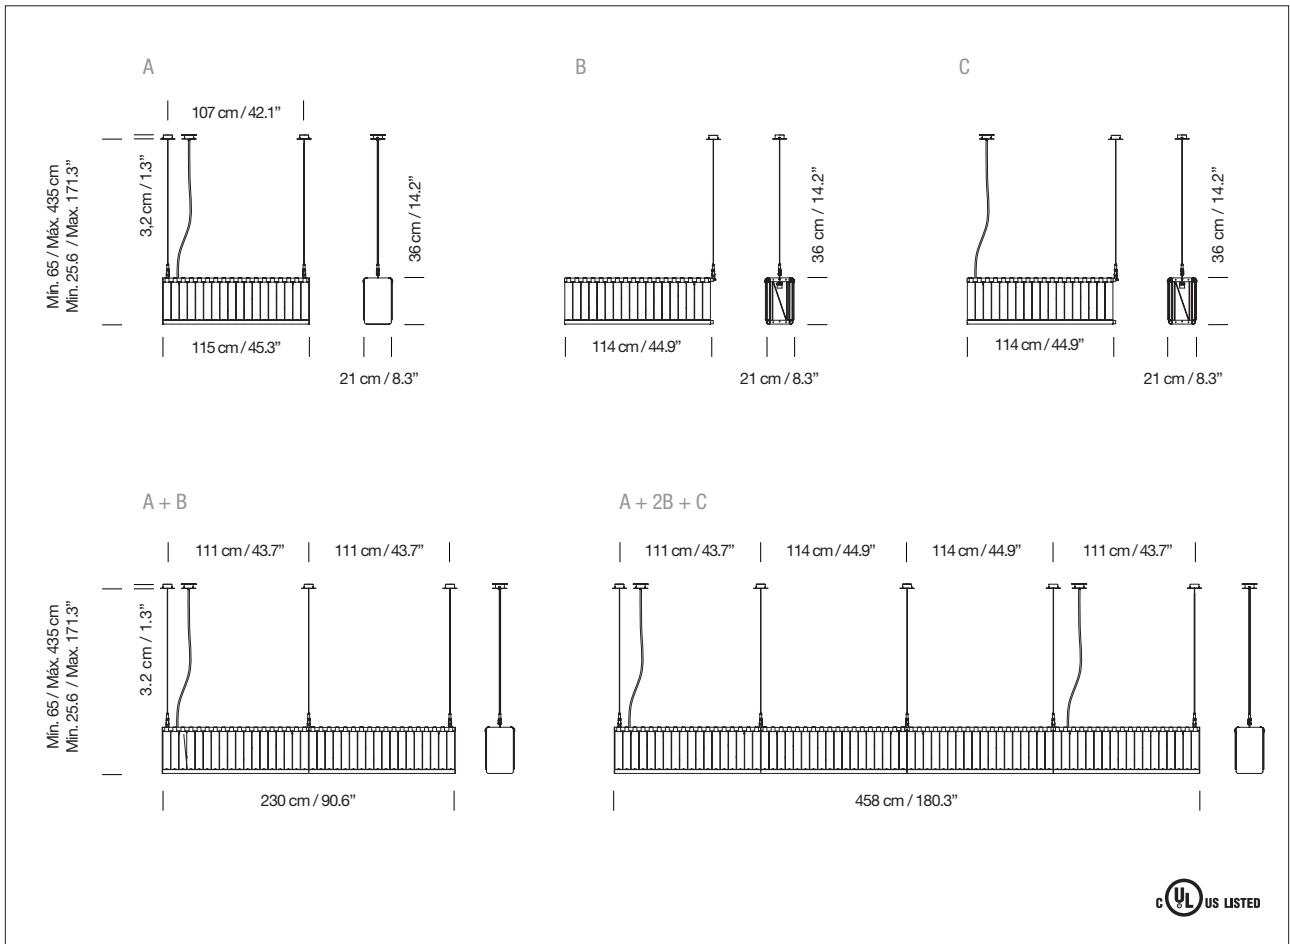

COLECCIÓN

Lámpara de suspensión

Apliques



Estadio



Estadio