




Materiales:

Soporte cilíndrico y pasamanos curvado, fabricados en acero inoxidable AISI 304 acabado arenado.

Acabado:



Arenado

*Los colores mostrados son meramente indicativos y pueden diferir de la realidad. (Otros colores disponibles bajo demanda).

**Consultar acabados especiales para ambientes marinos

Pesos (kg):

Límite módulo: 2.

Soporte límite: 3.5.

Instalación y mantenimiento:

El soporte se empotra 10 cm debajo de la línea del pavimento y se fija con tornillos expansivos.


El elemento se suministra desmontado y embalado en dos partes: soporte y pasamanos.

Instrucciones y tornillería incluidas.


No requiere mantenimiento.

(Para más información consultar urbidermis.com)

Normativas: UNE-EN 13369, UNE-EN13198, UNE EN 771-3, UNE 7178, UNE 146507, EHE 08

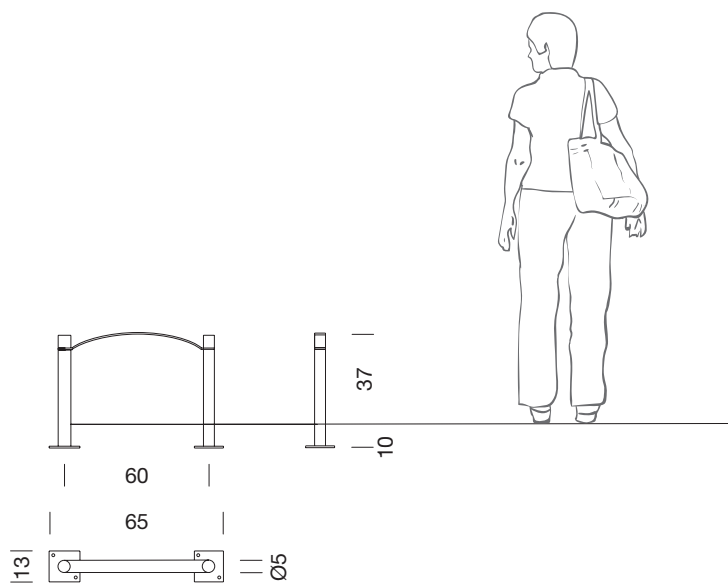

Límite Robert de un tramo

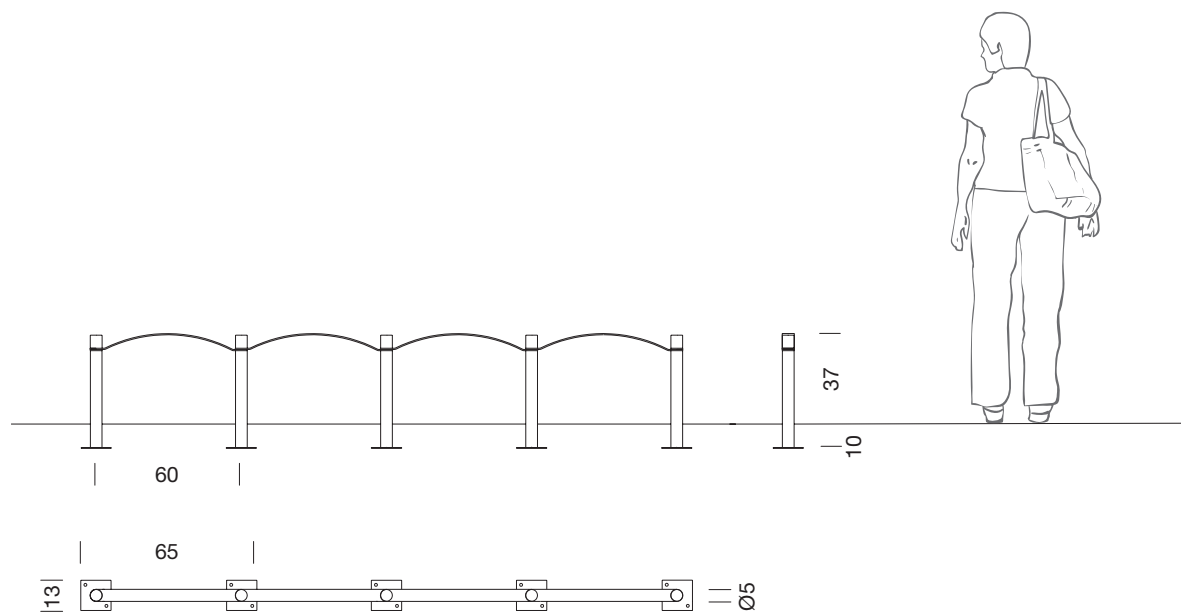

Límite Robert de cuatro tramos

Medidas en cm