SANTA & COLE


TEKIÒ


FLORÓN RECTANGULAR


TEKF23: P1, P2
TEKF13: P3, P4

Anthony Dickens

Lámpara de suspensión
Pendant lamp
Lampe à suspension

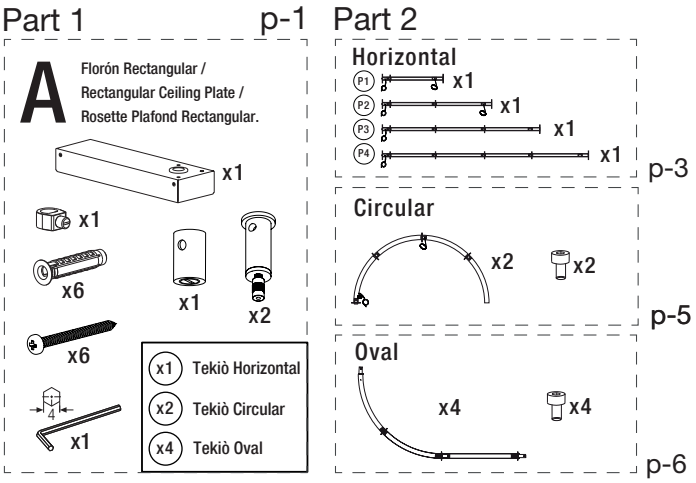

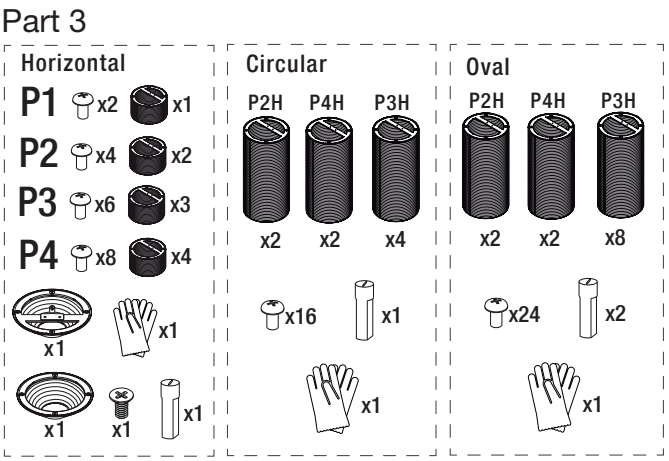

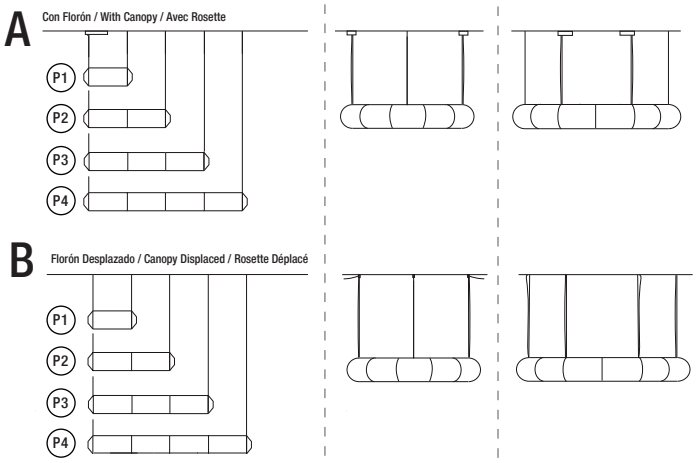

santacole.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peso/ Weight/ Poids (Sin embalaje/ Unpacked/ Sans emballage)**: (1)** 3Kg / 6.6lb **(2)** 4,5Kg / 9.9lb **(3)** 6Kg / 13.2lb **(4)** 7,5Kg / 16.5lb

La longitud del cable eléctrico/ The electric wire length/ Longueur du fil électrique: 5 m / 196.8"

Fuente de luz integrada (regulable)**/ Built-in Light Source** (dimmable)**/ Source de lumière intégrée** (dimmable)**:**

Tira de / Strip of / Bande de: **(1)** 168 LED; **(2)** 308 LED; **(3)** 448 LED; **(4)** 616 LED; **(C)** 980 LED; **(0)** 1512 LED.

Potencia sistema / Power System / Puissance maximale:**(1)** 25W; **(2)** 45W; **(3)** 65W; **(4)** 89W; **(C)** 150W; **(0)** 245W.

Intensidad de funcionamiento / Operating current / Courant d'usage: 24 VDC

Temp. Color / Temp. Color / Temp. couleur: 2.200 K - 2.500 K

IRC / CRI / IRC: 90

Flujo luminoso / Luminous flux / Flux lumineux (lm):
(1) 1.063 lm; **(2)** 1.861 lm; **(3)** 2.656 lm; **(4)** 3.457 lm; **(C)** 6.871 lm; **(0)** 11.127 lm

Vida útil / Average lifetime / Durée de vie (h): 40.000 h

Apta para sistemas de regulación 1-10V, DALI y CASAMBI. (No incluye regulador externo) / Suitable for dimming systems 1-10V, DALI and CASAMBI. (External dimmer switch not included) / Adaptable aux variateurs d'intensité 1-10V, DALI et CASAMBI (Dimmer externe non fourni).

Tensión de entrada/ Input voltage/ Voltage d'alimentation:
(Según destino/ According to destination/ Selon la destination)
220-240Vac. 50Hz / 60Hz

Normativa/ Regulations/ Règles:
CE IP 20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. No exponer a vapores de aceite o grasas.
De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de tres años a partir de la fecha de suministro. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conservar las instrucciones de montaje para su futuro mantenimiento.

MAINTENANCE
Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents or abrasives. Do not expose to oil vapors or fats.
Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for three years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the assembly instructions for future maintenance.

ENTRETIEN
Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'ammoniaque, de solvants, d'abrasifs. Ne pas exposer aux vapeurs d'huile ou aux graisses.
Selon la législation actuelle, la garantie de ce produit est de trois ans à compter de la date de livraison. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Lámpara apta sólo para uso interior. Temperatura ambiente 25ºC
Asegure la resistencia del anclaje al techo según el peso de cada modelo.
No coloque la lámpara en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.
Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.
Utilice siempre esta fuente de luz.
No incorpore elementos adicionales a los suministrados con la lámpara.
Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.
Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.


SAFETY INSTRUCTIONS
Lamp suitable only for indoor use. Interior temperature 25ºC
Test the strength of the anchor point to the ceiling taking into account the weight of each model.
Do no place the light source on damp surfaces or those with electric conductivity.
The electric connections must be carried out by specialized personnel.
Always use this light source.
Do not incorporate additional elements those supplied with the lamp.
Do not cover once assembled and connected to the mains.
If this electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.
The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

CONSIGNES DE SECURITE
Lampe appropriée pour une utilisation en intérieur uniquement. Température ambiante 25ºC
Tester la robustesse d'ancrage au plafond, tenant compte du poids de chaque modèle.
Ne placez pas la lampe sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.
Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.
Utiliser toujours cette source lumineuse.
Ne pas ajouter des éléments supplémentaires à ceux fournis avec la lampe.
Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.
Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.


We protect intellectual property. Santa & Cole Neoseries SA, CIF A63879597. Inscrita en el registro mercantil de Barcelona, al tomo 43163, folio 100 Hoja B-307.793, Inscripción 48.

Parc de Belloch. Ctra. C-251km 5,6 E-08430 La Roca (Barcelona). España / info@santacole.com Spain T. +34 938 462 437 **santacole.com**


Fijación florón /
Canopy fixing /
Fixation du Rosette.




01 A



- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval

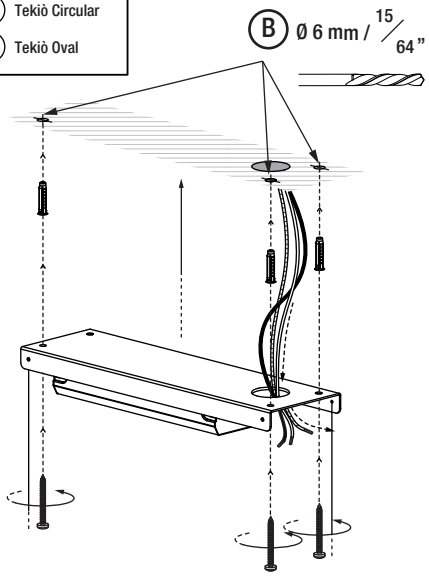

View from above

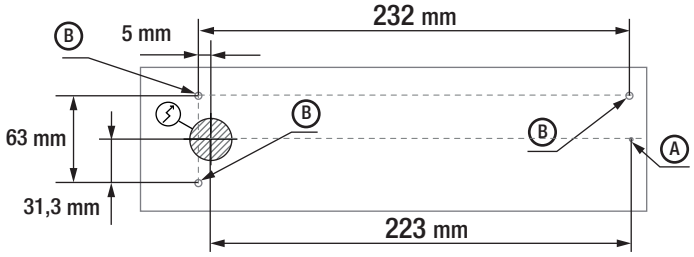

A Steel wire centering point B To fix canopy

02 A


- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval


Power In

Azul / Blue	N
Verde / Green	⏚
Marrón / Brown	L

DIMMER 1-10V / DALI


Violeta / Purple	+
Gris / Grey	-







Power In CASAMBI

Azul / Blue	N
Verde / Green	⏚
Marrón / Brown	L







03 A Tekiò Horizontal




03 A Tekiò Circular





03.1

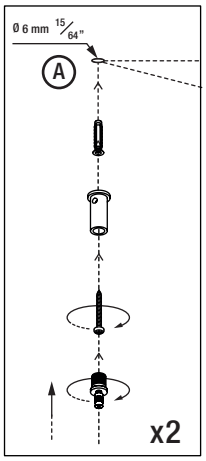


03.2



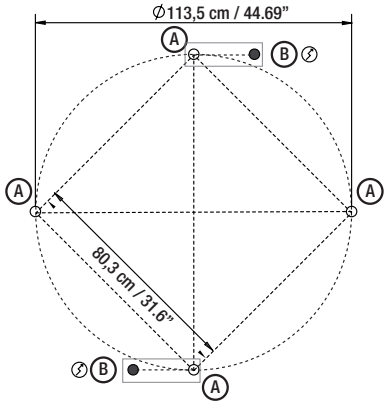


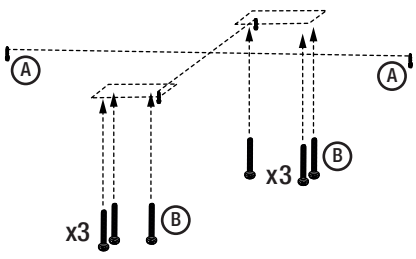


03 A Tekiò Oval




03.1

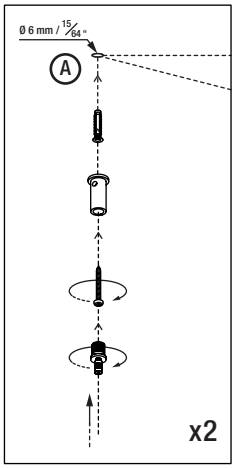

03.2




Rectangular Ceiling Plate

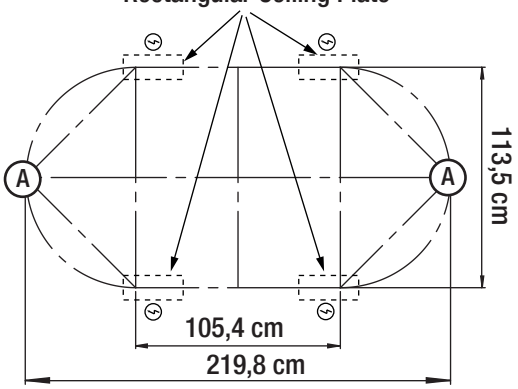



Florón Desplazado / Canopy Displaced / Rosette Déplacé.	A	B


01 B

- (x1) Tekiò Horizontal
- (x2) Tekiò Circular
- (x4) Tekiò Oval





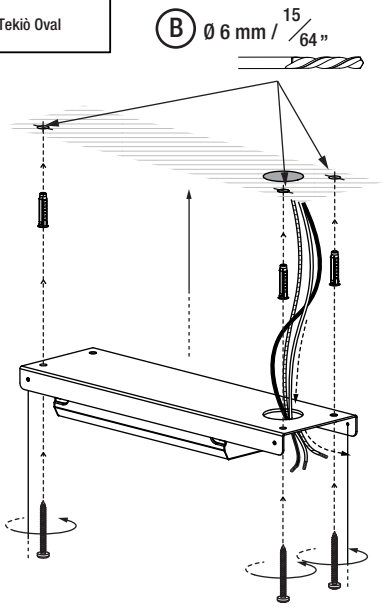

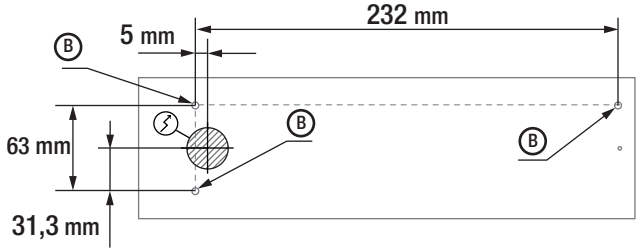

02 B


- (x1) Tekiò Horizontal
- (x2) Tekiò Circular
- (x4) Tekiò Oval


Power In

Azul / Blue	N
Verde / Green	⏚
Marrón / Brown	L

DIMMER 1-10V / DALI


Violeta / Purple	+
Gris / Grey	-






Power In CASAMBI


Azul / Blue	N
Verde / Green	⏚
Marrón / Brown	L

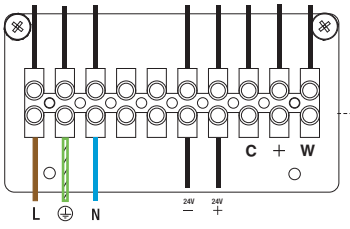





03 B Tekiò Horizontal

03.1




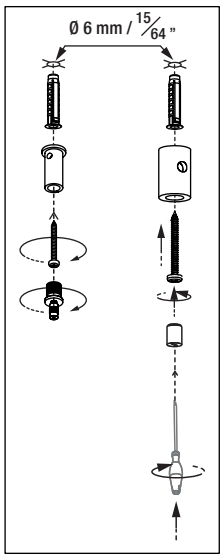


- (P1) 501 mm / 19.7"
- (P2) 1029 mm / 40.5"
- (P3) 1547 mm / 60.9"
- (P4) 2185 mm / 86.0"




03 B Tekiò Circular




03.1

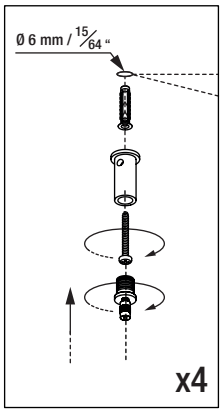


03.2

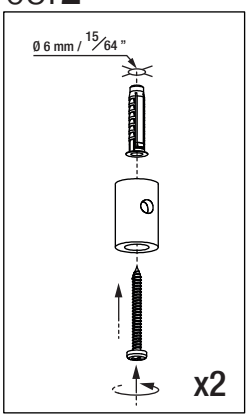


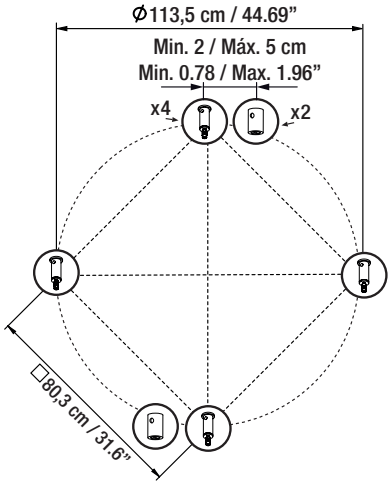


03 B Tekiò Oval




03.1

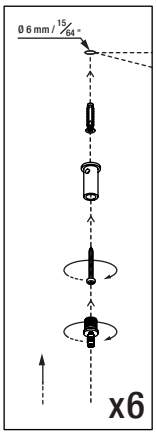

03.2

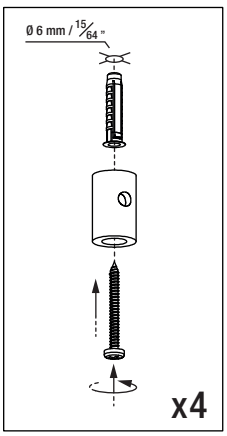


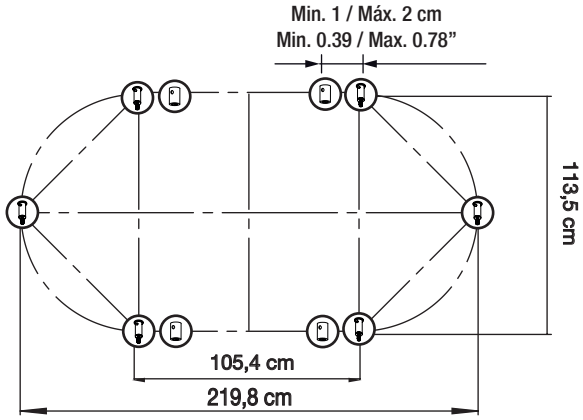


Montaje de las pantallas /
Assembly of the lampshades /
Montage des écrans.


01 Tekiò Horizontal


P1 P2 P3 P4



02






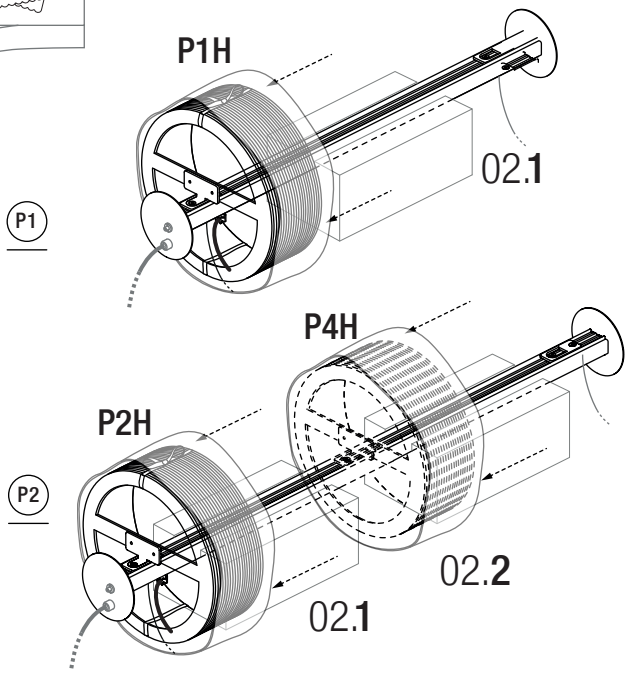

03

P1 P2 P3 P4

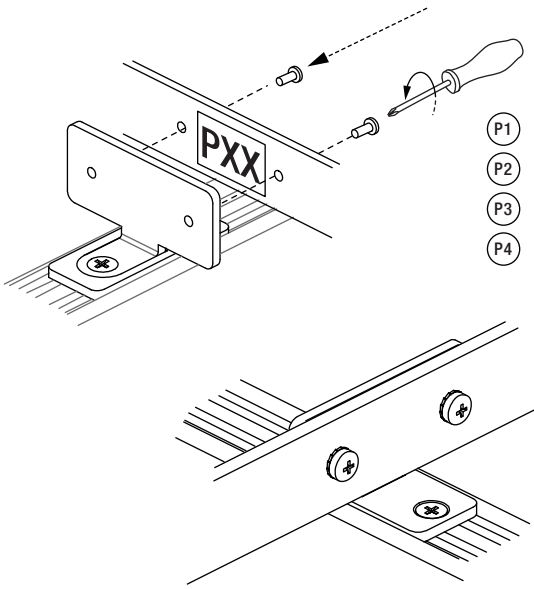



P1 x2
P2 x4
P3 x6
P4 x8

Nota / Note / Remarque:
Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /
Keep lampshade safely with original protection bag /
Manipuler l'abat-jour avec le sac de protection d'origine.

04


P1 P2 P3 P4




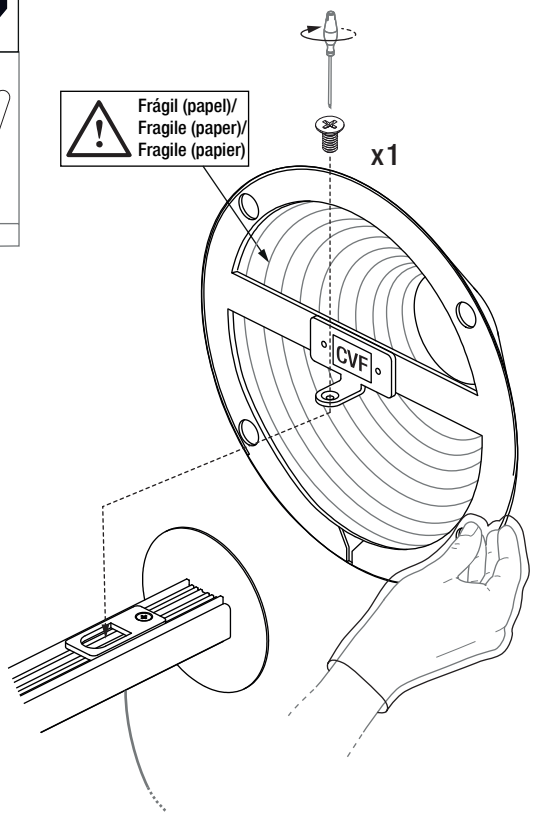

05

P1 P2 P3 P4

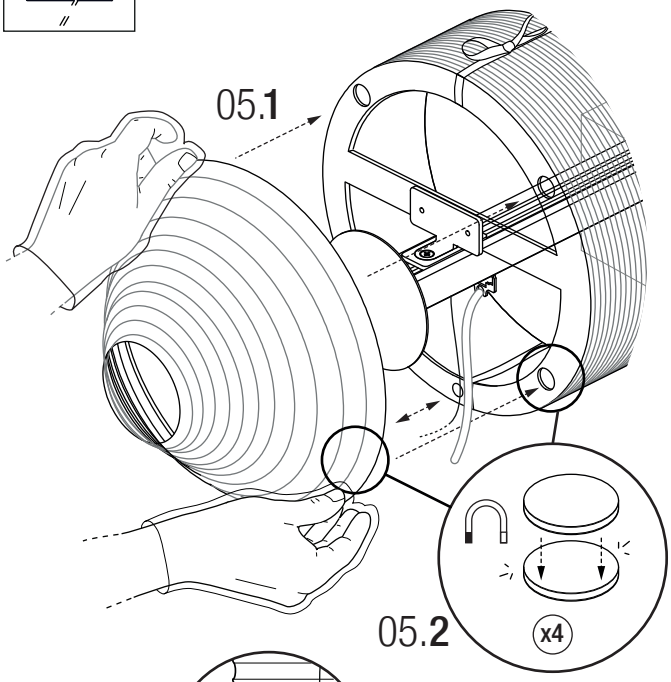




Nota / Note / Remarque:
Alinear la junta del papel /
Align the paper connection /
Alignez le joint de papier.

06

P1 P2 P3 P4

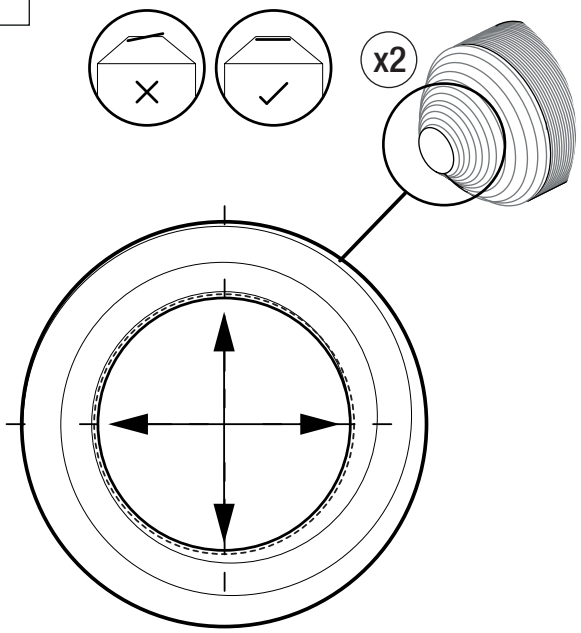


Nota / Note / Remarque:
Asegurar el perfecto centrado de los conos /
Ensure the perfect end cap alignment /
Assurer le parfait centrage des cônes.

07


P1 P2 P3 P4

180º

P1

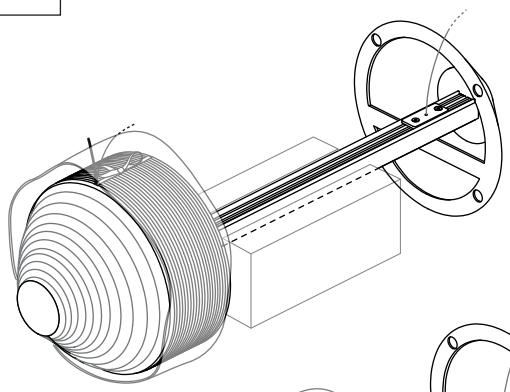


P2 P3 P4

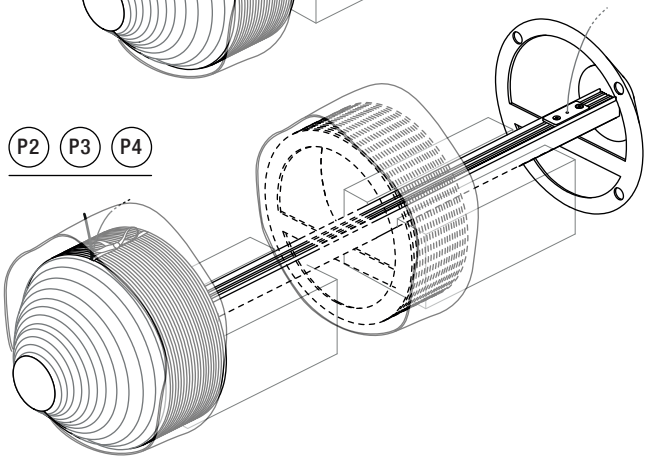

Montaje de las pantallas /
Assembly of the screens /
Montage des écrans.


01 Tekiò Circular

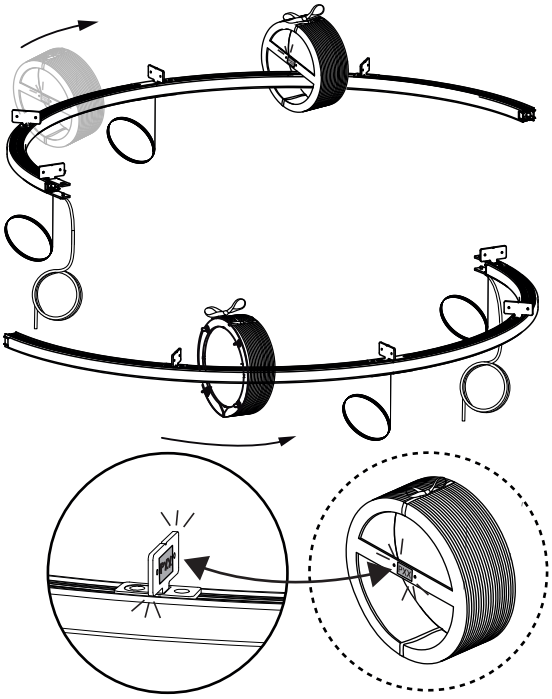


Nota / Note / Remarque:
Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /
Keep lampshade safely with original protection bag /
Garder l'abat-jour en toute sécurité avec le sac de protection d'origine.

02


02.1

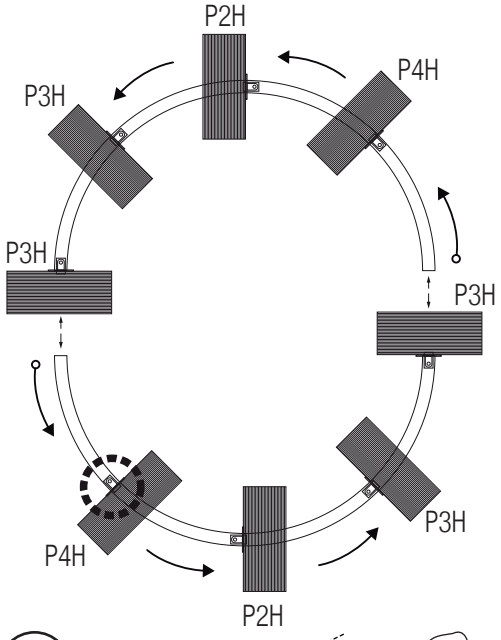


02.2

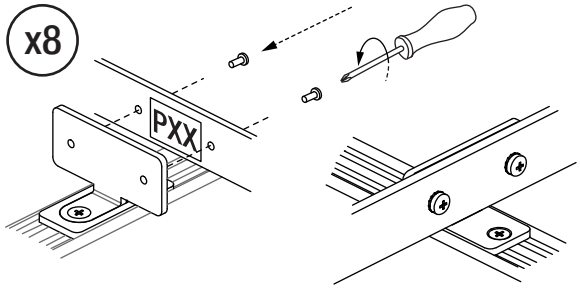


03

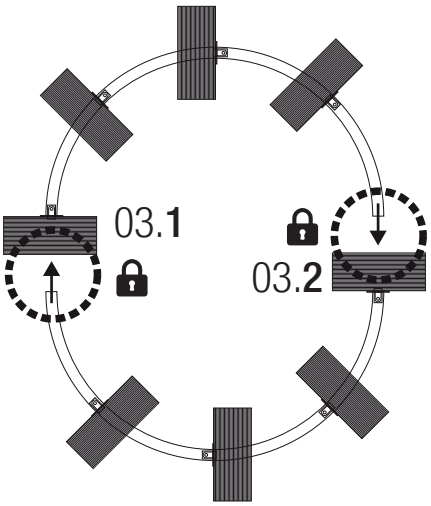

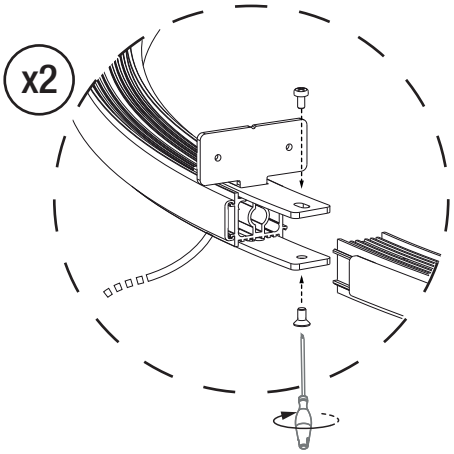


04

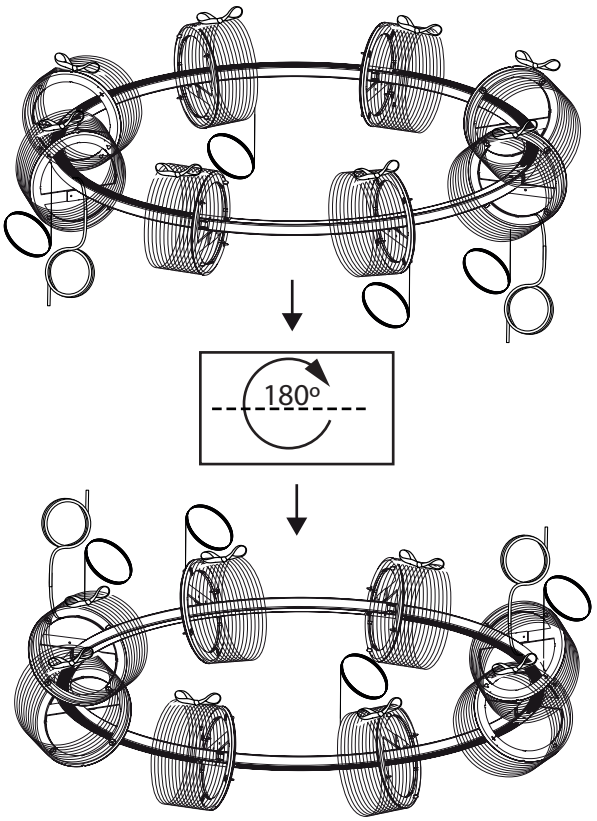


Montaje de las pantallas /
Assembly of the screens /
Montage des écrans.

01 Tekiò Oval


01.1

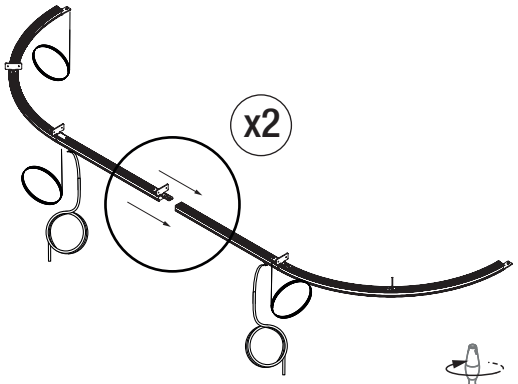


01.2

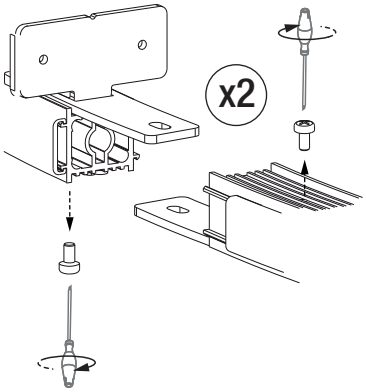


01.3

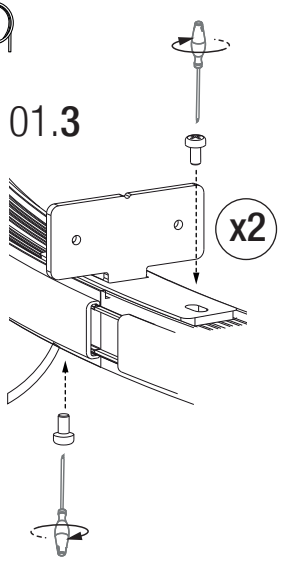


02

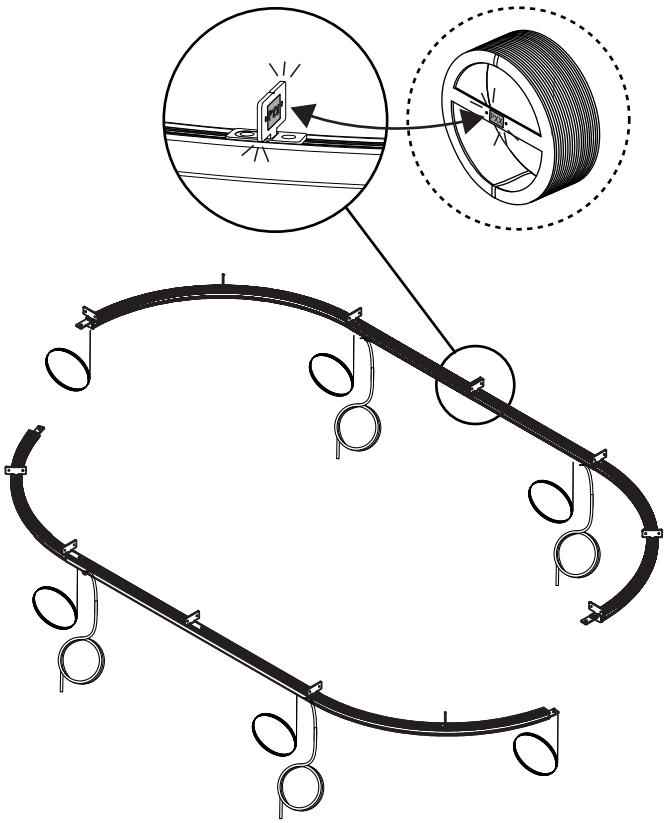



03

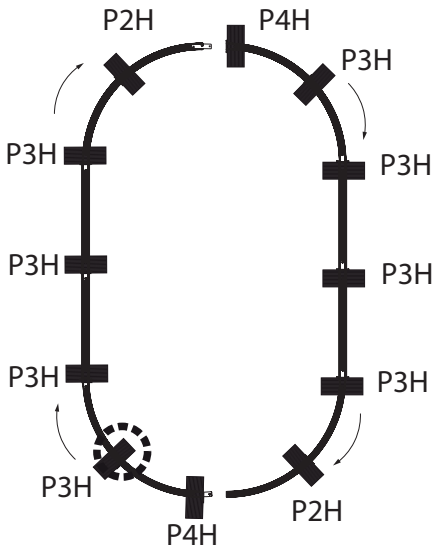


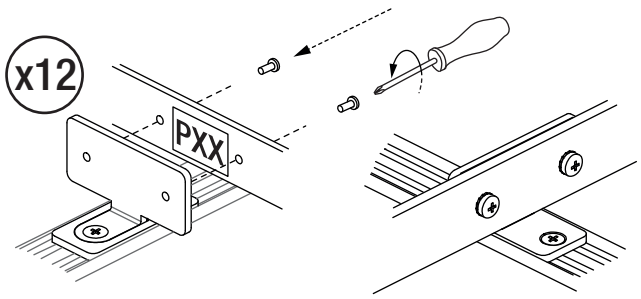

04

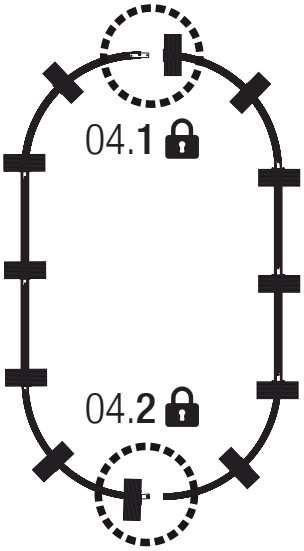


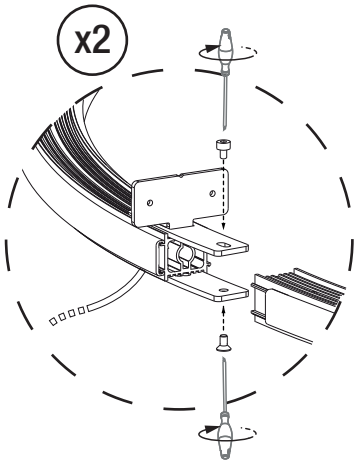

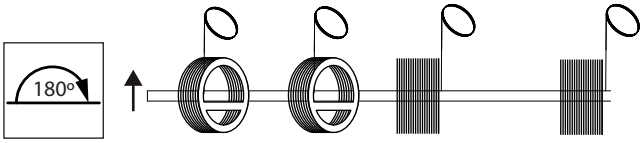



Nota / Note / Remarque:
Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /
Keep lampshade safely with original protection bag /
Garder l'abat-jour en toute sécurité avec le sac de protection d'origine.


Unión de la estructura al florón /
Connection of the structure to the rosette /
Raccord de la structure au fleuron.




01 Tekiò Horizontal

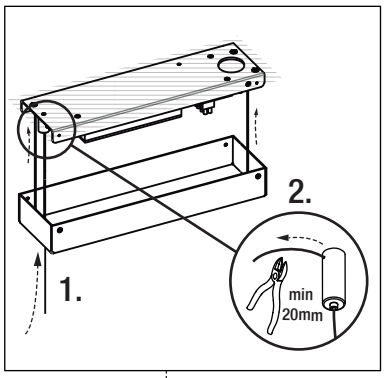





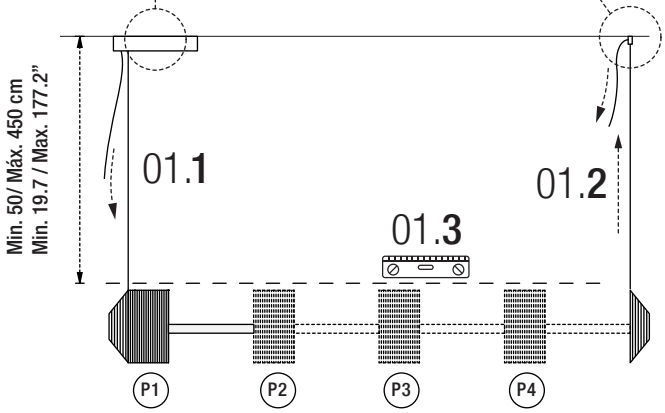


01 Tekiò Circular




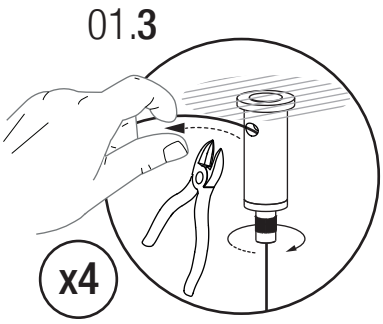

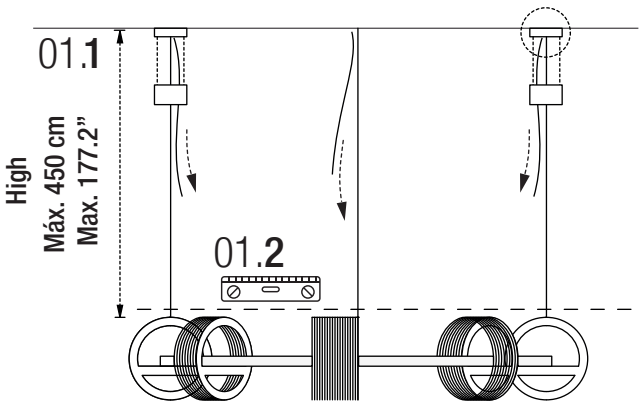


01 Tekiò Oval

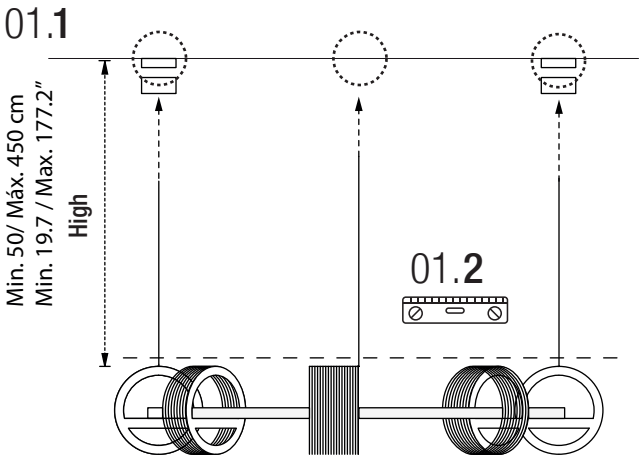

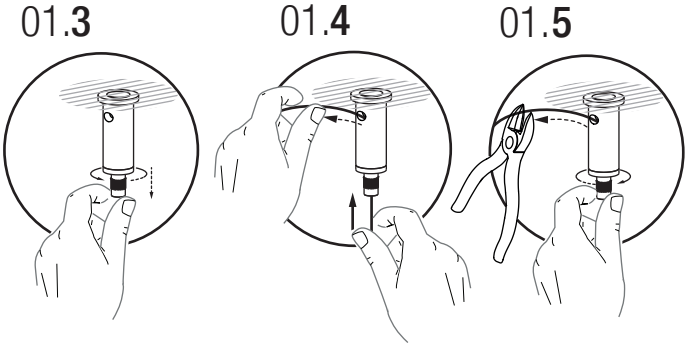

02

x1 Tekiò Horizontal
x2 Tekiò Circular
x4 Tekiò Oval

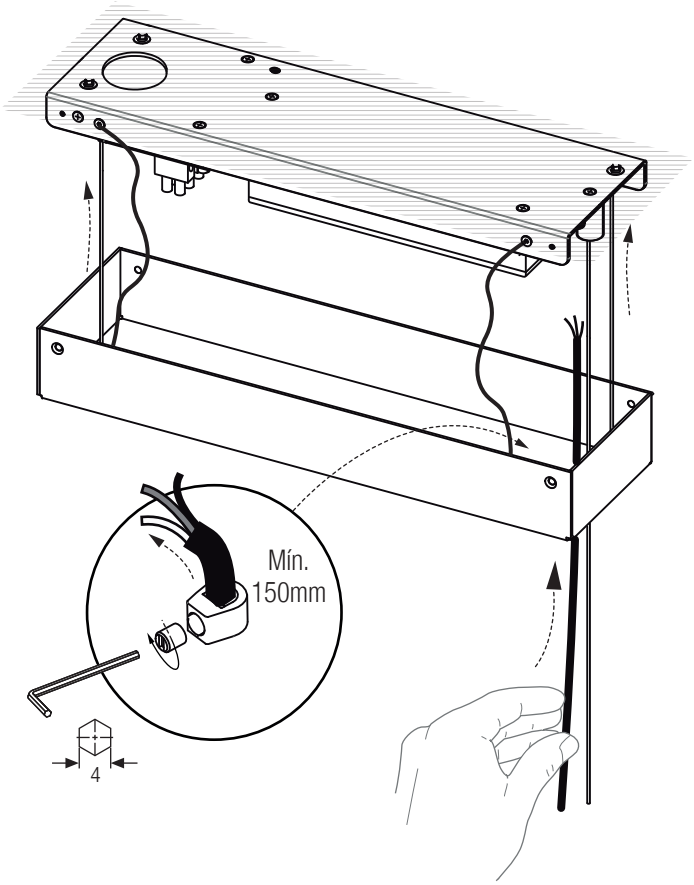


03

x1 Tekiò Horizontal
x2 Tekiò Circular
x4 Tekiò Oval


Power Out

Negro/ Black	C
Marrón/ Brown	+
Azul / Blue	W

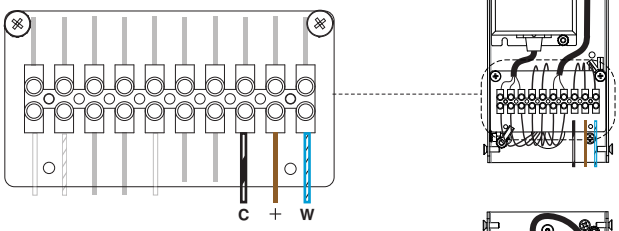

Power Out CASAMBI

Negro/ Black	C
Marrón/ Brown	+
Azul / Blue	W

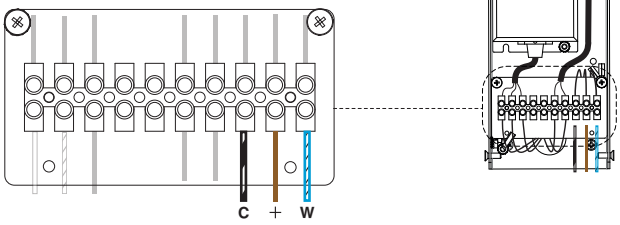

Para descargar / To download / Pour télécharger:

CASAMBI


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


04

x1 Tekiò Horizontal
x2 Tekiò Circular
x4 Tekiò Oval


04.1

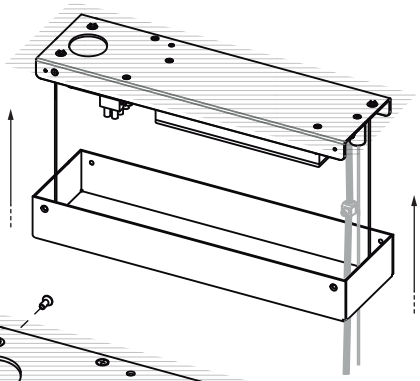


04.2

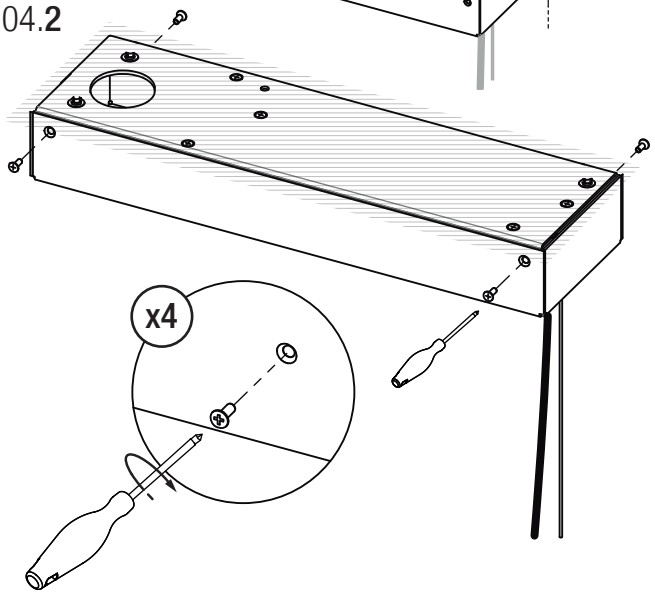


Unión de la estructura al florón /
Connection of the structure to the rosette /
Raccord de la structure au fleuron.




01 Tekiò Horizontal

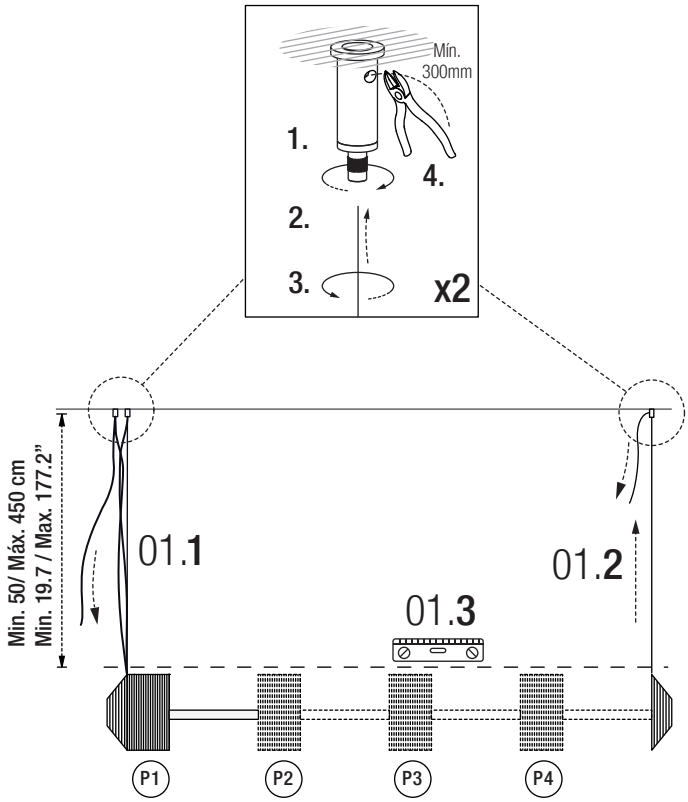


01 Tekiò Circular

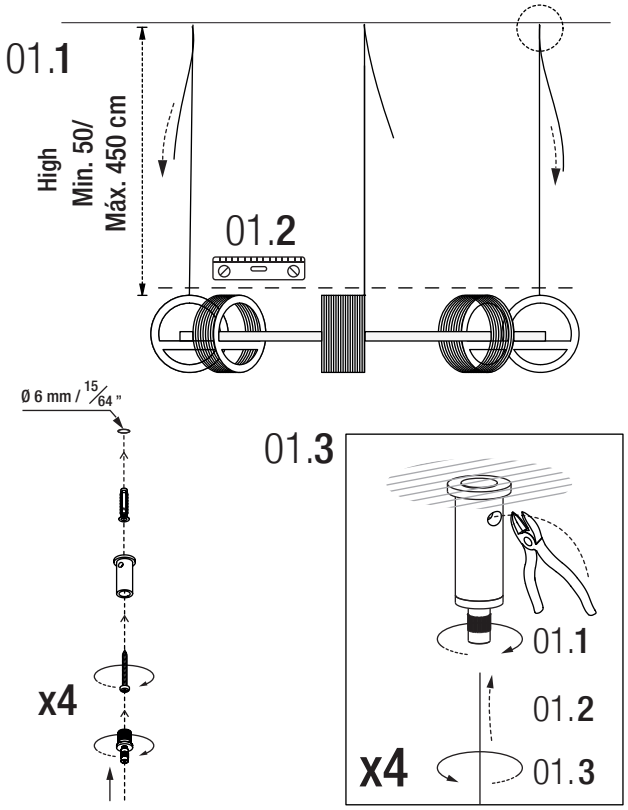


01 Tekiò Oval

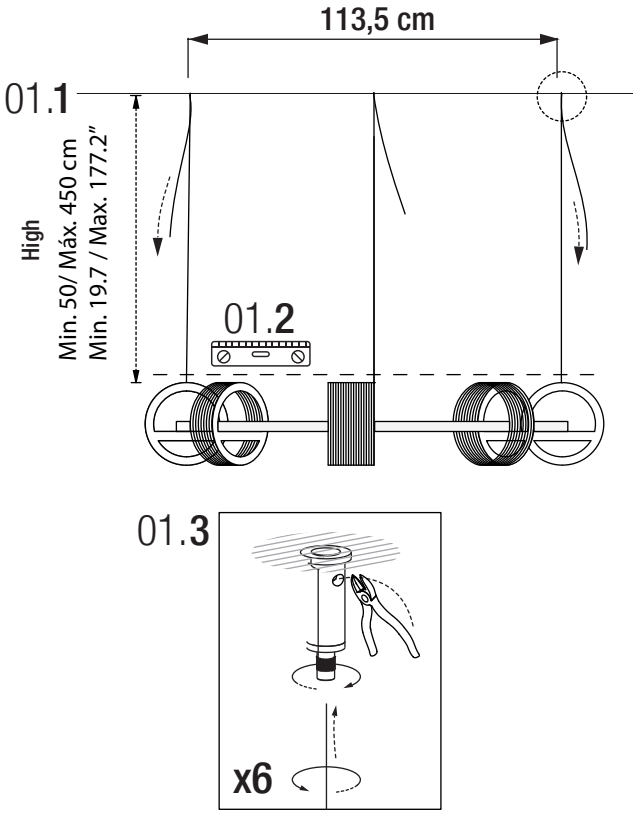

02 Tekiò Horizontal

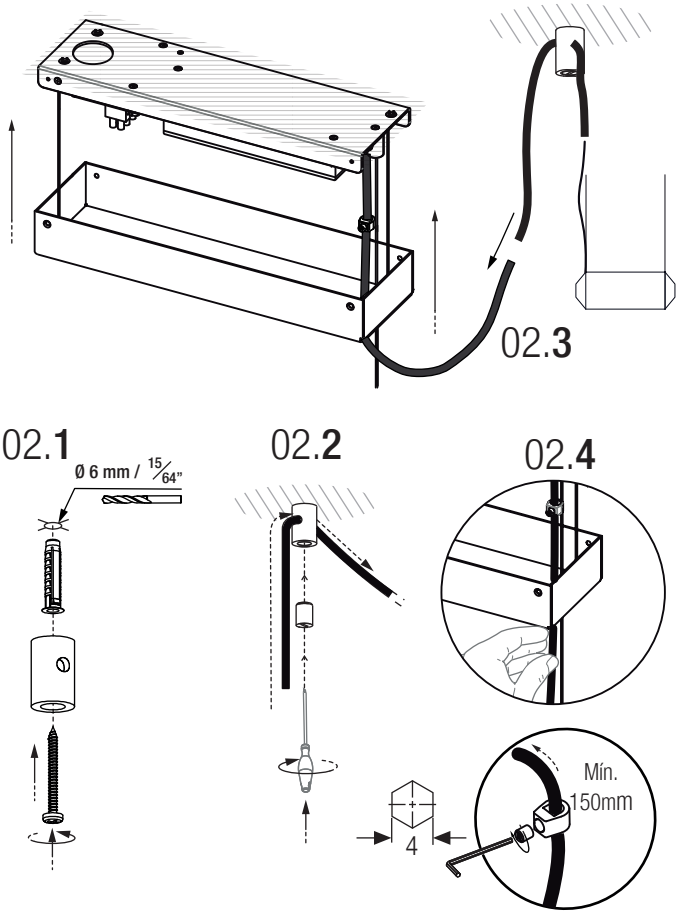


02 Tekiò Circular

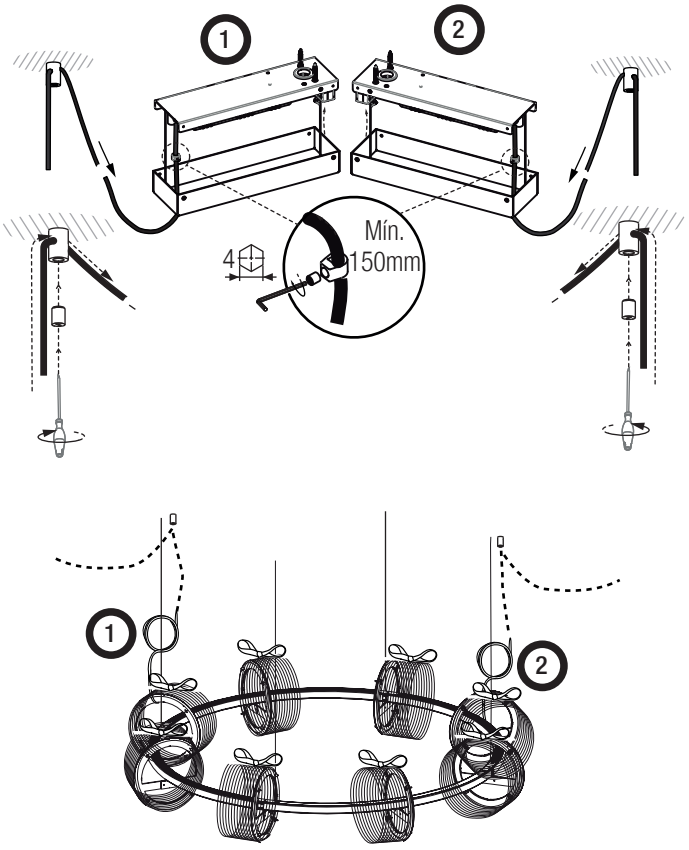


02 Tekiò Oval


02.1

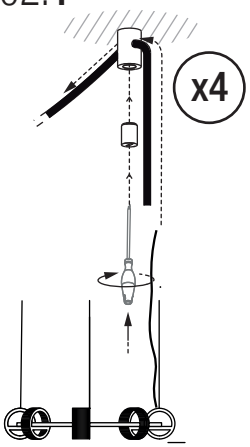

02.2

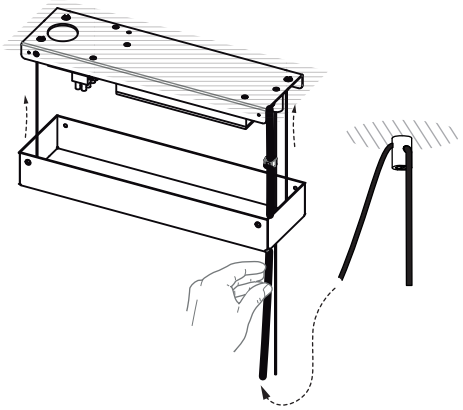

02.3

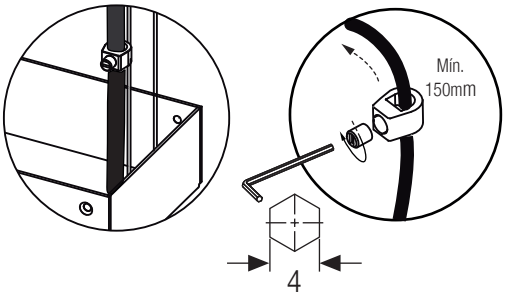


03

- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval


Power Out

Negro/ Black	C
Marrón/ Brown	+
Azul / Blue	W

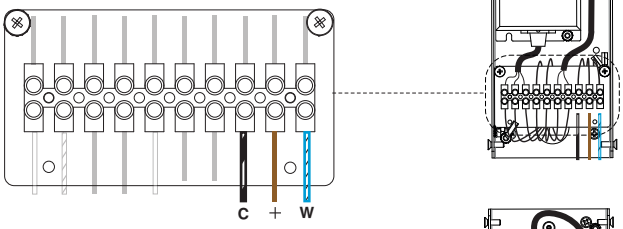

Power Out CASAMBI

Negro/ Black	C
Marrón/ Brown	+
Azul / Blue	W

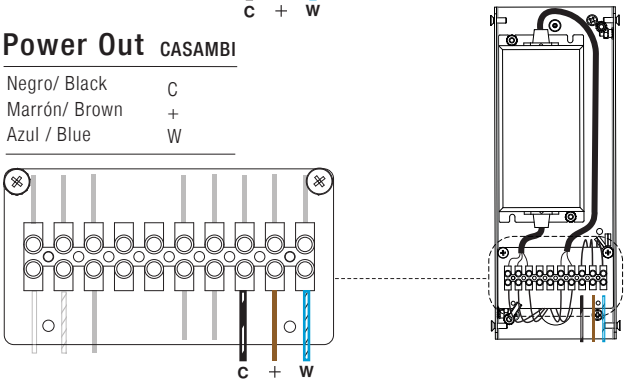

Para descargar / To download / Pour télécharger:

CASAMBI


Download on the App Store

GET IT ON Google Play


04

- x1 Tekiò Horizontal
- x2 Tekiò Circular
- x4 Tekiò Oval

04.1

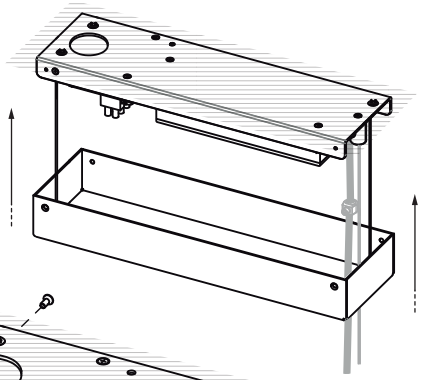


04.2

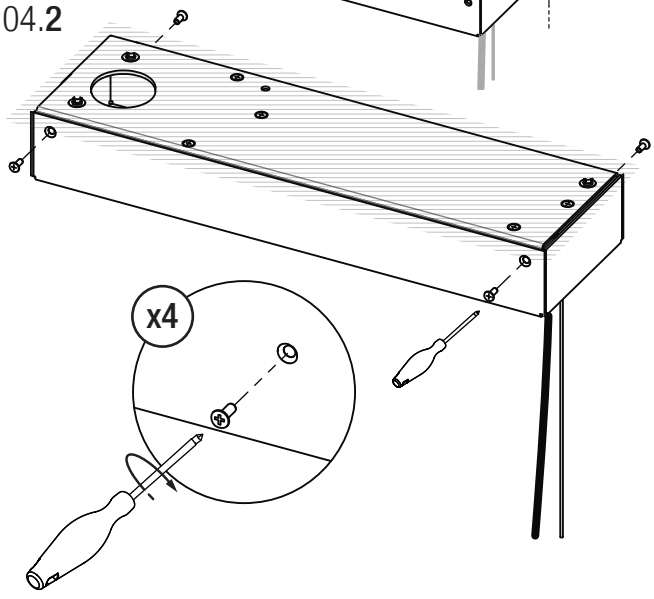


Ensamblaje final de pantallas / Final lampshade assembly / Assemblage final des écrans.

01 Tekiò Horizontal


P1 P2 P3 P4




P1

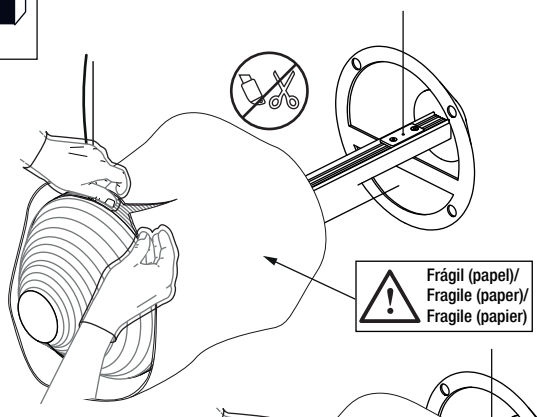


P2 P3 P4

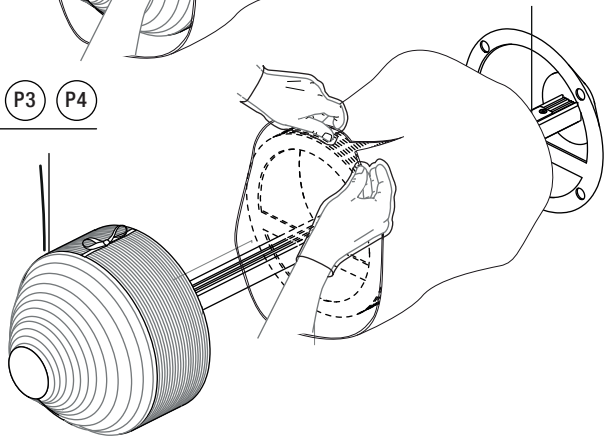


02 (P1)







02.1



02.2




(P1)

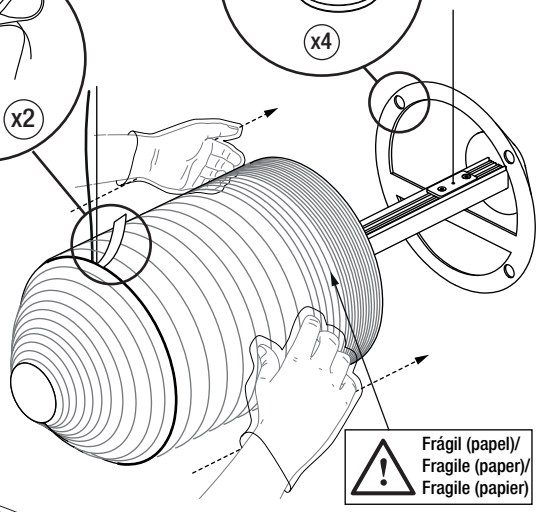

Frágil (papel)/
Fragile (paper)/
Fragile (papier)


02.3




Nota / Note / Remarque:
Asegurar el perfecto cierre cuidadosamente /
Ensure the perfect close carefully /
Assurer la fermeture parfaite avec soin.

03 (P2) (P3) (P4)


03.1



03.3




03.2

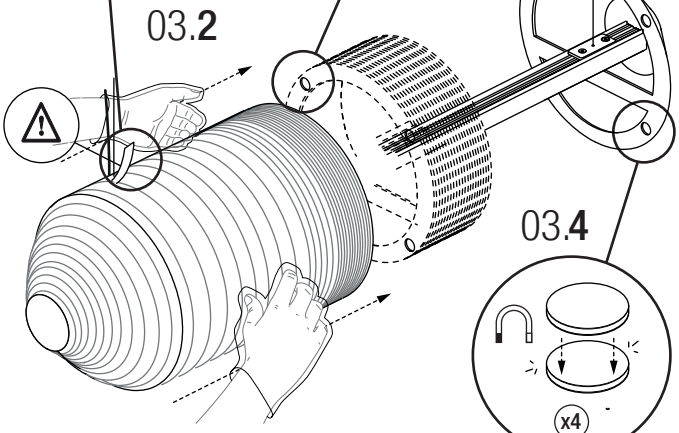


03.4

04 (P1) (P2) (P3) (P4)

Nota / Note / Remarque:
Asegurar el perfecto cierre cuidadosamente /
Ensure the perfect close carefully /
Assurer la fermeture parfaite avec soin.

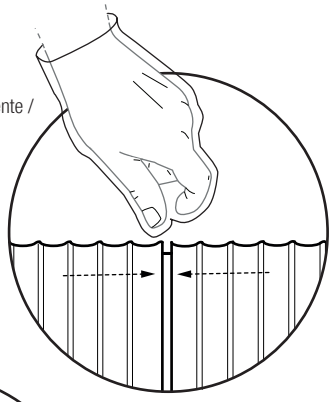

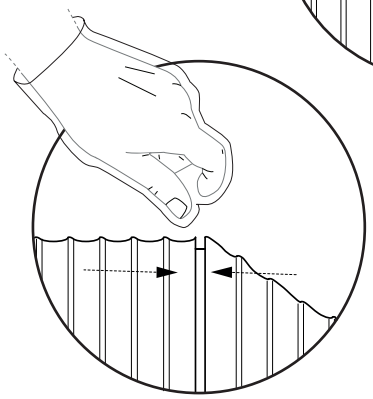


**Ensamblaje final de pantallas /
Final screen assembly /
Assemblage final des écrans.**


01 Tekiò Circular




01.1

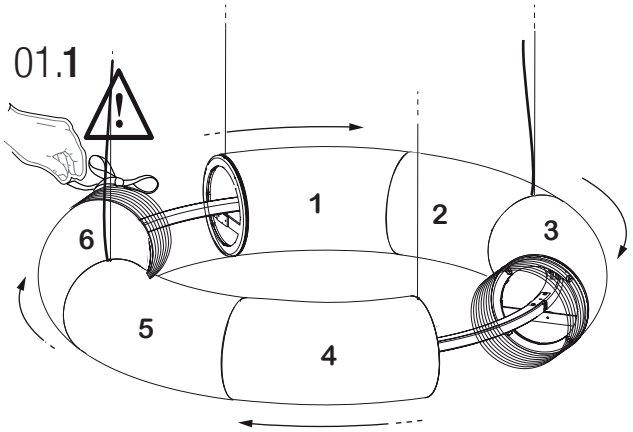


01.2

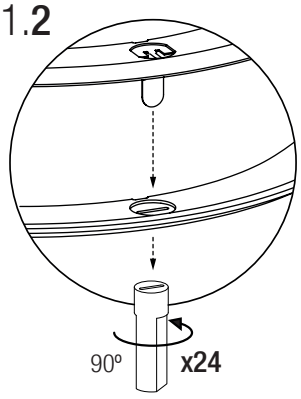


01.3

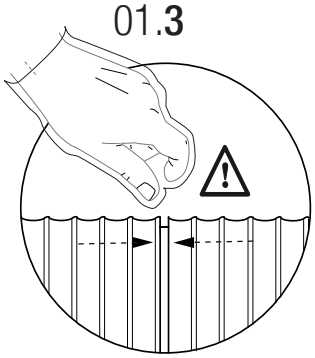


02

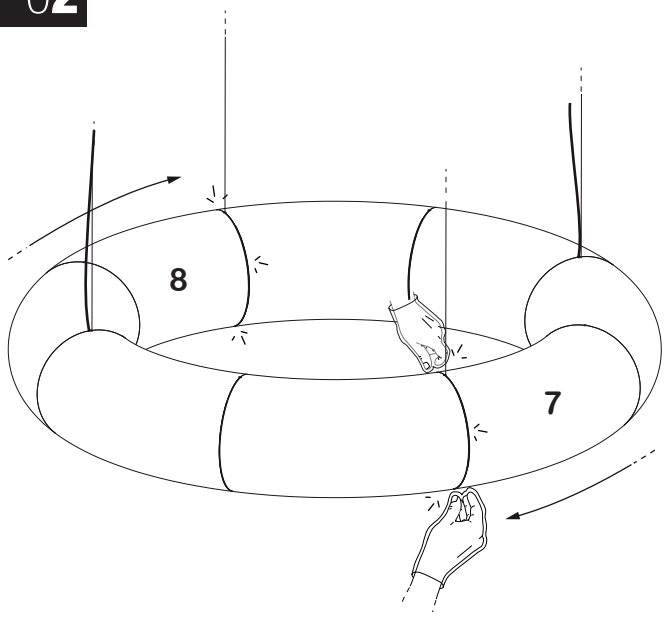

02.1



02.2

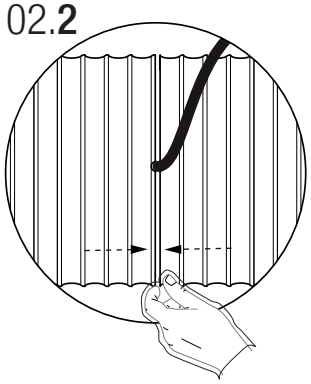


03






Normal

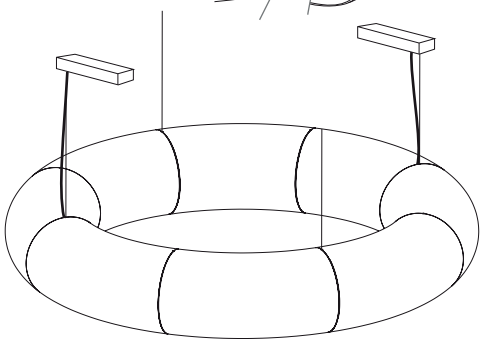



Florón desplazado

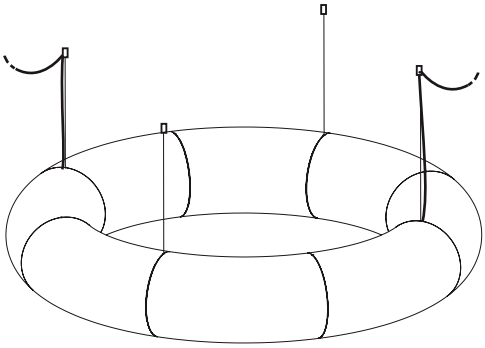

Ensamblaje final de pantallas / Final screen assembly / Assemblage final des écrans.

01 Tekiò Oval




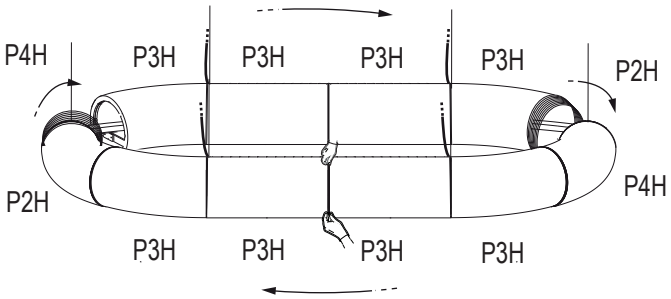


01.1




01.2




01.3




02

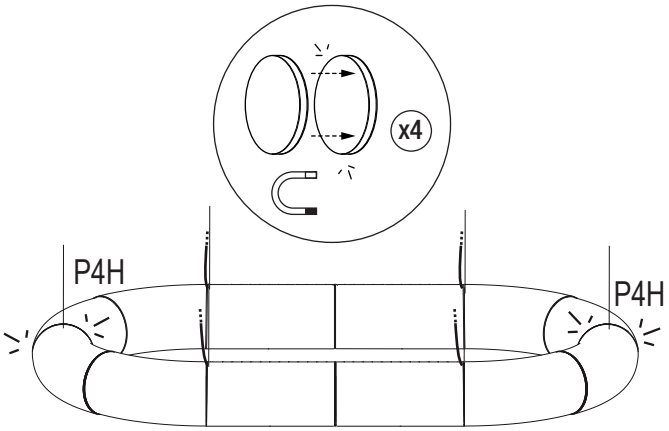


02.1

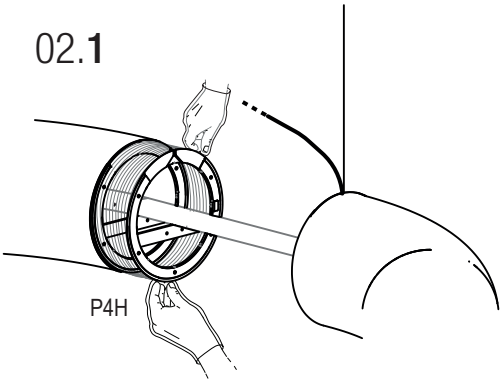




B

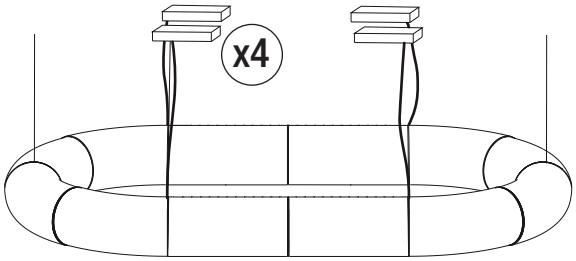

Normal

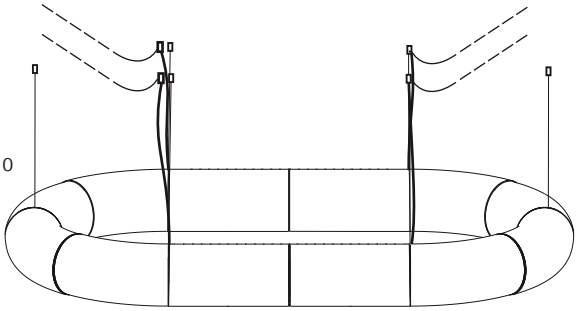

Florón
desplazado