




Part 1

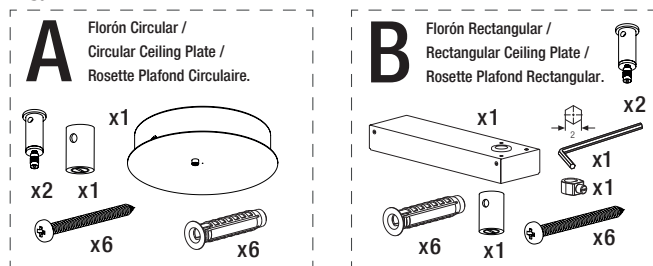


Part 2

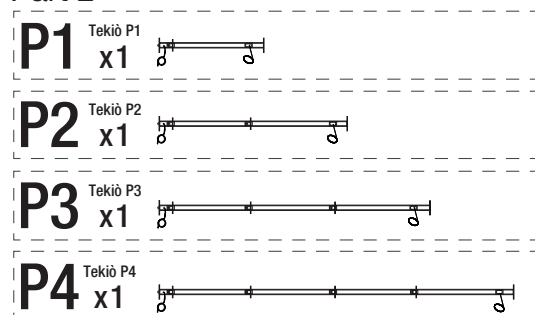

Part 3

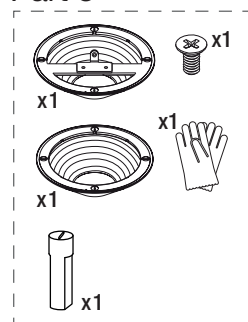

Part 4

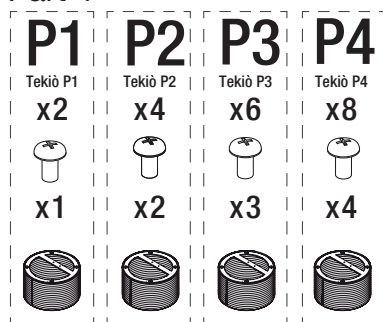

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peso/ Weight/ Poids (Sin embalaje/ Unpacked/ Sans emballage): (1) 3Kg / 6.6lb (2) 4,5Kg / 9.9lb (3) 6Kg / 13.2lb (4) 7,5Kg / 16.5lb

La longitud del cable eléctrico/ The electric wire length/ Longueur du fil électrique: 5 m / 196.8"

Fuente de luz integrada (regulable)/ Built-in Light Source (dimnable)/ Source de lumière intégrée (dimmable):

Tira de / Strip of / Bande de: (1) 204 LED; (2) 368 LED; (3) 532 LED; (4) 696 LED

Potencia sistema / Power System / Puissance maximale: (1) 34 W; (2) 56W; (3) 73W; (4) 87W

Intensidad de funcionamiento / Operating current / Courant d'usage: 24 VDC

Temp. Color / Temp. Color / Temp. couleur: 2.200 K - 2.700 K

IRC / CRI / IRC: 90

Flujo luminoso / Luminous flux / Flux lumineux (lm): (1) 964 lm; (2) 1687 lm; (3) 2315 lm; (4) 3051 lm

Vida útil / Average lifetime / Durée de vie (h): 40.000 h

Apta para sistemas de regulación 1-10V. (No incluye regulador externo) / Suitable for dimming systems 1-10V. (External dimmer switch not included) / Adaptable aux variateurs d'intensité 1-10V (Dimmer externe non fourni).

Tensión de entrada/ Input voltage/ Voltage d'alimentation:

USA/CANADA 120-277Vac. 50Hz / 60Hz

Normativa/ Regulations/ Règles:

 **UL** *Dry location only* UL-1598; UL-8750; E-336377

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. No exponer a vapores de aceite o grasas.

De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de tres años a partir de la fecha de suministro. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conservar las instrucciones de montaje para su futuro mantenimiento.

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents or abrasives. Do not expose to oil vapors or fats.

Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for three years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the assembly instructions for future maintenance.


ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'ammoniac, de solvants, d'abrasifs. Ne pas exposer aux vapeurs d'huile ou aux graisses.

Selon la législation actuelle, la garantie de ce produit est de trois ans à compter de la date de livraison. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.

TEKIÒ HORIZONTAL ANTHONY DICKENS

Lámpara de suspensión
 Pendant lamp
 Lampe à suspension

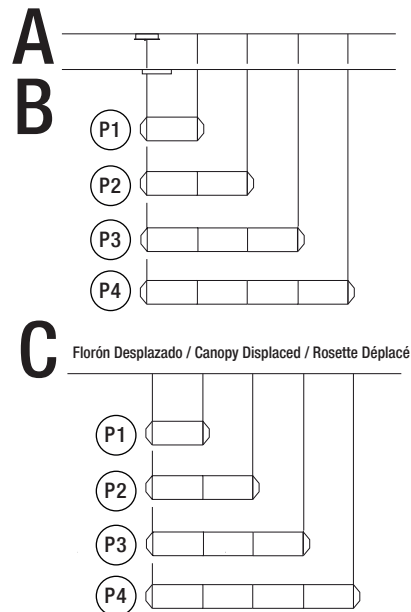

santacole.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lámpara apta sólo para uso interior.
 Asegure la resistencia del anclaje al techo según el peso de cada modelo.
 No coloque la lámpara en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.
 Utilice siempre esta fuente de luz.
 No incorpore elementos adicionales a los suministrados con la lámpara.
 Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.
 Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.
 El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lamp suitable only for indoor use.
 Test the strength of the anchor point to the ceiling taking into account the weight of each model.
 Do not place the light source on damp surfaces or those with electric conductivity. The electric connections must be carried out by specialized personnel.
 Always use this light source.
 Do not incorporate additional elements those supplied with the lamp.
 Do not cover once assembled and connected to the mains.
 If this electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.
 The manufacturer is not responsible for improper use of the product.



CONSIGNES DE SECURITE

Lampe appropriée pour une utilisation en intérieur uniquement.
 Tester la robustesse d'ancrage au plafond, tenant compte du poids de chaque modèle.
 Ne placez pas la lampe sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.
 Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.
 Utiliser toujours cette source lumineuse.
 Ne pas ajouter des éléments supplémentaires à ceux fournis avec la lampe.
 Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.
 Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.
 Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.

Florón Circular /
Circular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Circulaire.



01

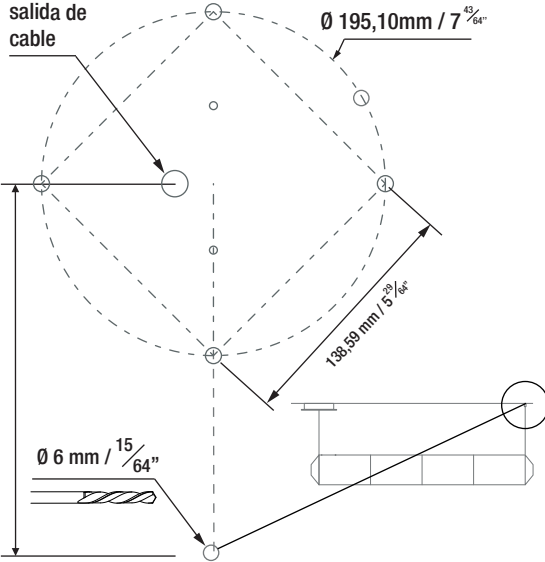



- P1 528 mm / 20.8"
- P2 1056 mm / 41.6"
- P3 1584 mm / 62.4"
- P4 2112 mm / 83.2"



El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. /
The power supply must not be connected to the mains. /
L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.

03

- P1
- P2
- P3
- P4

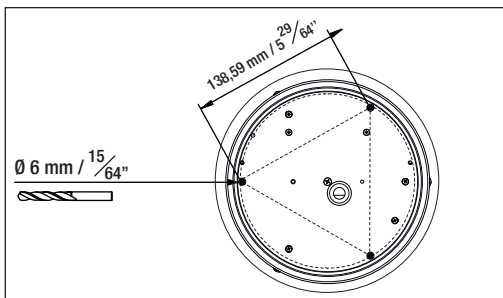
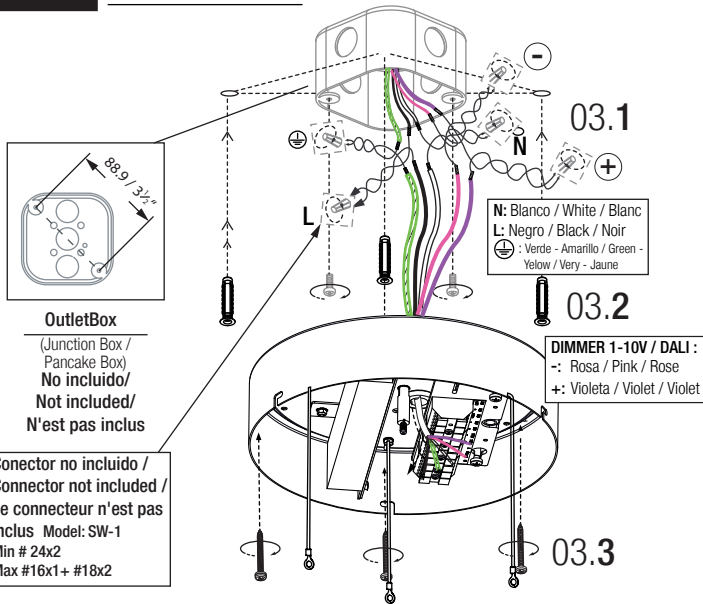


02

A

- P1
- P2
- P3
- P4

Part 1

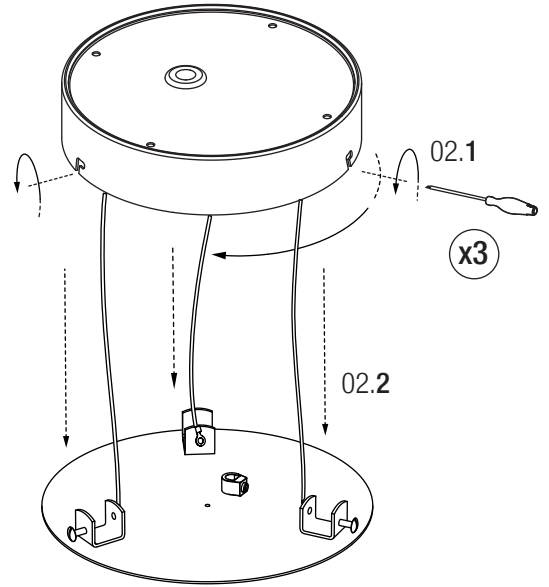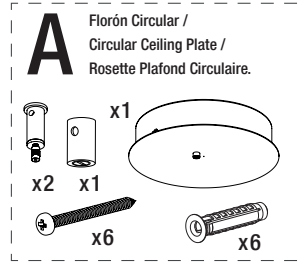

04

A

- P1
- P2
- P3
- P4


1-10V / DALI

Power In

Blanco / White	N
Verde / Green	⊕
Negro / Black	L

DIMMER 1-10V / DALI

Violeta / Purple	+
Rosa / Pink	-


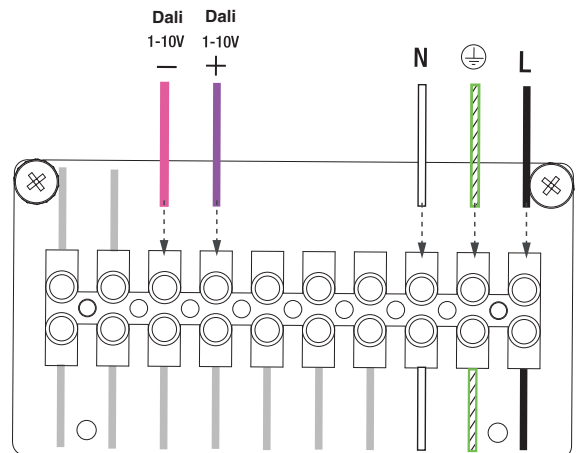


05

A

P1 P2 P3 P4


Part 2

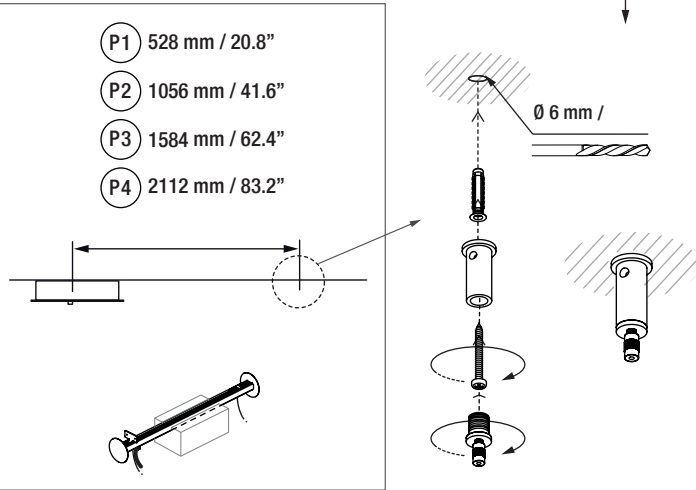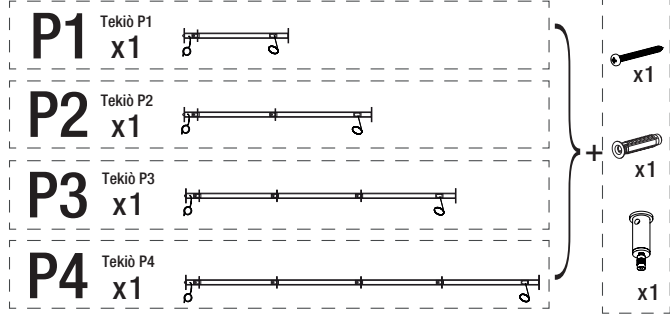

06




A

P1 P2 P3 P4

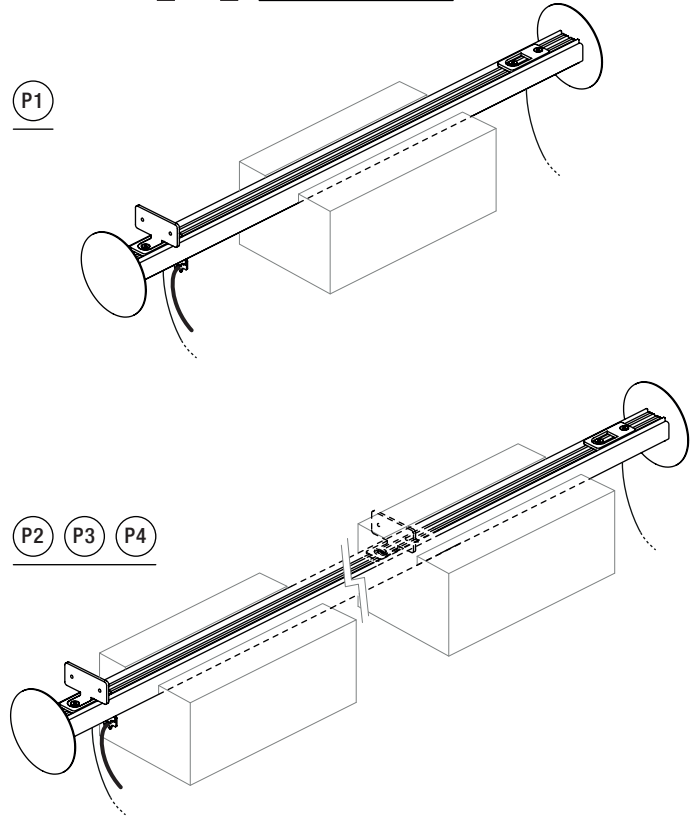

07


A

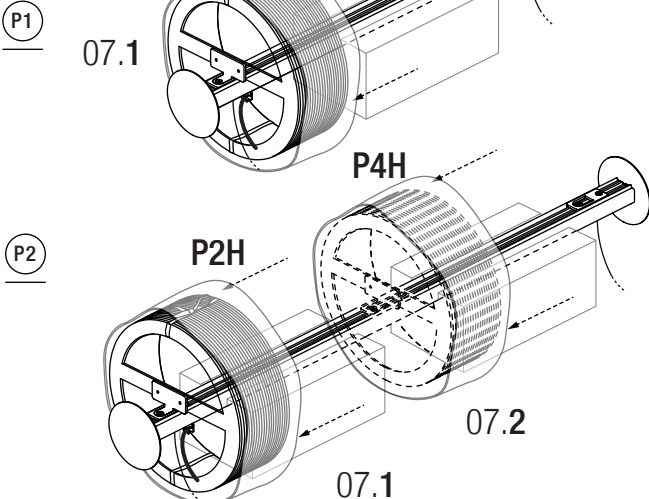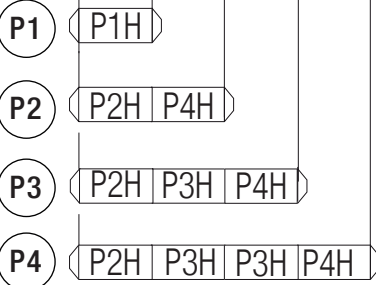


08

A

P1 P2 P3 P4

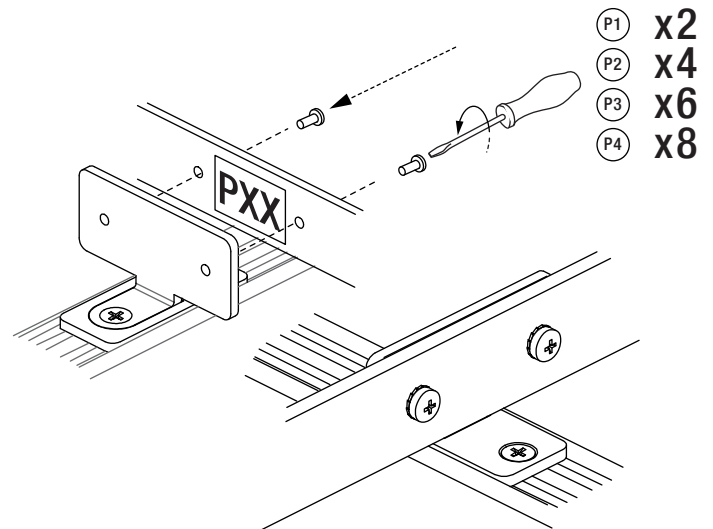


Nota / Note / Remarque:
 Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /
 Keep lampshade safely with original protection bag /
 Manipuler l'abat-jour avec le sac de protection d'origine.



09

A




P1 P2 P3 P4



Frágil (papel)/
Fragile (paper)/
Fragile (papier)




x1

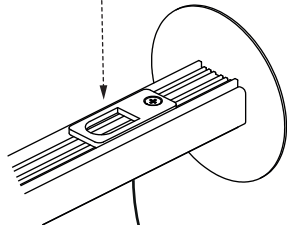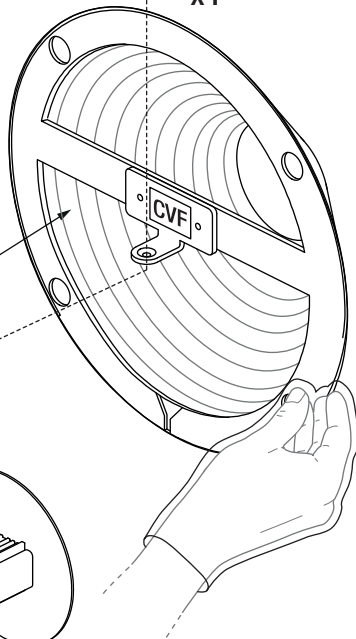


10

A

P1 P2 P3 P4

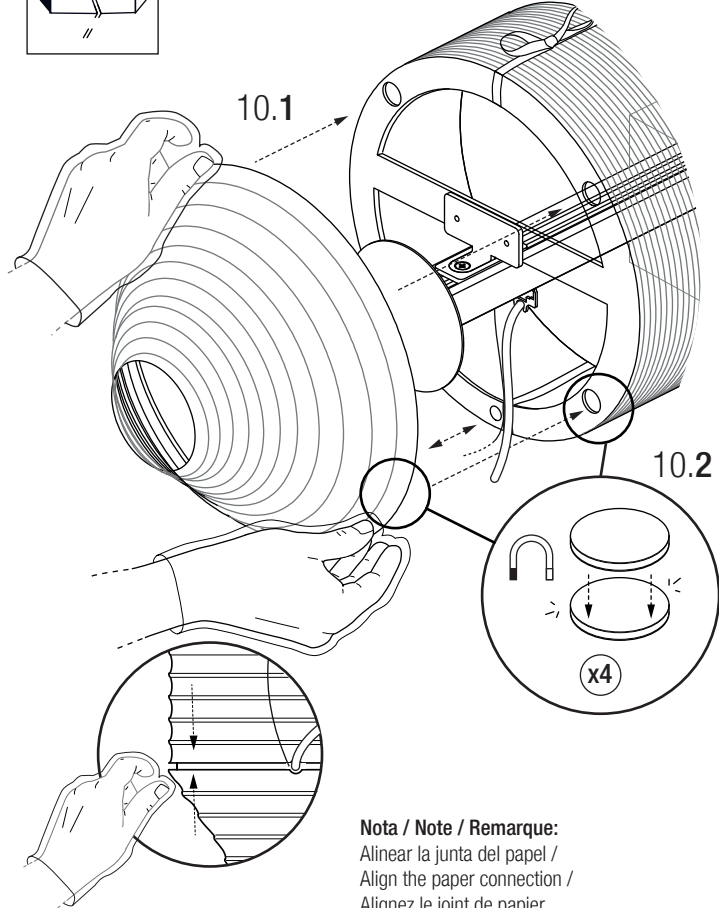

Nota / Note / Remarque:
Alinear la junta del papel /
Align the paper connection /
Alignez le joint de papier.






11

A

P1 P2 P3 P4


Nota / Note / Remarque:
Asegurar el perfecto centrado de los conos /
Ensure the perfect end cap alignment /
Assurer le parfait centrage des cônes.

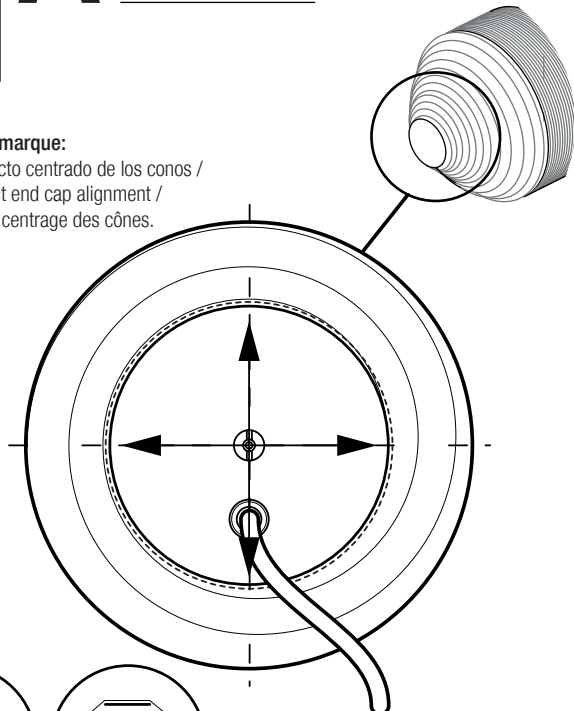

12



A

P1 P2 P3 P4

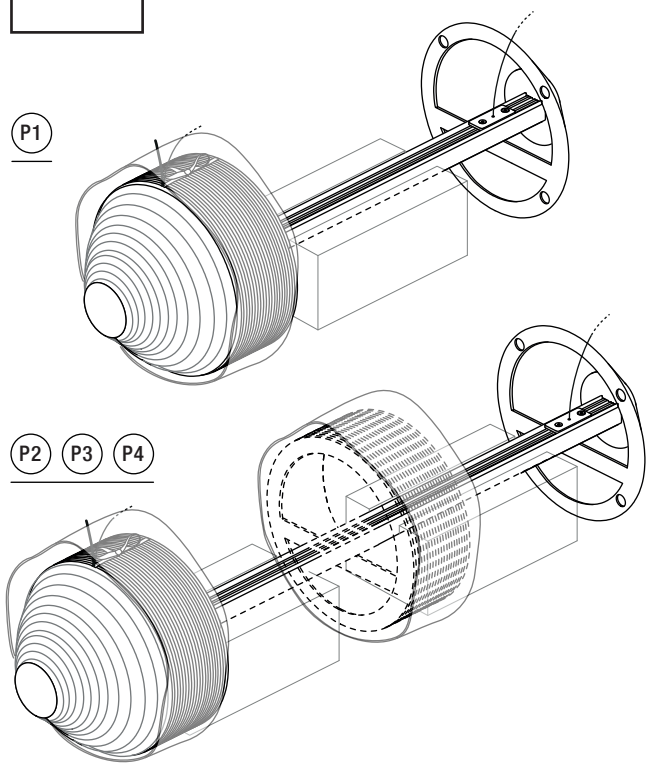




13**A**

P1 P2 P3 P4

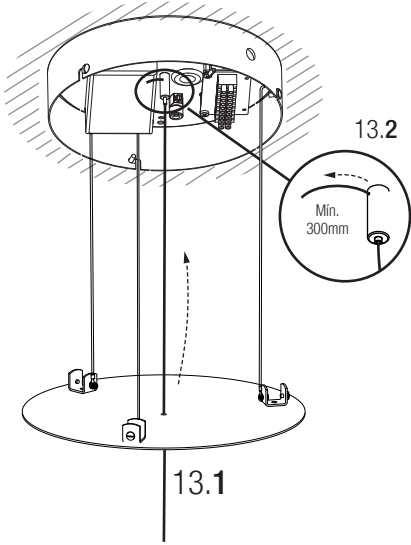
Min. 50/ Máx. 450 cm
Min. 19.7 / Max. 177.2"**14****A**

P1 P2 P3 P4

14.3

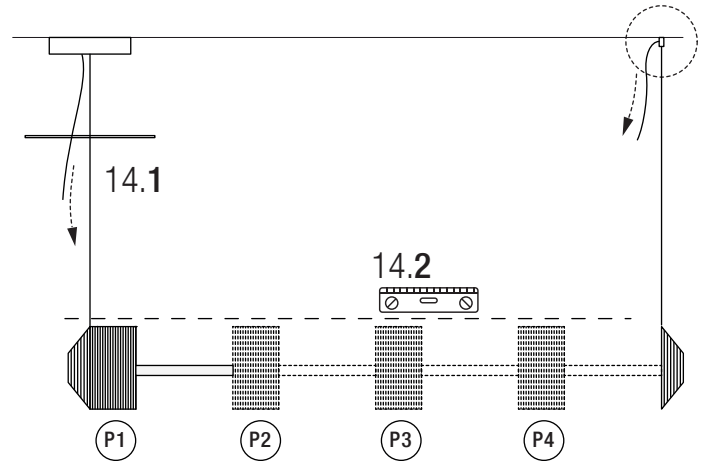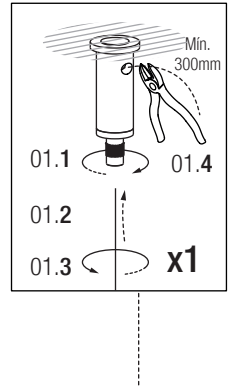Min. 50/ Máx. 450 cm
Min. 19.7 / Max. 177.2"**15****A**


P1 P2 P3 P4

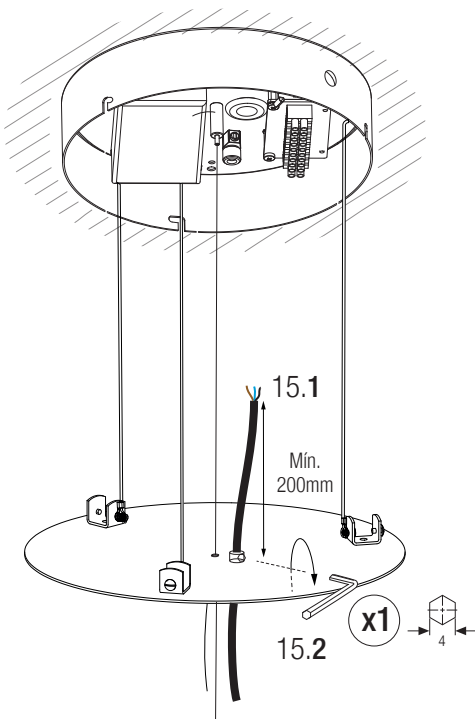**16****A**


P1 P2 P3 P4

Power Out 1-10V / DALI




Azul / Blue	W
Marrón/ Brown	+
Negro/ Black	C

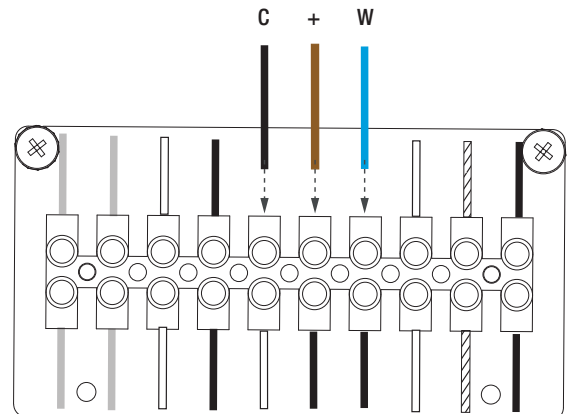

Florón Rectangular /
Rectangular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Rectangulaire.



01

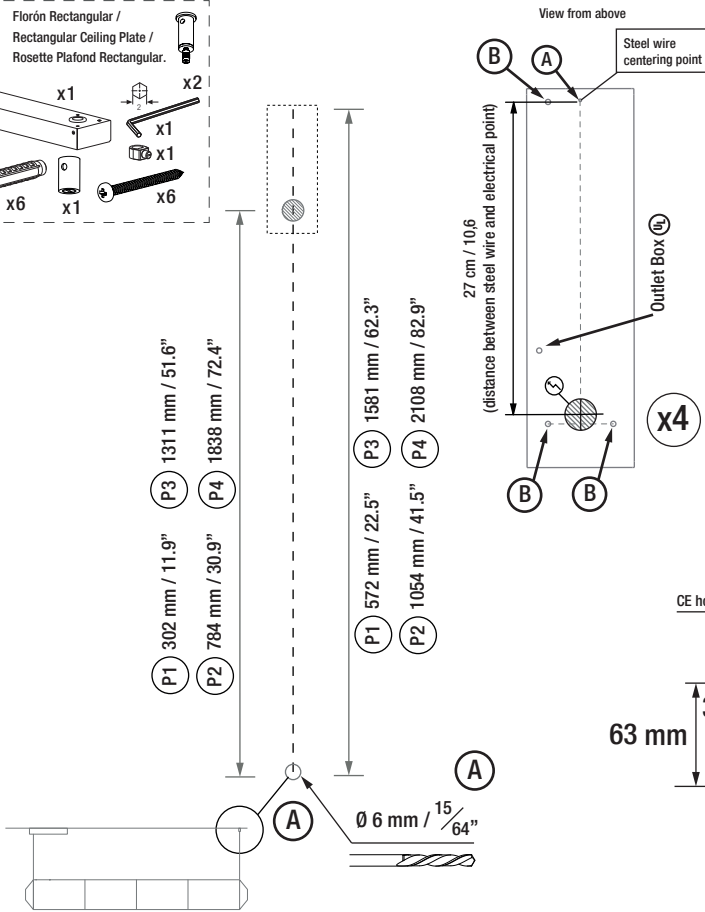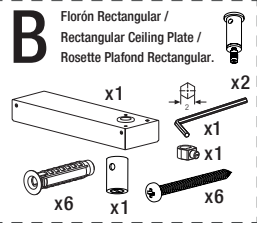

Outlet Box
(Junction Box /
Pancake Box)
No incluido/
Not included/



N'est pas inclus

N: Blanco / White / Blanc
L: Negro / Black / Noir
⊕: Verde - Amarillo / Green -
Yellow / Very - Jaune

DIMMER 1-10V / DALI :
-: Rosa / Pink / Rose
+: Violeta / Violet / Violet

B

P1 P2 P3 P4

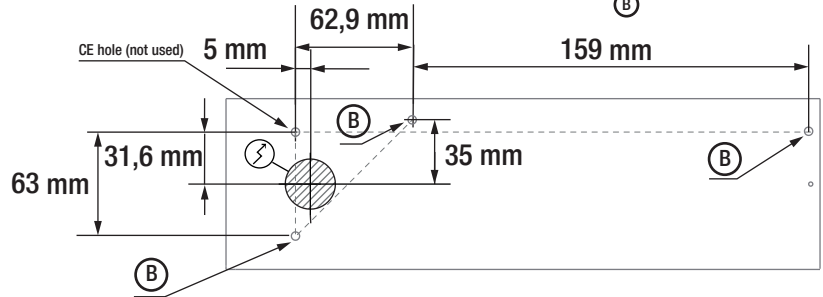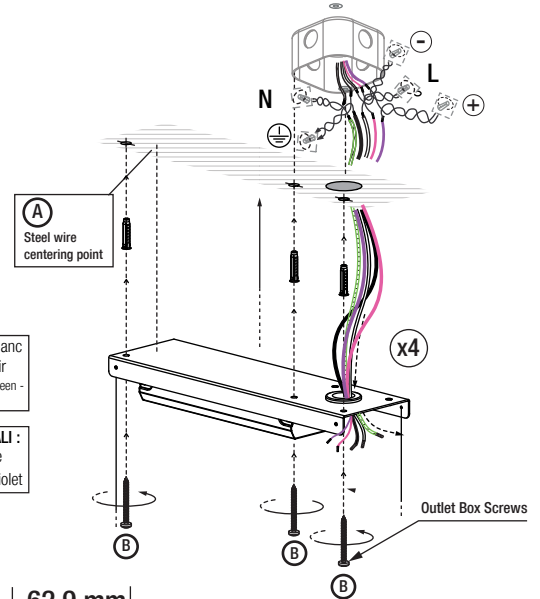

03


B

Power In

Azul / Blue N
Verde / Green ⊕
Marrón / Brown L

DIMMER 1-10V / DALI

Violeta / Purple +
Rosa / Pink -


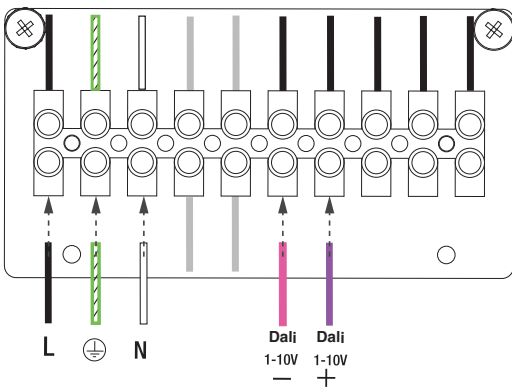


04

B

P1 P2 P3 P4

Part 2

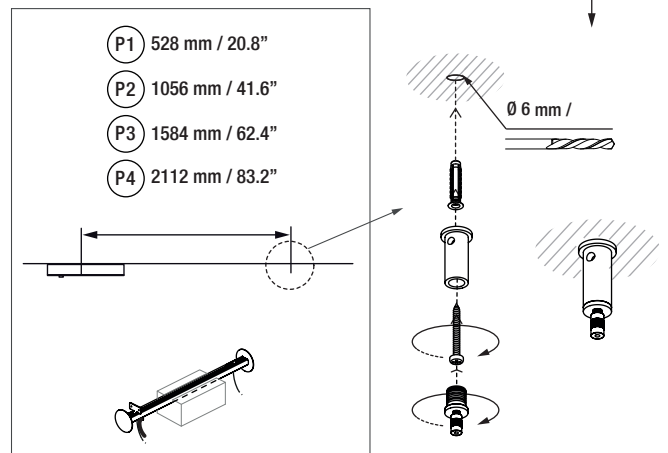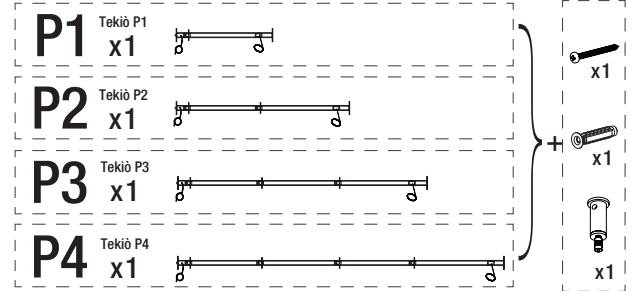


05


B

- P1
- P2
- P3
- P4

P1

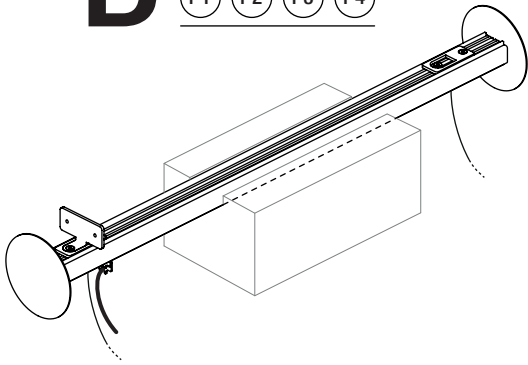

P2 P3 P4

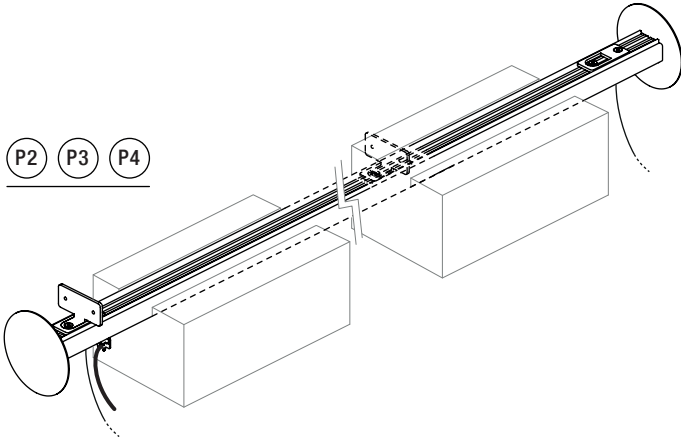


06


B

- P1 P1H
- P2 P2H P4H
- P3 P2H P3H P4H
- P4 P2H P3H P3H P4H

P1




P1H

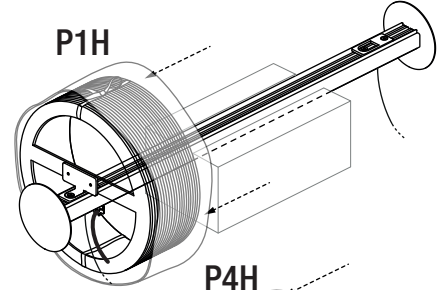

P2

P2H



P4H

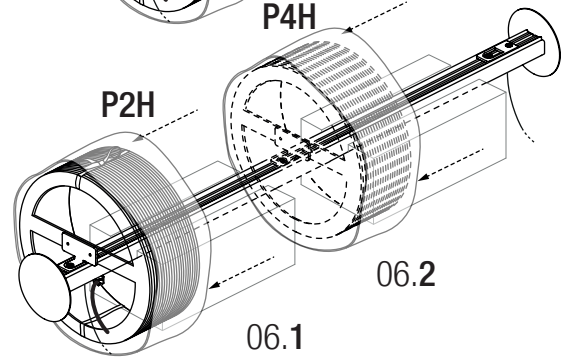

07

B

- P1
- P2
- P3
- P4

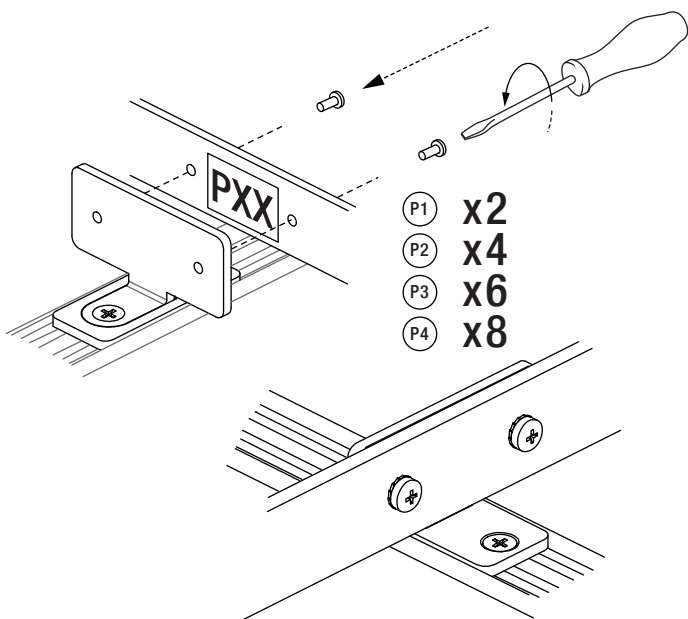


- P1 x2
- P2 x4
- P3 x6
- P4 x8

08


B

- P1
- P2
- P3
- P4




x1

Frágil (papel)/
Fragile (paper)/
Fragile (papier)

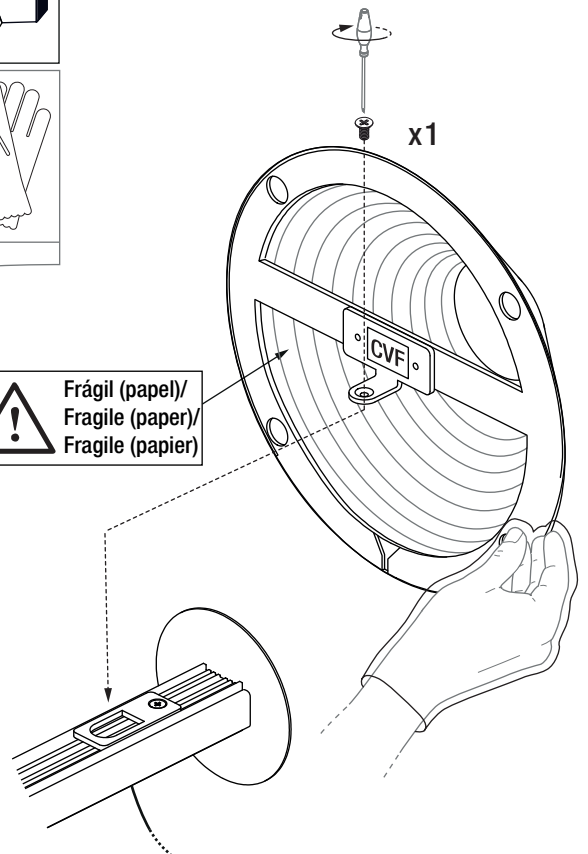

Nota / Note / Remarque:



Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /
Keep lampshade safely with original protection bag /
Manipuler l'abat-jour avec le sac de protection d'origine.



09

B

P1 P2 P3 P4


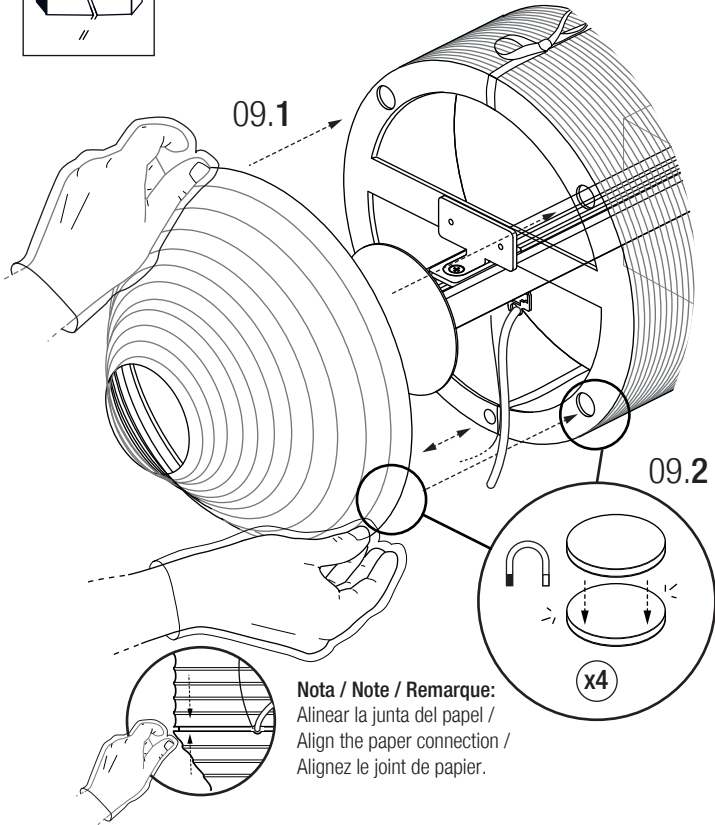


10

B

P1 P2 P3 P4


Nota / Note / Remarque:
 Asegurar el perfecto centrado de los conos /
 Ensure the perfect end cap alignment /
 Assurer le parfait centrage des cônes.

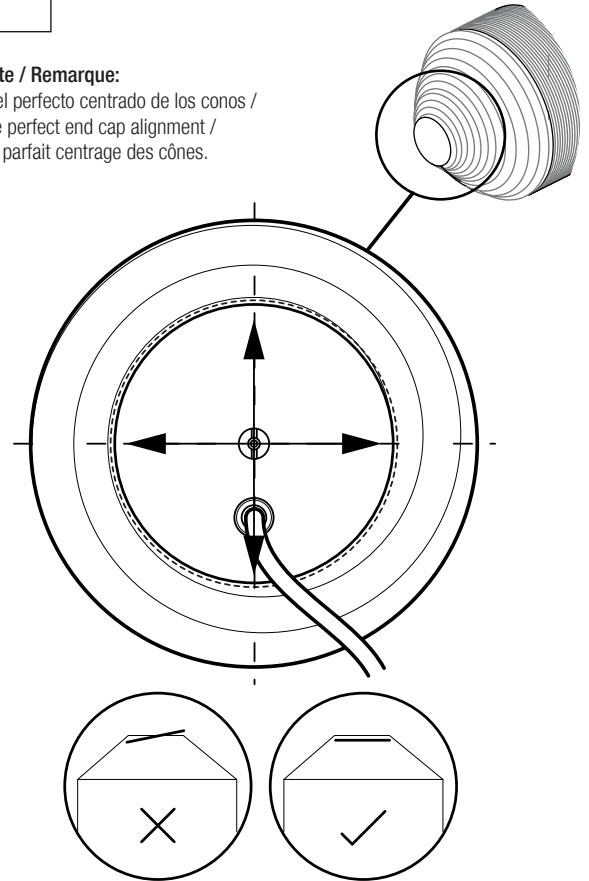

11

B


P1 P2 P3 P4

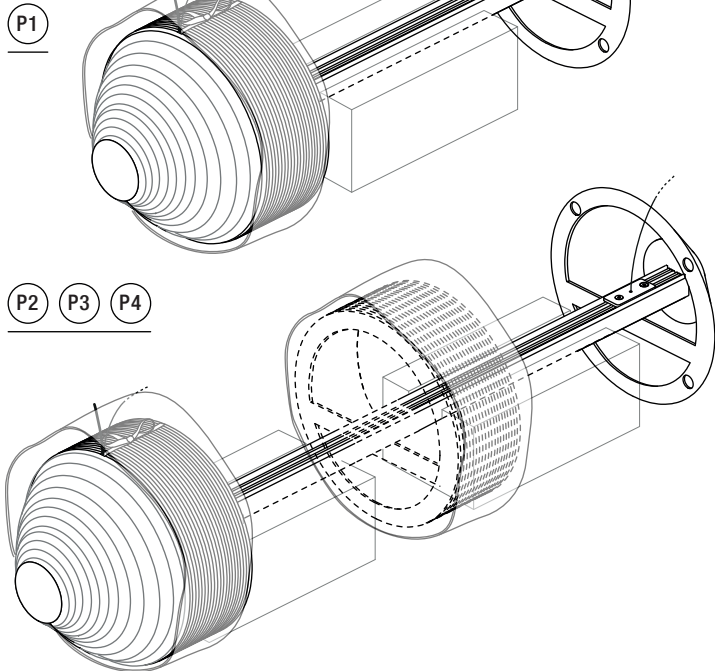

12


B

P1 P2 P3 P4

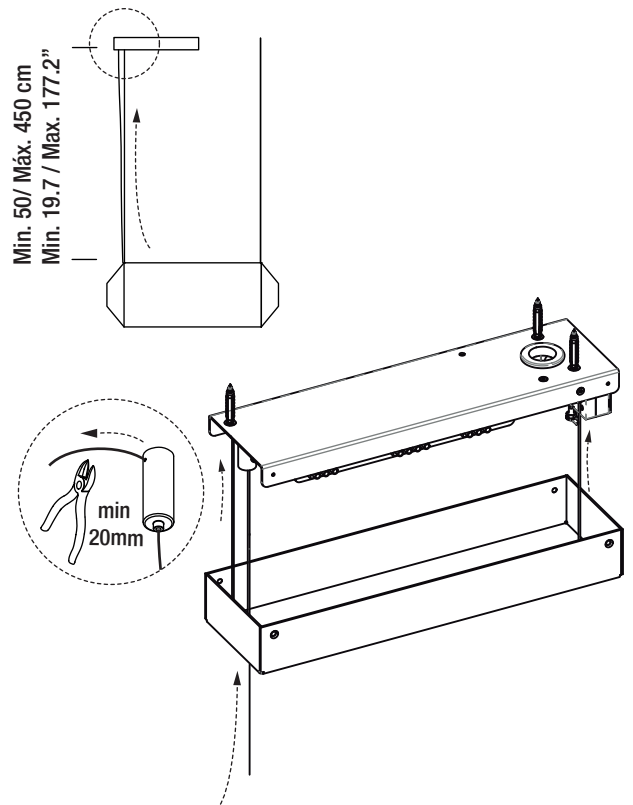


13**B**

P1 P2 P3 P4

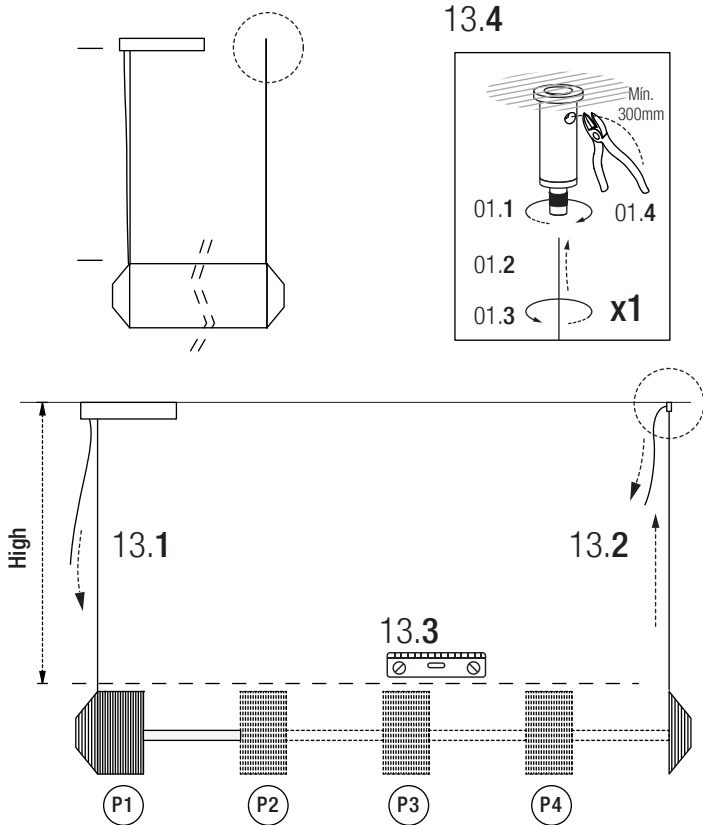**14****B**


P1 P2 P3 P4

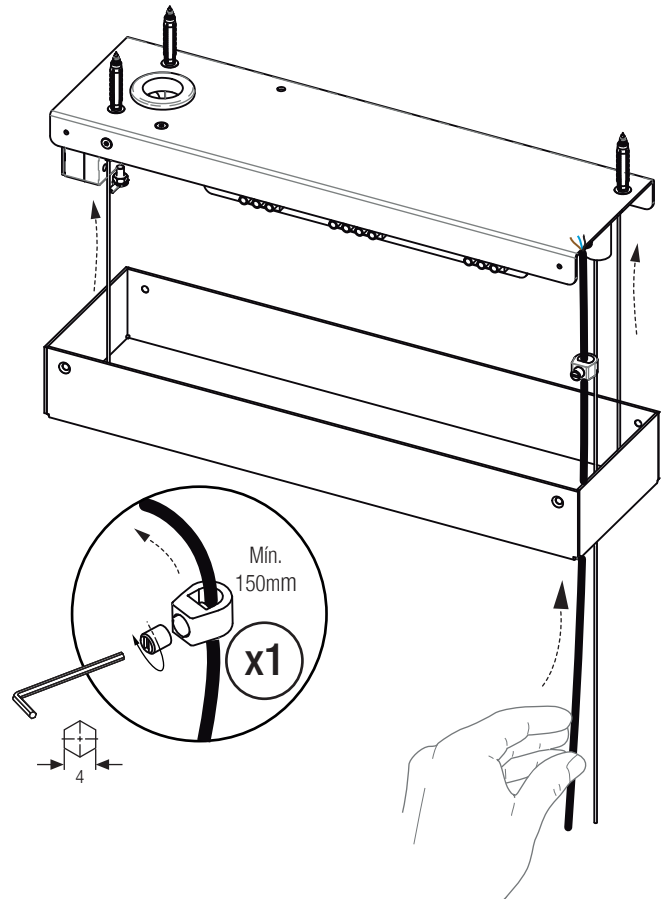**15****B**


P1 P2 P3 P4

Power Out

Azul / Blue	W
Marrón/ Brown	+
Negro/ Black	C

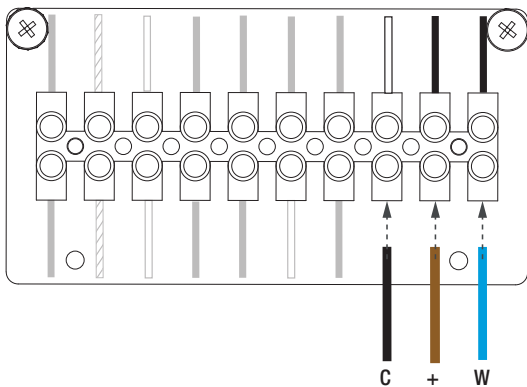**16****B**

P1 P2 P3 P4

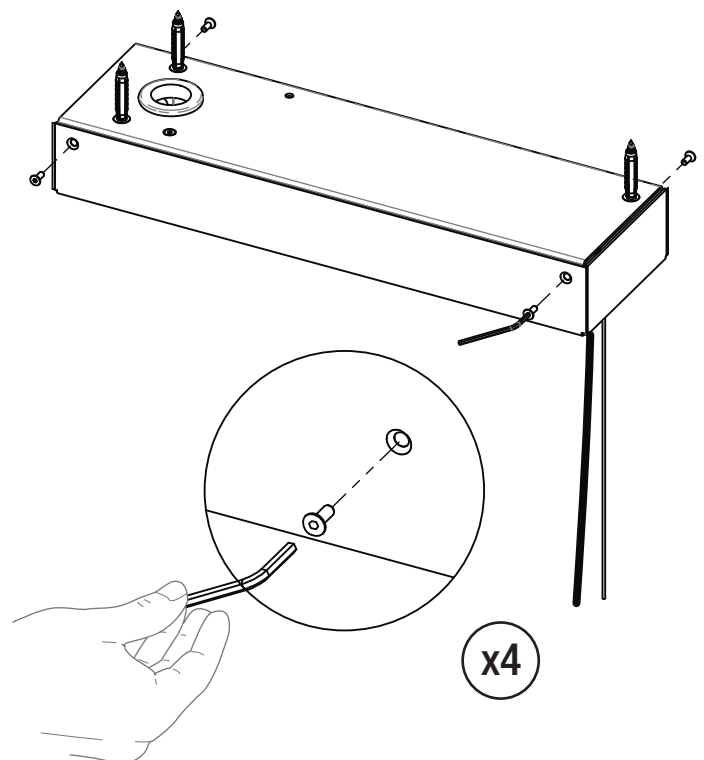


17

B


P1 P2 P3 P4



P1

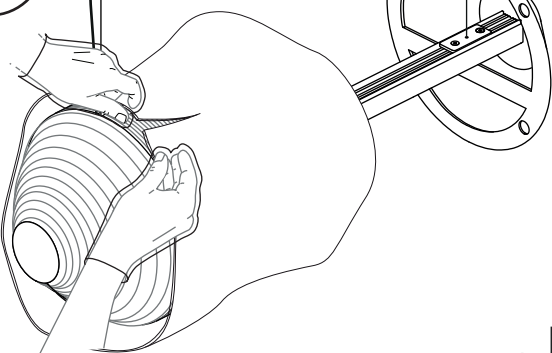


P2 P3 P4

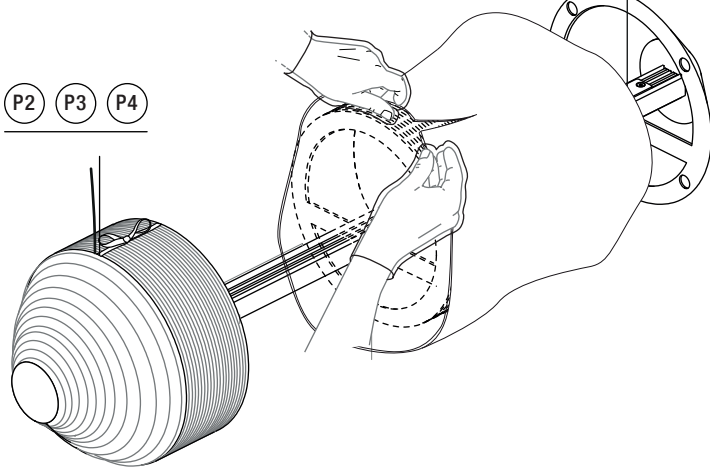


18

B

P1




18.1




18.2

x4

P1

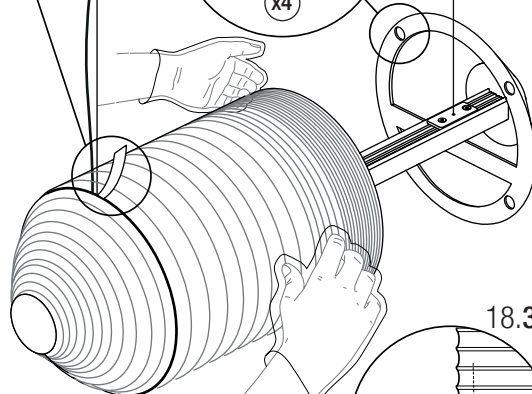

18.3




Florón Desplazado / Canopy Displaced / Rosette Déplacé.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------

01


P1 P2 P3 P4

C

Part 1

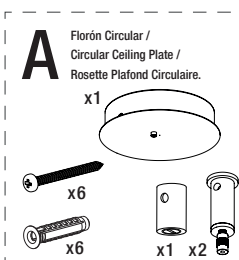

Desplazar Florón /
Displace Canopy /
Rosette Déplacé /

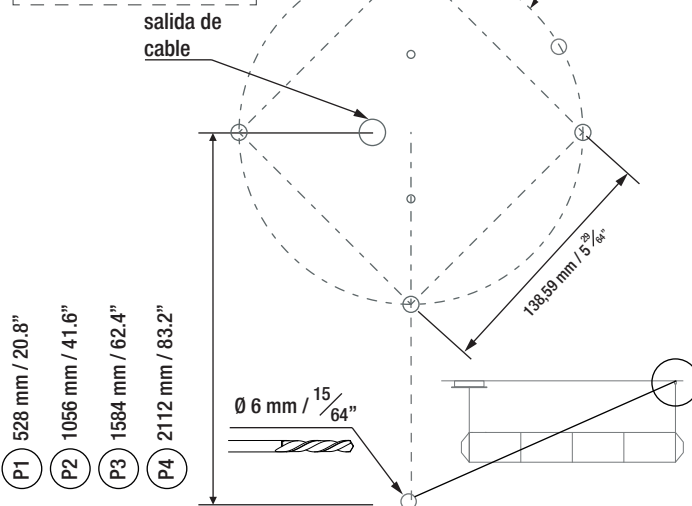


- P1 528 mm / 20.8"
- P2 1056 mm / 41.6"
- P3 1584 mm / 62.4"
- P4 2112 mm / 83.2"

18


B

P2 P3 P4

18.1

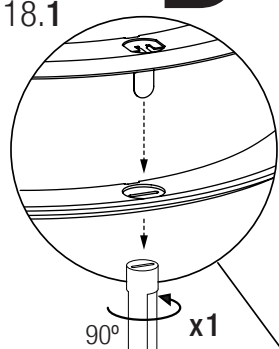


- P2 x4
- P3 x8
- P4 x12



18.2

x4

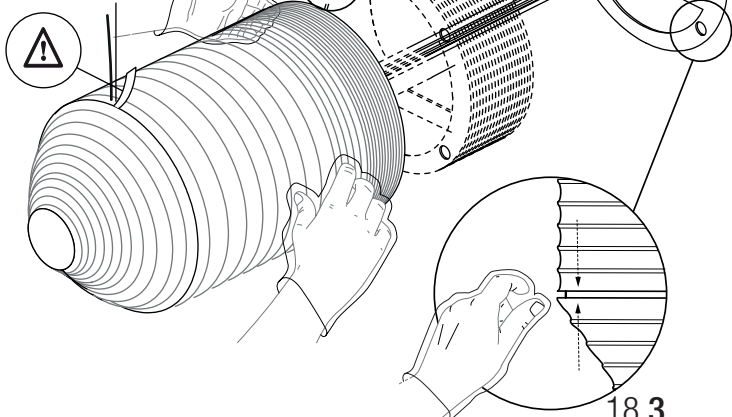



18.3

02

P1 P2 P3 P4

C Desplazar Florón / Displace Canopy / Rosette Déplacé /



Part 1

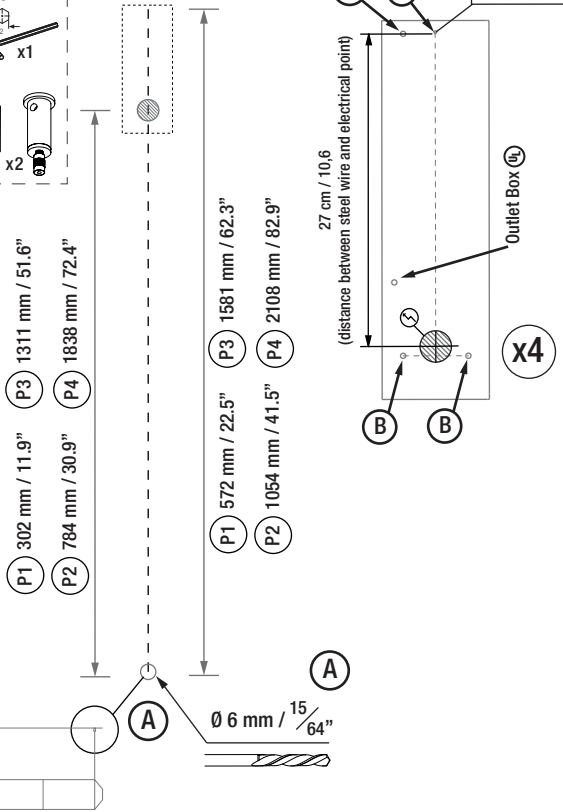

03

P1 P2 P3 P4


C Florón Circular / Circular Ceiling Plate / Rosette Plafond Circulaire.

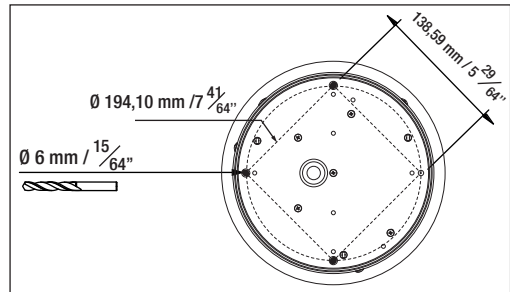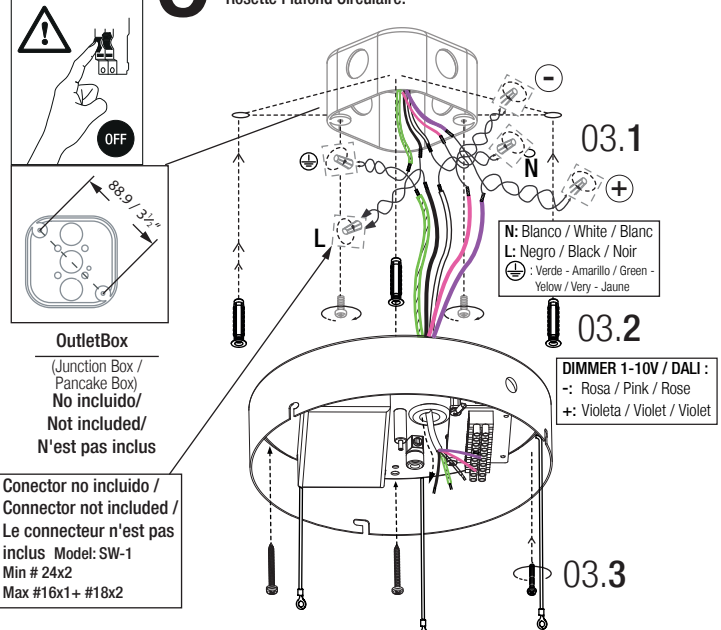

04

P1 P2 P3 P4

C Florón Rectangular / Rectangular Ceiling Plate / Rosette Plafond Rectangulaire.





OutletBox
(Junction Box /
Pancake Box)
No incluido/
Not included/

N'est pas inclus

N: Blanco / White / Blanc
L: Negro / Black / Noir
⊕: Verde - Amarillo / Green -
Yellow / Very - Jaune

DIMMER 1-10V / DALI :
-: Rosa / Pink / Rose
+: Violeta / Violet / Violet

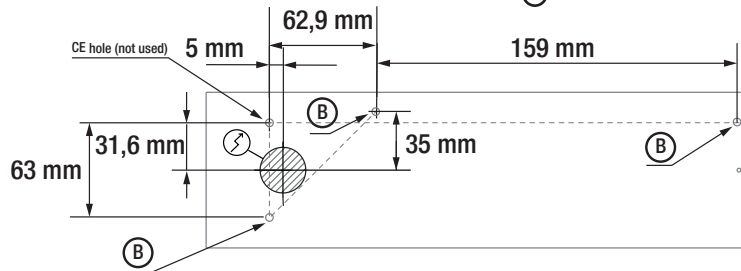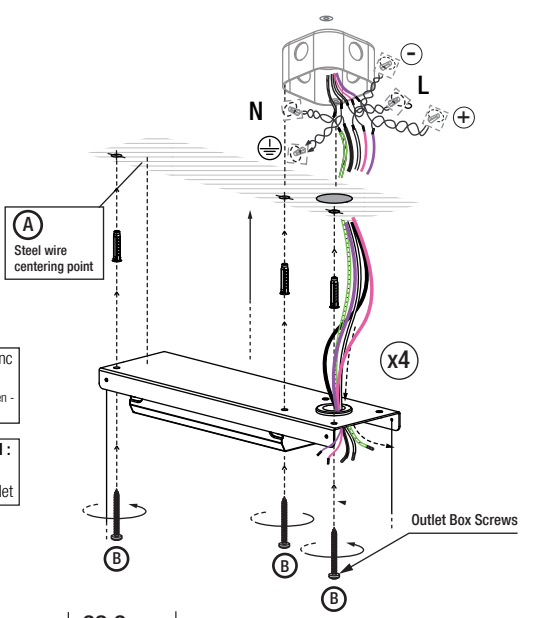


05

P1 P2 P3 P4

C Florón Circular / Circular Ceiling Plate / Rosette Plafond Circulaire.

1-10V / DALI

Blanco / White	N
Verde / Green	⊕
Negro / Black	L
DIMMER 1-10V / DALI	
Violeta / Purple	+
Rosa / Pink	-

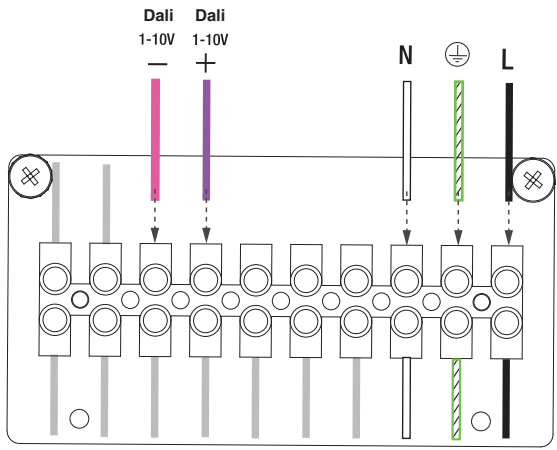

06

C

Florón Rectangular /
Rectangular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Rectangulaire.


P1 P2 P3 P4

Power In

Azul / Blue	N
Verde / Green	⊕
Marrón / Brown	L

DIMMER 1-10V / DALI


Violeta / Purple	+
Rosa / Pink	-

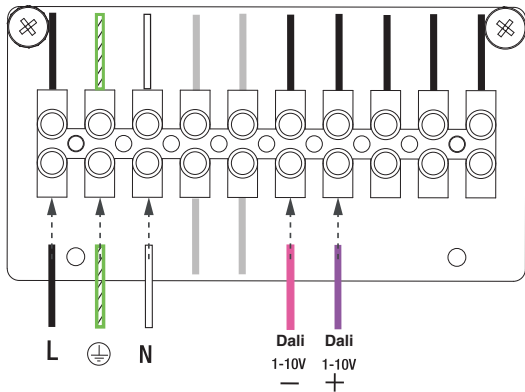


07

C

P1 P2 P3 P4

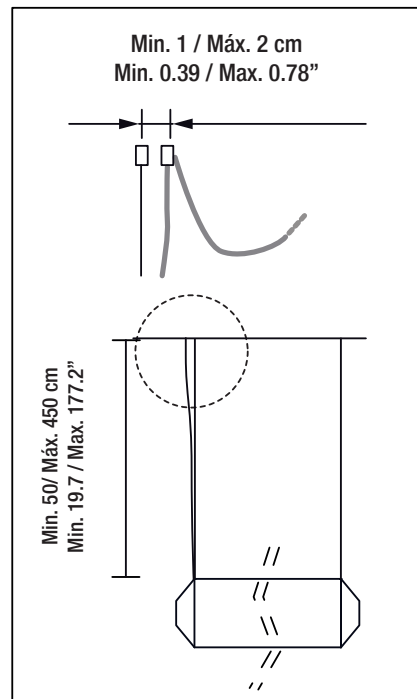

07.1

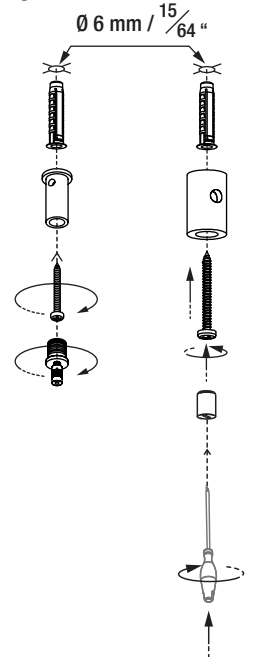


08


C

P1 P2 P3 P4

Part 2

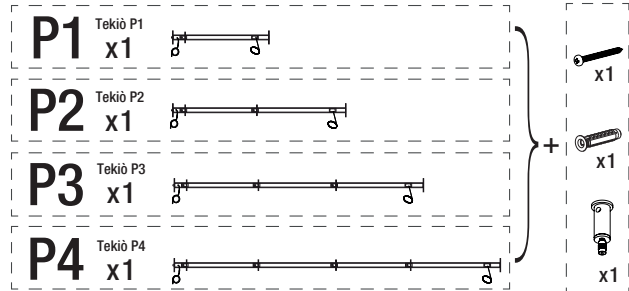

08.1

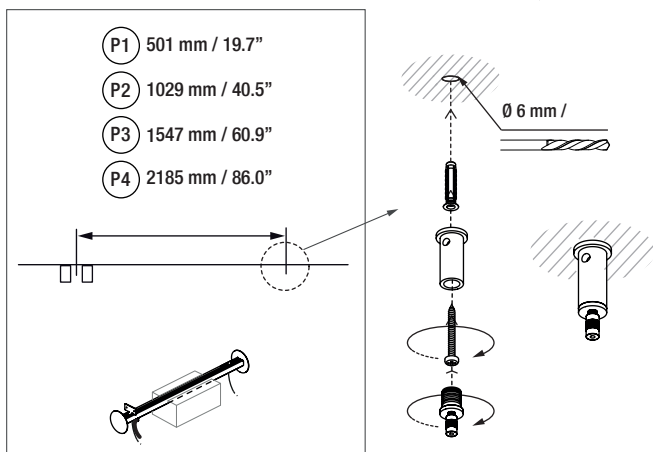


09

C


P1 P2 P3 P4




P1

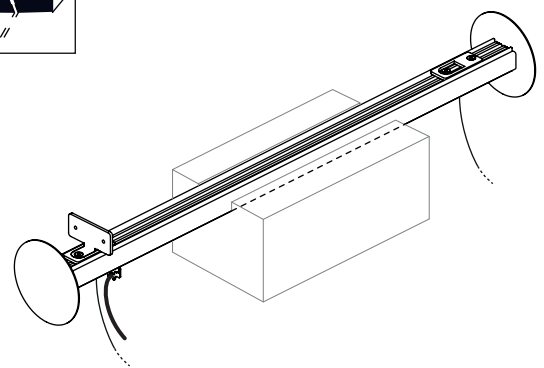


P2 P3 P4

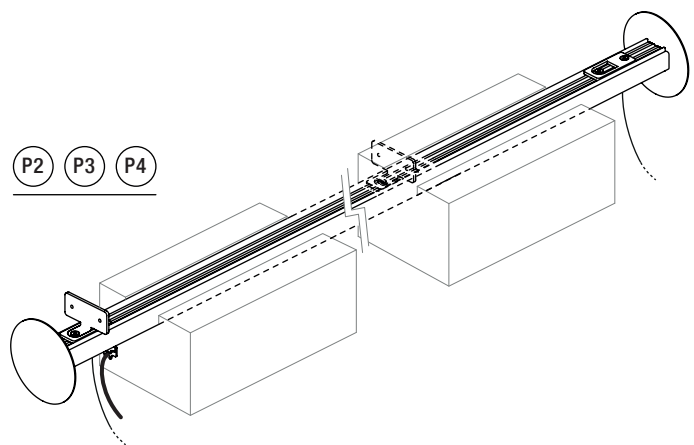

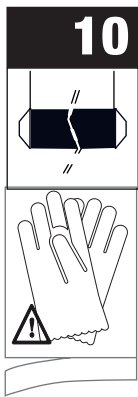


10

C

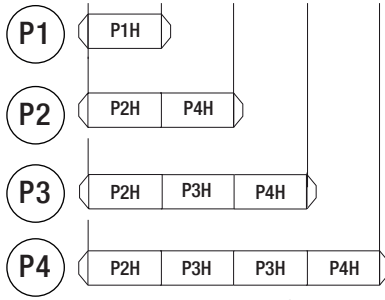


P1

10.1

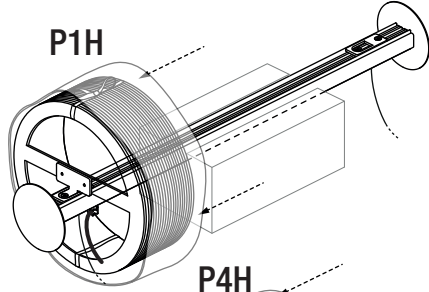


P2

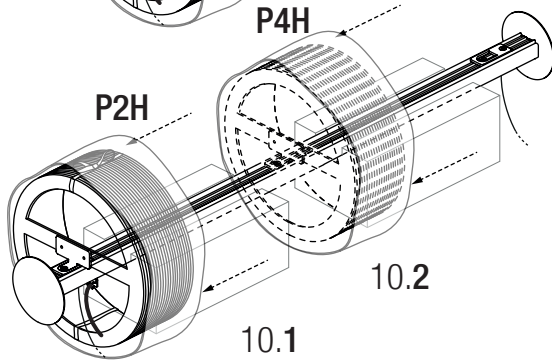

Nota / Note / Remarque:

Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /
Keep lampshade safely with original protection bag /
Manipuler l'abat-jour avec le sac de protection d'origine.




11

C

P1 P2 P3 P4


P1 x2
P2 x4
P3 x6
P4 x8

11.1

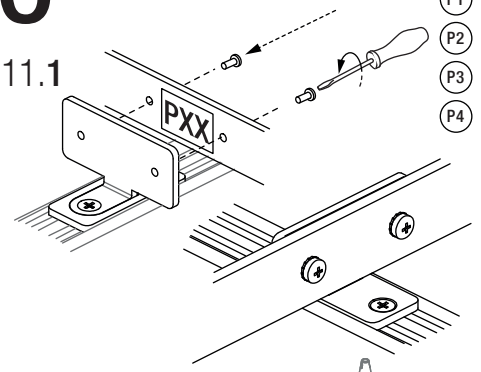



11.2

Frágil (papel)/
Fragile (paper)/
Fragile (papier)

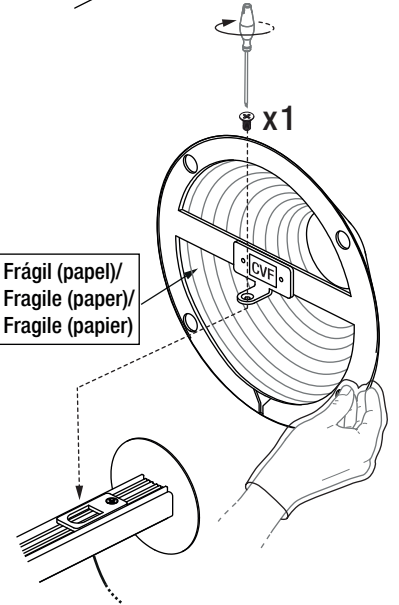

12 C


P1 P2 P3 P4

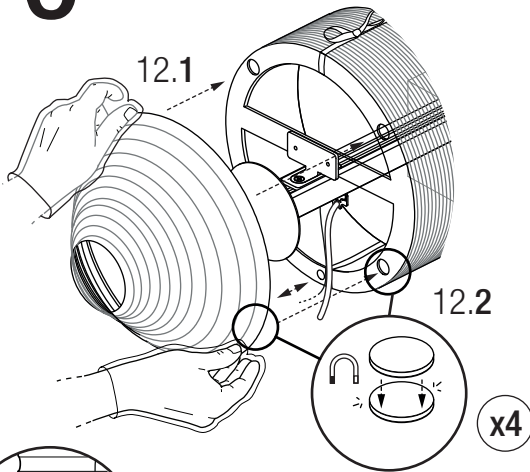

Nota / Note / Remarque:
Alinear la junta del papel /
Align the paper connection /
Alignez le joint de papier.


Nota / Note / Remarque:

Asegurar el perfecto centrado de los conos /
Ensure the perfect end cap alignment /
Assurer le parfait centrage des cônes.

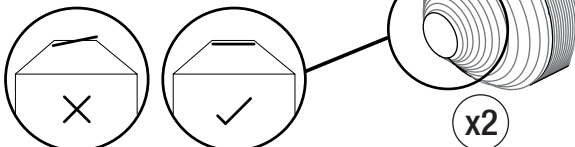


13 C

P1 P2 P3 P4




P1

P2 P3 P4

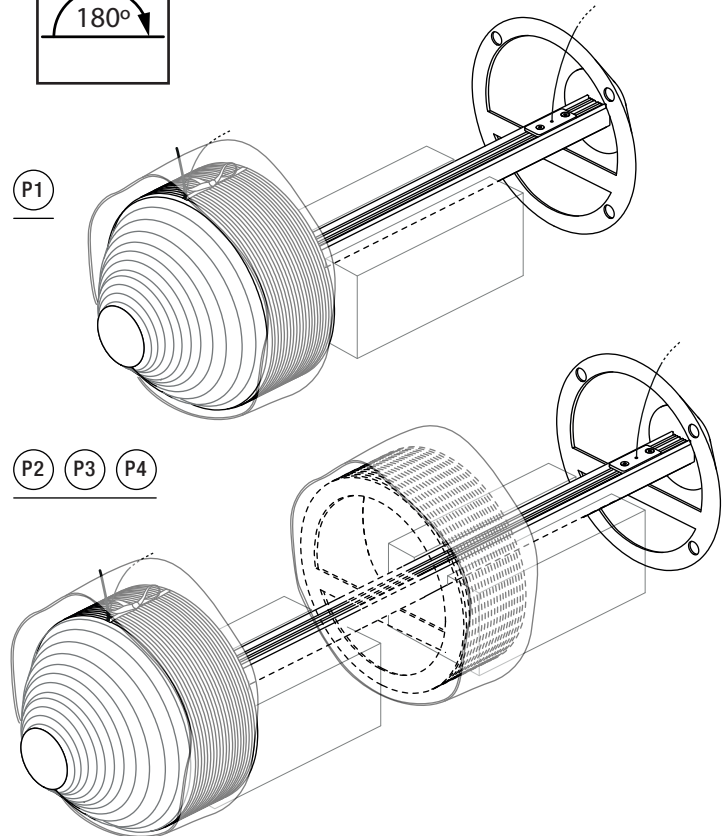

14 C


P1 P2 P3 P4

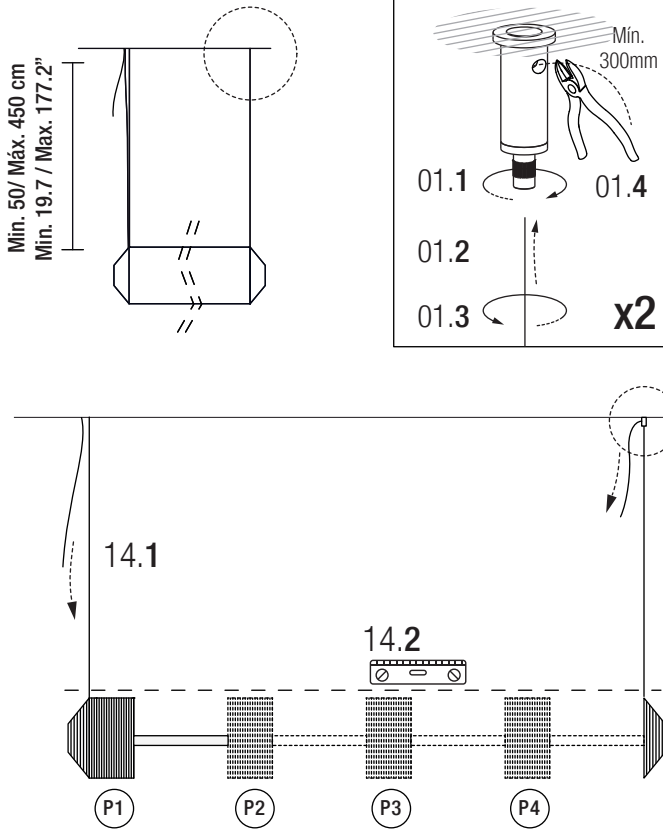

15 C

Florón Circular /
Circular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Circulaire.


P1 P2 P3 P4

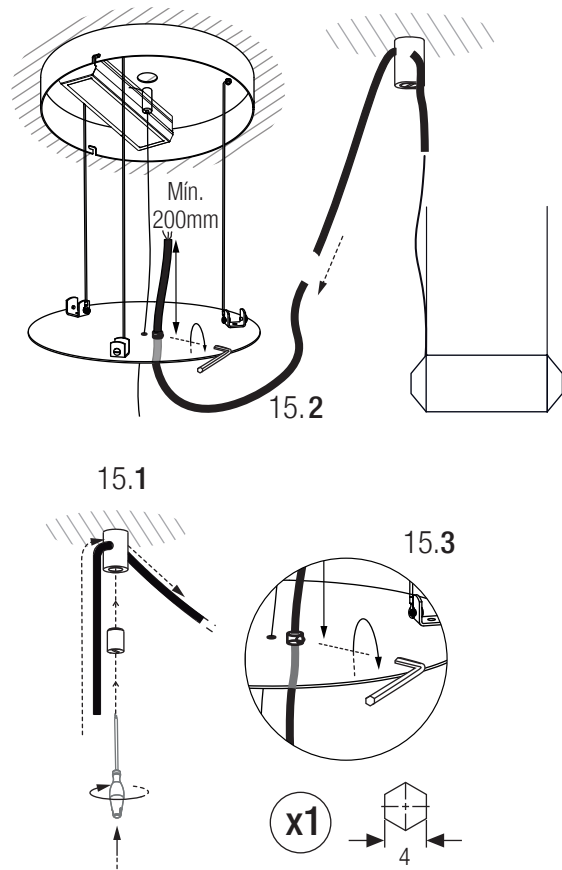

16 C

Florón Rectangular /
Rectangular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Rectangulaire.

P1 P2 P3 P4

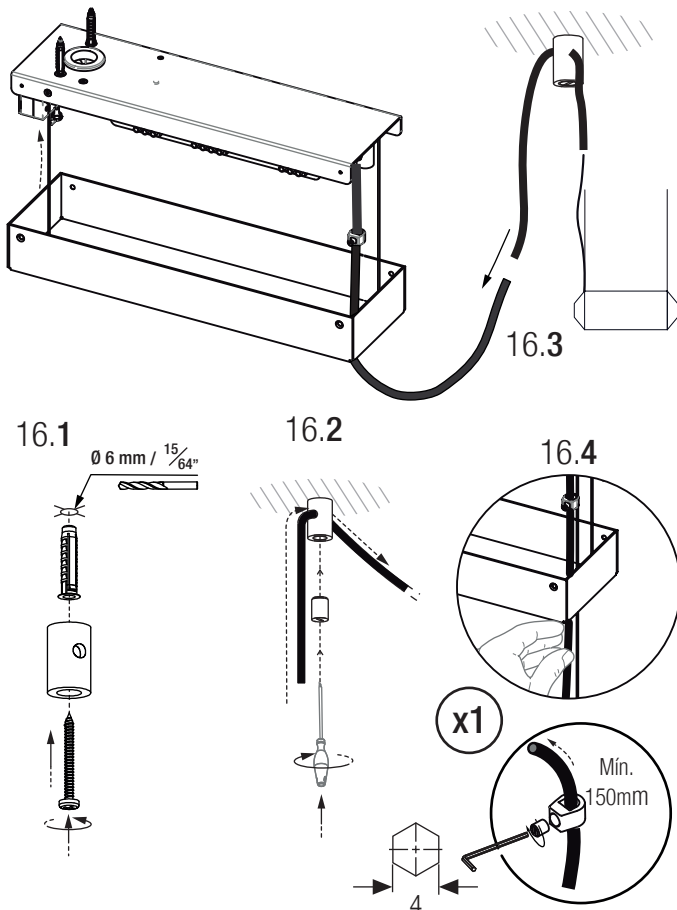


17 C

Florón Circular /
Circular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Circulaire.

P1 P2 P3 P4

Power Out 1-10V / DALI

Azul / Blue	W
Marrón/ Brown	+
Negro/ Black	C

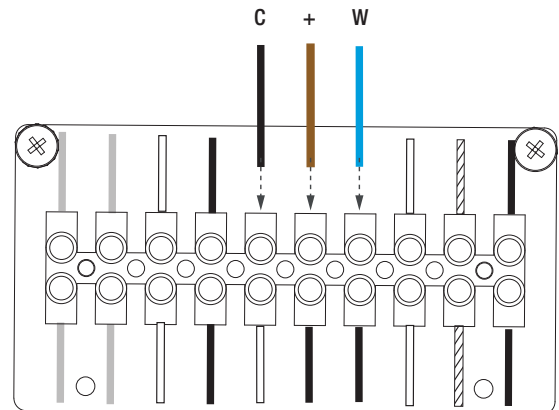


18

Florón Rectangular /
Rectangular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Rectangulaire.

P1 P2 P3 P4

Power Out 1-10V / DALI


Azul / Blue	W
Marrón/ Brown	+
Negro/ Black	C

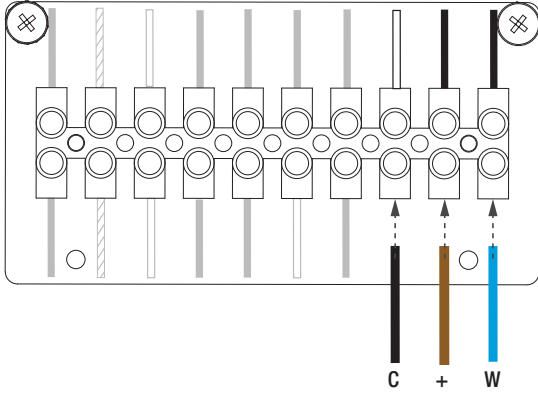**19**


P1 P2 P3 P4

19.1


Florón Circular /
Circular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Circulaire.

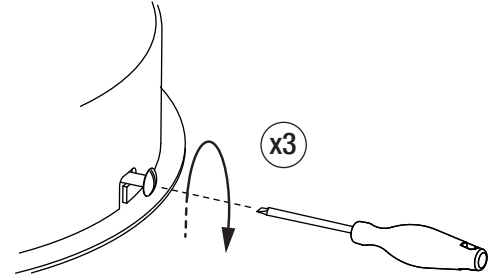**19.2**


Florón Rectangular /
Rectangular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Rectangulaire.

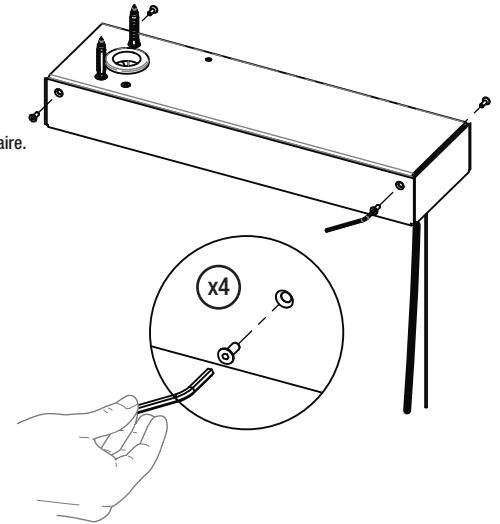**20**


P1 P2 P3 P4

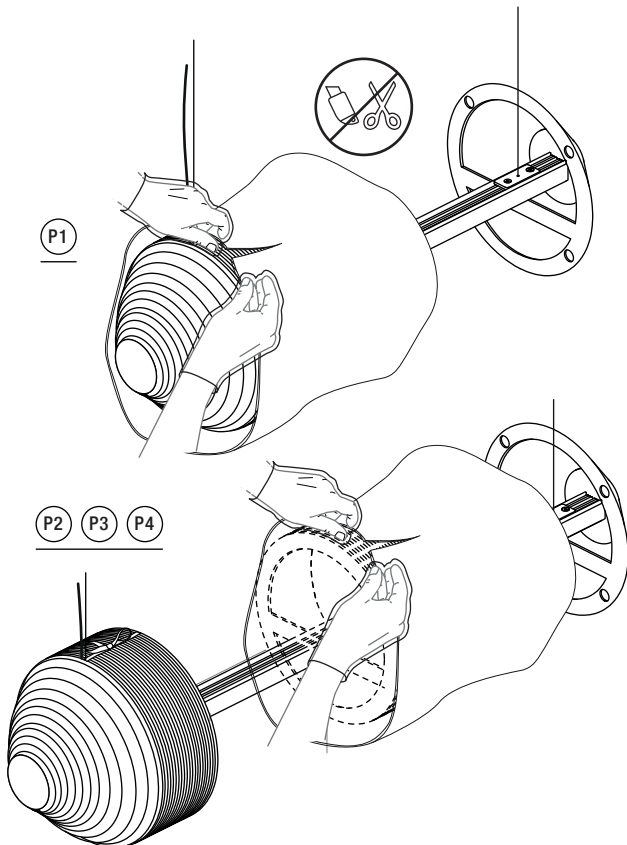**21**

P1 21.1

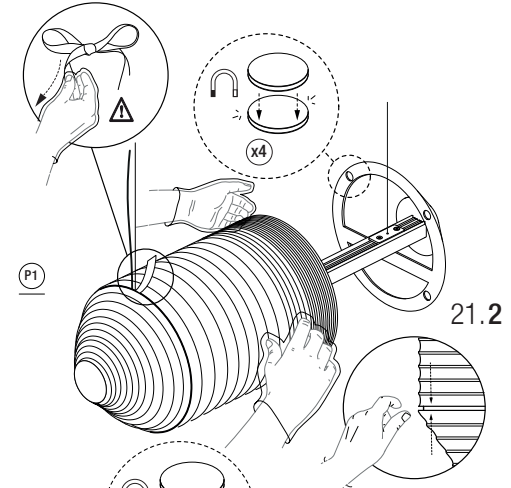

P2 P3 P4

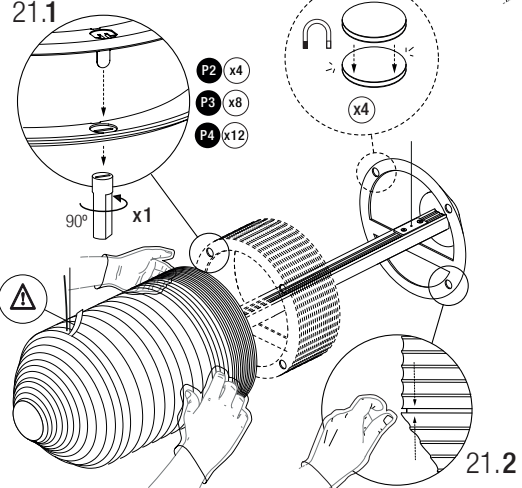21.1**21.2**