Rama

SANTA & COLE

ADI FAD
DELTA DE PLATA 2001

Gonzalo Milá
2000

This bollard is an independent offshoot of the Rama street lamp and shares its light, stylized appearance. It is installed vertically to provide oblique lighting at the horizontal level to illuminate access points or to highlight paths.

Nacida de la farola Rama LED, la baliza comparte su aspecto ligero y estilizado. Elemento urbano de buen rendimiento lumínico, se implanta en posición vertical para iluminar de forma rasante los planos horizontales, marcar accesos o referenciar recorridos.

Materials and finishes

Extruded aluminium body with paint finish and cap made of injection aluminium with paint finish. Extruded aluminium interior sink with black anodised finish. Tempered glass diffuser.

Base made of painted steel with anti-rust protection.

Luminaire

LED technology optical unit with asymmetric reflector lenses to minimise light pollution.

12 W 12 LED (3000 K, 350 mA)

Installation and maintenance

The bollard is delivered in two parts: base and luminaire.

Surface-mounted
The base is attached to the ground by 4 stainless steel screws. The luminaire is attached to the base with stainless steel screws.

Assembly instructions included.

LED technology minimises functional maintenance of the luminaire.

Weight

12 kg.

Materiales y acabados

Cuerpo de extrusión de aluminio acabado pintado y tapa de inyección de aluminio acabadas pintadas. Disipador interior de extrusión de aluminio acabado anodizado negro. Difusor de cristal templado.

Base fabricada en acero con protección antioxidante y acabada pintada.

Luminaria

Grupo óptico de tecnología LED dotado de lentes refractoras de distribución asimétrica para la minimización de la contaminación lumínica.

12 W 12 LED (3000 K, 350 mA)

Instalación y mantenimiento

La baliza se entrega desmontada en dos partes: base y luminaria.

Instalación de superfície
El anclaje de la base se realiza mediante cuatro tornillos de acero inoxidable. La luminaria se fija a la base mediante tornillería de acero inoxidable.

Con el elemento se entregan las instrucciones de montaje.

La tecnología LED minimiza el mantenimiento funcional de la luminaria.

Peso

12 kg.

Luminaire characteristics
Características luminaria

CE RoHS

IP 65 IK 08

Materials and finishes
Materiales y acabados

Luminaire materials
Materials luminaria

Anodised aluminium / Extrusión aluminio

Painted / Pintado RAL 9006

Base
Base

Steel / Acero

Painted / Pintado RAL 9006

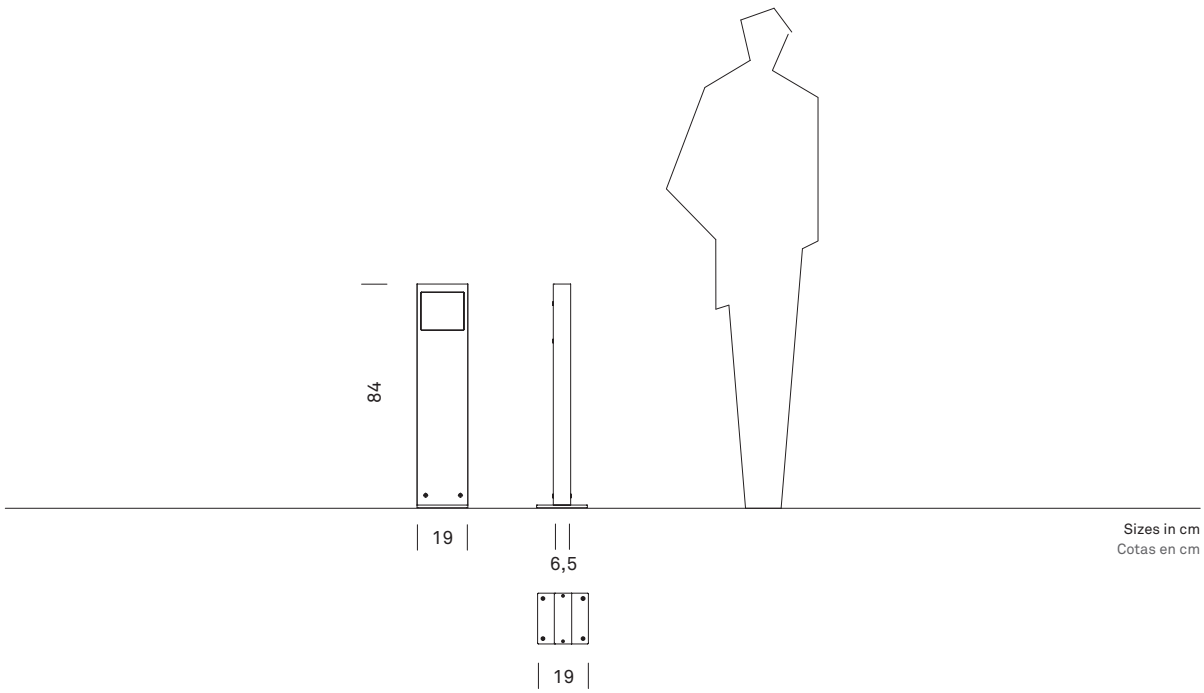

Sizes in cm
Cotas en cm